

# LA QUALITÉ DE L'AIR EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

RAPPORT ANNUEL 2024

JUIN 2025



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Préface</b>	<b>5</b>
<b>Résumé</b>	<b>7</b>
<b>1. Introduction</b>	<b>15</b>
1.1. Contexte . . . . .	15
1.2. Concentrations à l'immission et émissions . . . . .	15
1.3. Réglementation européenne . . . . .	16
1.4. Valeurs recommandées par l'OMS . . . . .	17
1.5. Objectifs du rapport . . . . .	17
<b>2. Réseau de mesures télémétriques</b>	<b>21</b>
2.1. Historique du réseau de mesures . . . . .	21
2.2. Stations et types d'environnement . . . . .	21
2.3. Polluants mesurés par station . . . . .	22
2.4. Descriptif des stations . . . . .	23
<b>3. Oxydes d'azote</b>	<b>27</b>
3.1. Nature du polluant . . . . .	27
3.2. Réglementation européenne et valeurs recommandées par l'OMS . . . . .	28
3.3. Mesures actuelles . . . . .	28
3.4. Mesures historiques . . . . .	31
<b>4. Particules fines PM<sub>10</sub> et PM<sub>2,5</sub></b>	<b>37</b>
4.1. Nature du polluant . . . . .	37
4.2. Réglementation européenne et valeurs recommandées par l'OMS . . . . .	38
4.3. Mesures actuelles de PM <sub>10</sub> . . . . .	39
4.4. Mesures historiques de PM <sub>10</sub> . . . . .	41
4.5. Mesures actuelles de PM <sub>2,5</sub> . . . . .	43
4.6. Mesures historiques de PM <sub>2,5</sub> . . . . .	45
<b>5. Ozone</b>	<b>51</b>
5.1. Nature du polluant . . . . .	51
5.2. Réglementation européenne et valeurs recommandées par l'OMS . . . . .	52
5.3. Mesures actuelles . . . . .	53
5.4. Mesures historiques . . . . .	56
<b>6. Black carbon</b>	<b>61</b>
6.1. Nature du polluant . . . . .	61
6.2. Mesures actuelles . . . . .	61
6.3. Mesures historiques . . . . .	62
<b>7. Dioxyde de soufre</b>	<b>65</b>
7.1. Nature du polluant . . . . .	65
7.2. Réglementation européenne et valeurs recommandées par l'OMS . . . . .	65
7.3. Mesures historiques . . . . .	66
<b>8. Monoxyde de carbone</b>	<b>69</b>
8.1. Nature du polluant . . . . .	69



8.2. Réglementation européenne . . . . .	69
8.3. Mesures actuelles . . . . .	69
8.4. Mesures historiques . . . . .	70
<b>9. Conclusions</b>	<b>73</b>
<b>A. Méthodologie de calcul</b>	<b>75</b>
A.1. Saisie minimale de données . . . . .	75
A.2. Boîtes à moustaches . . . . .	76
<b>Définitions</b>	<b>77</b>
<b>Unités, acronymes et codes des stations</b>	<b>79</b>
Unités . . . . .	79
Acronymes . . . . .	79
Codes des stations . . . . .	79
<b>Bibliographie</b>	<b>81</b>



## PRÉFACE

Chers Bruxellois/ Chères Bruxelloises,

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez l'édition 2024 du Rapport annuel sur la Qualité de l'air en Région bruxelloise.

Il s'agit d'un document scientifique détaillé, élaboré par le Laboratoire de surveillance de la qualité de l'air bruxellois, situé sur le site du Jardin Massart à Auderghem.

Ce rapport a pour objectif de présenter les mesures des polluants de l'air ambiant obtenues en 2024 grâce au réseau télémétrique de la RBC. Ces données permettent notamment de vérifier où se situe la Région bruxelloise par rapport au respect des normes imposées par la Commission européenne et par rapport aux valeurs guides recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'évolution des polluants sur les 10 dernières années est également analysée dans ce rapport.

Pourquoi monitorer de près la qualité de l'air dans une ville-région comme Bruxelles ? La pollution de l'air a des conséquences néfastes importantes sur la santé des Bruxellois.es. L'exposition aux polluants, en particulier aux particules fines (PM) et au dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>), est responsable de décès prématurés, de maladies (maladies respiratoires et cardio-vasculaires, asthme, etc.) et de coûts économiques importants pour la société (médicaments, hospitalisations, absentéisme au travail, etc.)...

Bien que la qualité de l'air s'améliore ces dernières années, des efforts considérables resteront nécessaires pour pouvoir garantir aux Bruxellois.es de respirer un air qui réponde aux valeurs recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et ce en particulier dans le domaine du transport.

« Meten is weten », disent les néerlandophones.

Que le monitoring et le rapportage annuel proposé par le Laboratoire de surveillance de la qualité de l'air bruxellois nous aident à penser des politiques adaptées aux réalités et besoins, y compris des plus vulnérables, et à garder le cap vers une Région bruxelloise où il fait bon vivre - et respirer !

Bonne lecture.






## RÉSUMÉ

Toutes les valeurs limites et cible européennes sont respectées en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) en 2024, et une grande partie des valeurs limites et cible européennes pour 2030 également. En ce qui concerne les valeurs recommandées par l'OMS, celles-ci sont dépassées pour le dioxyde d'azote, les particules fines (en particulier les  $PM_{2.5}$ ) et l'ozone.

De manière générale, les mesures de réduction des émissions et les améliorations technologiques ont poursuivi leur contribution à la réduction des concentrations au cours du temps. Ces dernières années, l'évolution des émissions du trafic, en particulier liée à l'accélération de la transition du diesel vers les autres motorisations, a très probablement joué un rôle significatif.

### DIOXYDE D'AZOTE ( $NO_2$ )


La concentration moyenne annuelle de  $NO_2$  à chaque station en 2024 est présentée sur la Figure 1. Les concentrations les plus élevées en RBC ont été mesurées aux stations Régent (41REG1), d'Arts-Loi (41B001) et de l'école Charles Buls (41BUL1), situées sur la petite ceinture. Pour la cinquième année consécutive, toutes les stations en RBC respectent la valeur limite annuelle européenne de  $40 \mu g/m^3$ . La valeur limite annuelle européenne pour 2030 ( $20 \mu g/m^3$ ) est respectée à toutes les stations urbaines avec influence modérée, faible ou très faible du trafic routier. La valeur annuelle recommandée par l'OMS ( $10 \mu g/m^3$ ) n'est respectée quant à elle à aucune station de mesure.

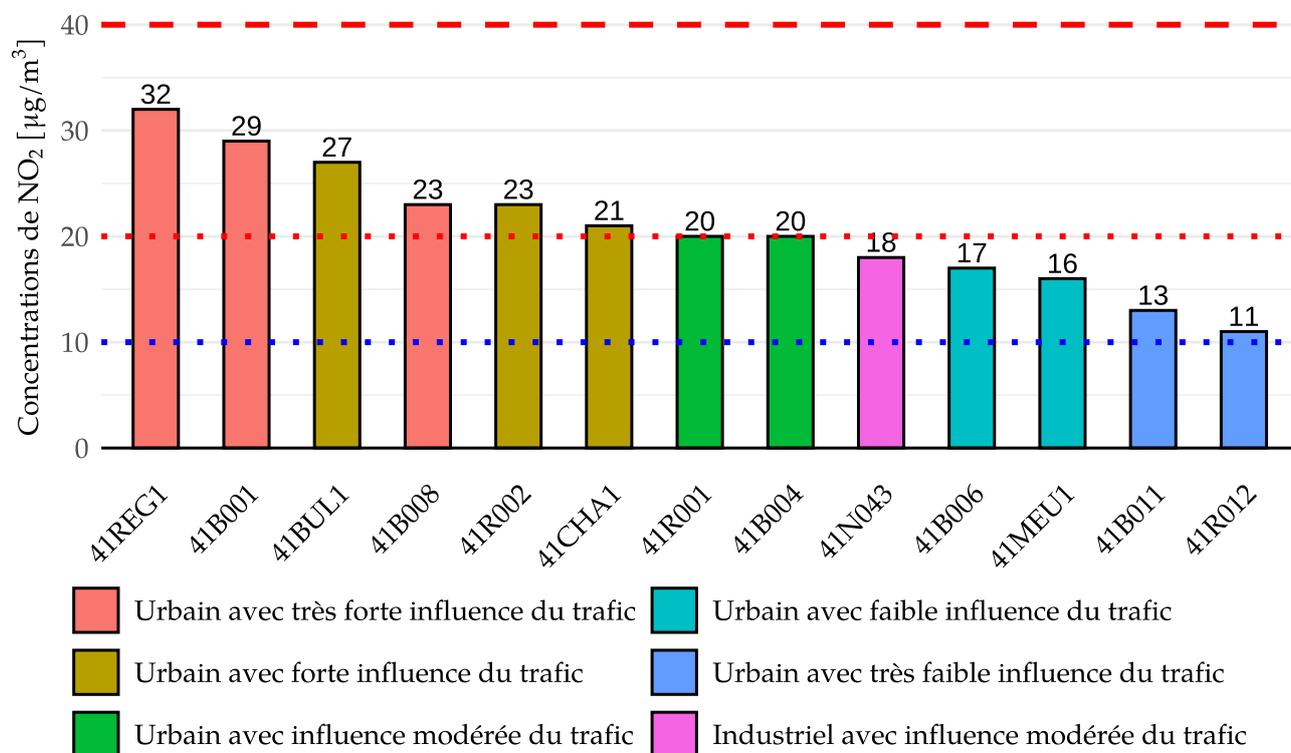

**Figure 1** – Concentrations moyennes annuelles de  $NO_2$  pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu g/m^3$ ]. La ligne en traits rouges indique la valeur limite annuelle européenne. La ligne pointillée rouge indique la valeur limite annuelle européenne pour 2030. La valeur annuelle recommandée par l'OMS est indiquée par la ligne pointillée bleue. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n'est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).



La valeur limite horaire européenne pour le NO<sub>2</sub> de 200 µg/m<sup>3</sup>, à ne pas dépasser plus de 18 fois par an, est respectée depuis plus de dix ans en RBC et en particulier en 2024 (Figure 2). La valeur limite horaire européenne pour 2030 est elle aussi de 200 µg/m<sup>3</sup>, avec 3 dépassements autorisés, et est respectée depuis 2016 en RBC. Enfin, la valeur horaire recommandée par l’OMS, de 200 µg/m<sup>3</sup> également mais avec aucun dépassement, n’est pas respectée en 2024 (un dépassement enregistré à la station de l’école Charles Buls).

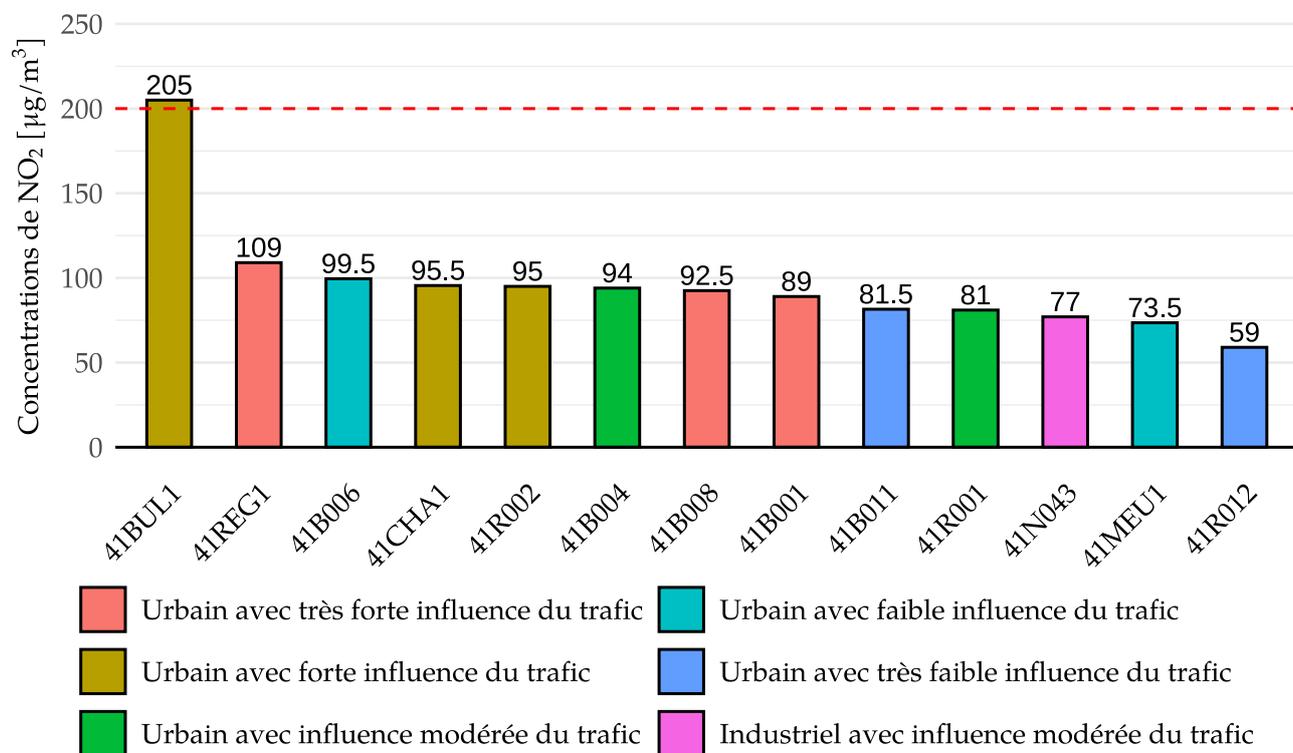


**Figure 2** – Concentrations horaires maximales de NO<sub>2</sub> pour chaque station de la RBC en 2024 [µg/m<sup>3</sup>]. La ligne en traits rouges indique la valeur limite horaire européenne de 200 µg/m<sup>3</sup> (avec 18 dépassements autorisés), identique à la valeur guide de l’OMS (mais avec aucun dépassement). La valeur limite horaire européenne pour 2030 est également de 200 µg/m<sup>3</sup>, avec 3 dépassements autorisés. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n’est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).

Sur la Figure 3 sont présentés les nombres de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS de 25 µg/m<sup>3</sup> (avec 3 à 4 dépassements recommandés selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99). On peut voir que cette valeur journalière est très fréquemment dépassée dans tous les sites de mesure en RBC, en particulier dans les sites urbains fortement et très fortement influencés par le trafic routier. Les nombres de jours de dépassement de la valeur journalière européenne pour 2030 de 50 µg/m<sup>3</sup> (18 dépassements autorisés) sont également présentés sur cette figure. On peut voir que cette valeur limite est respectée dans toutes les stations de la RBC en 2024, à part à la station Régent où elle est dépassée marginalement.

## PARTICULES FINES PM<sub>10</sub>

La valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup> pour les PM<sub>10</sub> est largement respectée en RBC en 2024, comme on peut le voir sur la Figure 4. En effet, le respect de la valeur limite annuelle de 40 µg/m<sup>3</sup> n’est plus problématique depuis plus de 10 ans. La valeur limite annuelle à atteindre pour 2030 (20 µg/m<sup>3</sup>) est également respectée à toutes les stations de mesure. Si l’on compare les concentrations en 2024 à la valeur annuelle recommandée par l’OMS de 15 µg/m<sup>3</sup>, on peut observer que toutes les stations la respectent, sauf la station de Molenbeek-Saint-Jean (41R001) qui la dépasse marginalement.



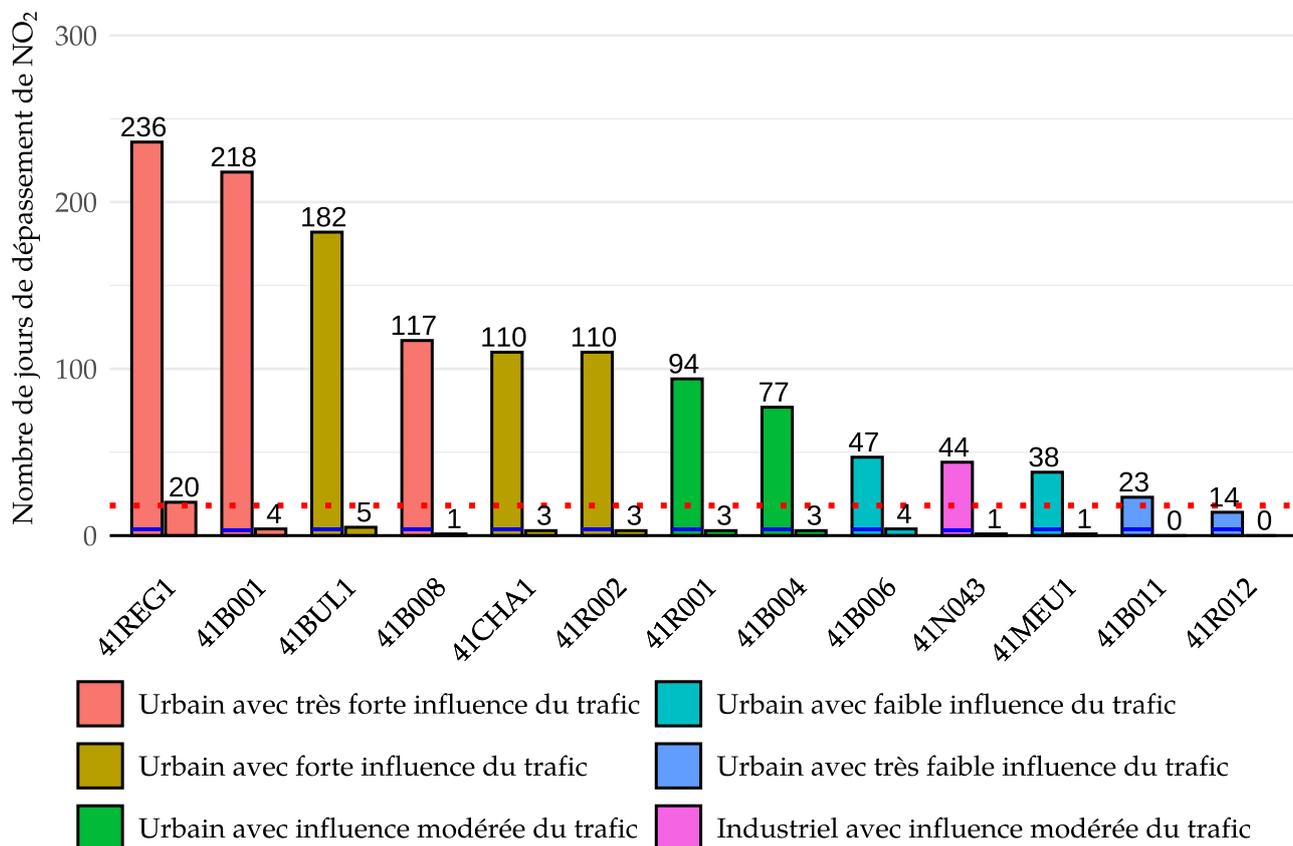

**Figure 3 – Bâtonnets de gauche :** nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur journalière recommandée par l’OMS de 25 µg/m<sup>3</sup> pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassements recommandés par l’OMS (3 à 4 selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99) est indiqué par le trait bleu. **Bâtonnets de droite :** nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur limite journalière européenne pour 2030 de 50 µg/m<sup>3</sup>. Le nombre de jours de dépassements autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n’est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).


Le nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne est présenté sur la Figure 5 pour chaque station de mesure en 2024. On peut constater que la valeur limite journalière européenne est largement respectée dans toutes les stations de mesure de la RBC. La valeur limite journalière européenne pour 2030 (45 µg/m<sup>3</sup> avec 18 jours de dépassement autorisés) est également largement respectée dans toutes les stations de mesure. La valeur journalière recommandée par l’OMS (45 µg/m<sup>3</sup>, avec 3 à 4 dépassements) est elle aussi respectée partout en RBC.

## PARTICULES FINES PM<sub>2.5</sub>

On peut voir sur la Figure 6 que la valeur limite annuelle européenne de 25 µg/m<sup>3</sup> est respectée largement dans toutes les stations de mesure en 2024. La valeur limite annuelle de 10 µg/m<sup>3</sup> à atteindre pour 2030 est également respectée à toutes les stations de mesure. En ce qui concerne la valeur recommandée par l’OMS (5 µg/m<sup>3</sup>), très stricte, celle-ci n’est respectée nulle part en RBC.

La directive européenne 2008/50/CE ne prévoit pas de valeur journalière pour les PM<sub>2.5</sub>, mais il existe une valeur limite journalière européenne à atteindre pour 2030 de 25 µg/m<sup>3</sup> (18 dépassements autorisés). Comme on peut le voir sur la Figure 7, cette valeur limite est bien respectée dans toutes les stations de la RBC. L’OMS recommande, quant à elle, une valeur journalière de 15 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 3 à 4 fois par an, selon la saisie annuelle de données (correspondant au centile 99).



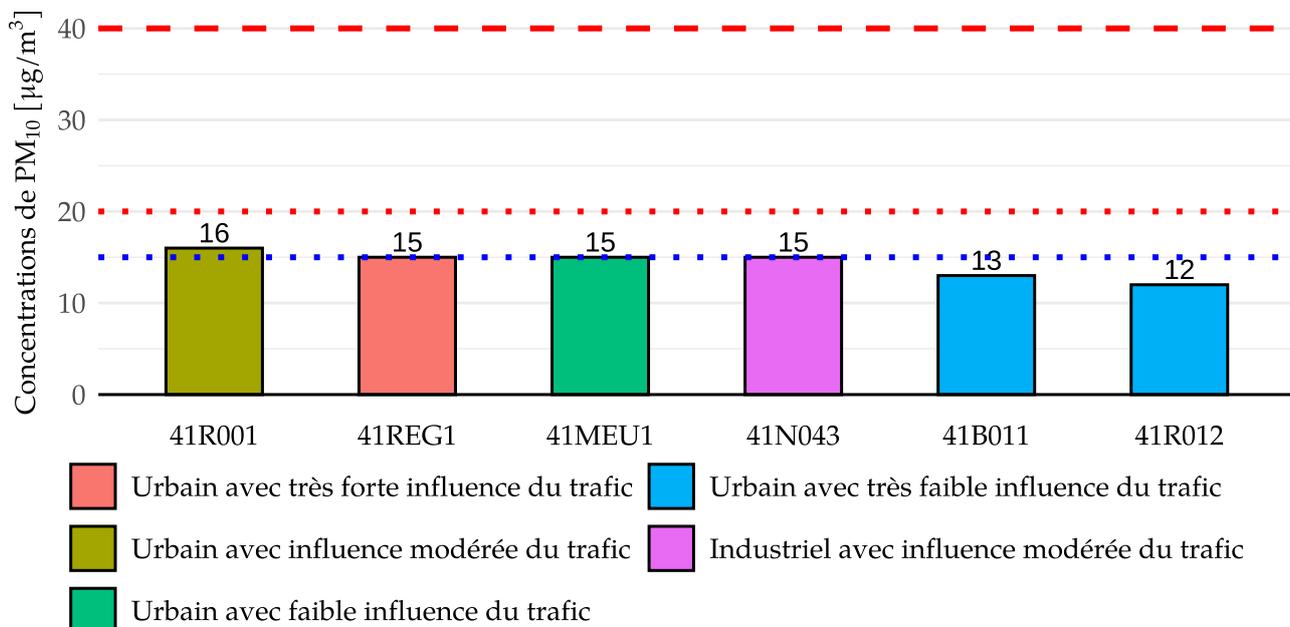

**Figure 4** – Concentrations moyennes annuelles de  $PM_{10}$  pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne ( $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle pour 2030 ( $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS ( $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée bleue. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n’est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).

Cette valeur est dépassée largement dans toutes les stations bruxelloises en 2024, y compris dans les stations urbaines de fond (Uccle et Berchem-Sainte-Agathe), comme on peut le voir sur la Figure 7.

## OZONE ( $O_3$ )


Le nombre de jours de dépassement du seuil de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures de la concentration en ozone est présenté sur la Figure 8, pour l’année 2024 ainsi qu’en moyenne sur les trois dernières années (2022-2023-2024). On peut constater qu’en moyenne sur trois ans, la valeur cible n’est dépassée nulle part. Le nombre maximum de jours de dépassement en moyenne sur trois ans (16, bâtonnets de droite) a été enregistré à la station d’Uccle (41R012), station urbaine très faiblement influencée par le trafic routier. Les nombres de jours de dépassement spécifiques à l’année 2024 sont indiqués par les bâtonnets de gauche et sont également tous inférieurs à 25. On peut également constater que la valeur cible européenne pour 2030, autorisant non plus 25 mais 18 dépassements, est également respectée dans toutes les stations de mesure.

La valeur recommandée par l’OMS (3-4 dépassements recommandés du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures du seuil de  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) n’est quant à elle respectée à aucune station de mesure en RBC.

L’OMS fournit également une valeur recommandée pour la période de pics d’ozone. La période de référence est définie comme la moyenne glissante sur 6 mois présentant la moyenne la plus élevée de l’année, typiquement de mars à août. La moyenne des maxima journaliers de la moyenne glissante sur 8 heures sur cette période de référence est présentée sur la Figure 9. On peut constater que celle-ci est dépassée à toutes les stations de mesure de la RBC, même dans les stations les plus influencées par le trafic routier.

La Table 1 résume le respect des valeurs limites et cible européennes, des valeurs limites et cible européennes pour 2030 et des valeurs recommandées par l’OMS en 2024 en RBC.



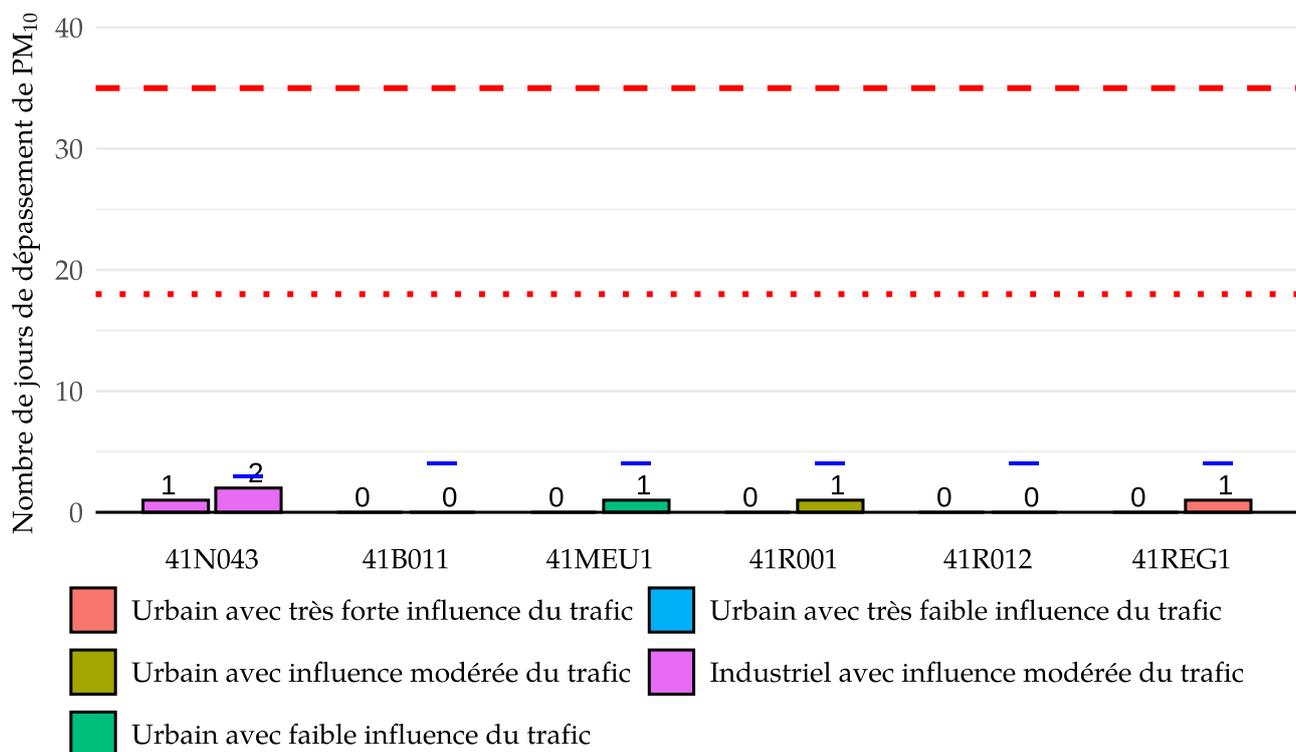


**Figure 5 – Bâtonnets de gauche** : nombre de jours de dépassement des concentrations de  $PM_{10}$  de la valeur limite journalière européenne ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés (35) est indiqué par la ligne en traits rouges. **Bâtonnets de droite** : nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l'OMS ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), identique à la valeur limite journalière européenne pour 2030. Le nombre de jours de dépassement recommandés par l'OMS (3 à 4 selon la saisie annuelle de données) est indiqué par le trait bleu. Le nombre de jours de dépassements autorisés par la valeur limite journalière pour 2030 (18) est indiquée par la ligne pointillée rouge. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n'est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).


**Table 1 – Récapitulatif du respect des valeurs limites et cible européennes, des valeurs limites et cible européennes pour 2030 et des valeurs recommandées par l'OMS en RBC en 2024.**

Polluant	Période	Valeur limite/cible européenne	Valeur limite/cible européenne pour 2030	Valeur recommandée par l'OMS
$NO_2$	heure	✓	✓	✗
	jour		✗	✗
	année	✓	✗	✗
$PM_{10}$	jour	✓	✓	✓
	année	✓	✓	✗
$PM_{2,5}$	jour		✓	✗
	année	✓	✓	✗
$O_3$	jour	✓	✓	✗
	période de pics			✗



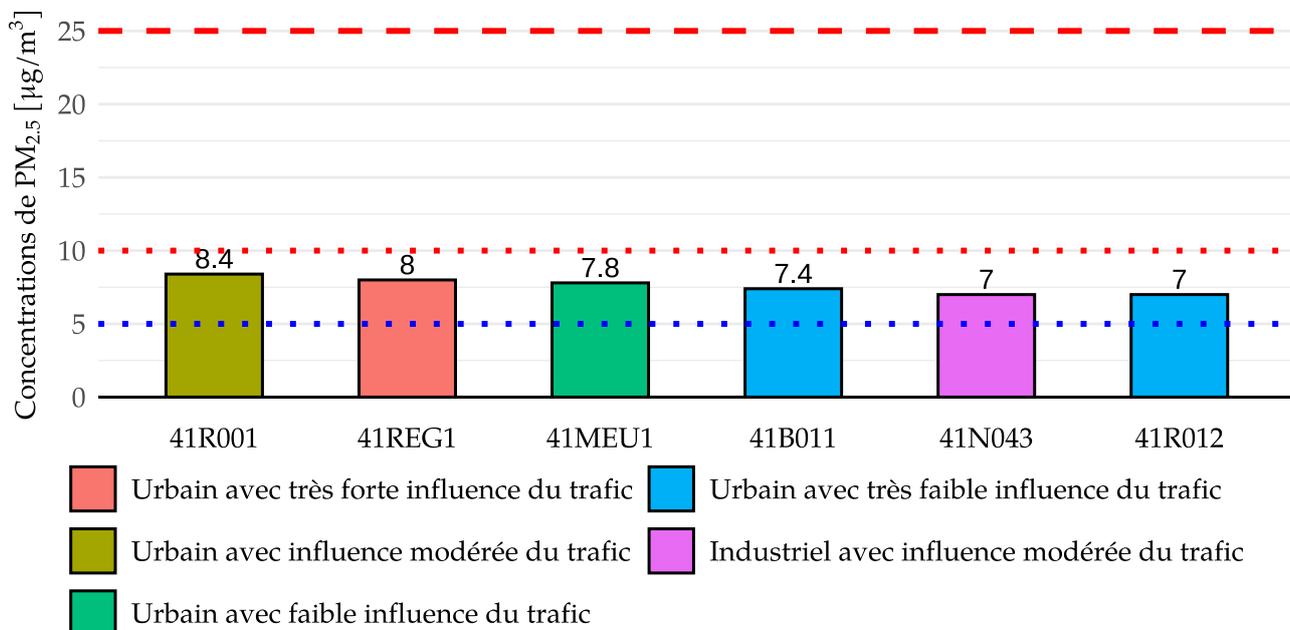


**Figure 6** – Concentrations moyennes annuelles de  $PM_{2.5}$  pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne (25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 (10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS (5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée bleue. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n’est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).

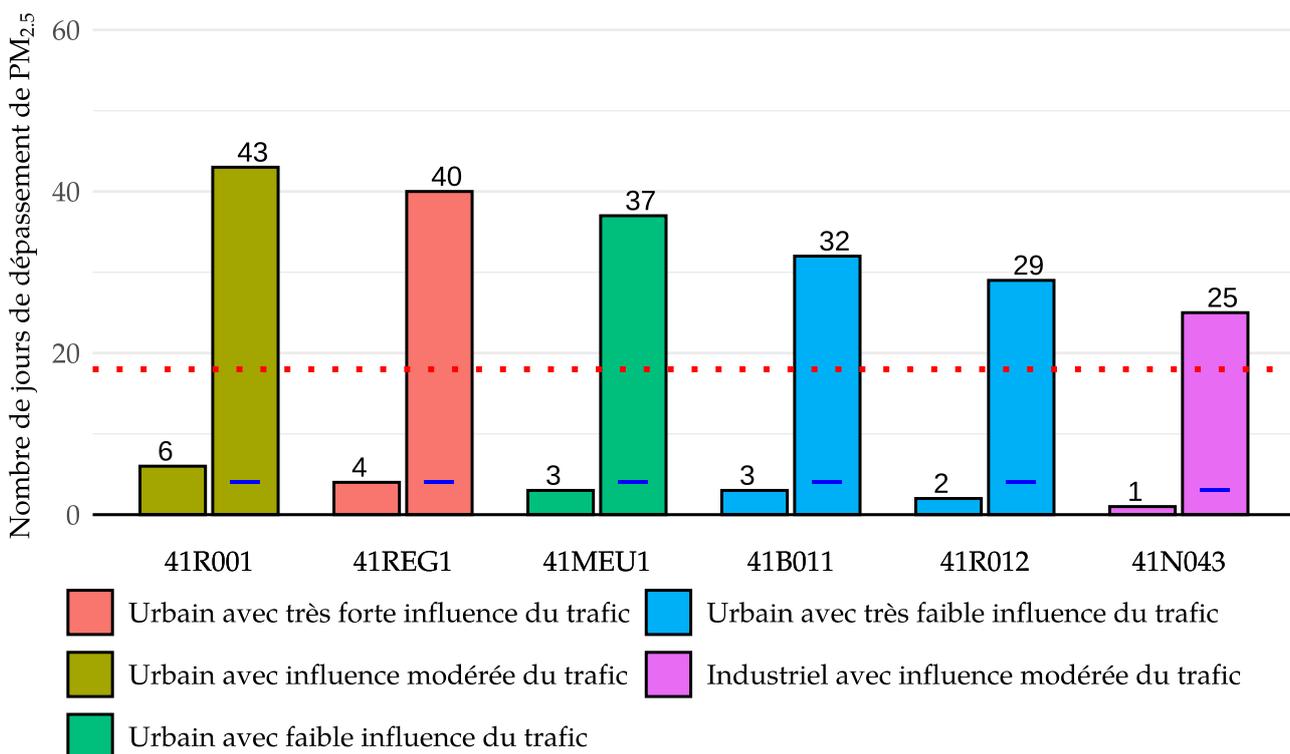


**Figure 7** – **Bâtonnets de gauche** : nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne pour 2030 pour les  $PM_{2.5}$  (25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. **Bâtonnets de droite** : nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS pour les  $PM_{2.5}$  (15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de dépassements recommandés par l’OMS (3 à 4, selon la saisie annuelle de données) est indiqué par le trait bleu. Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n’est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).



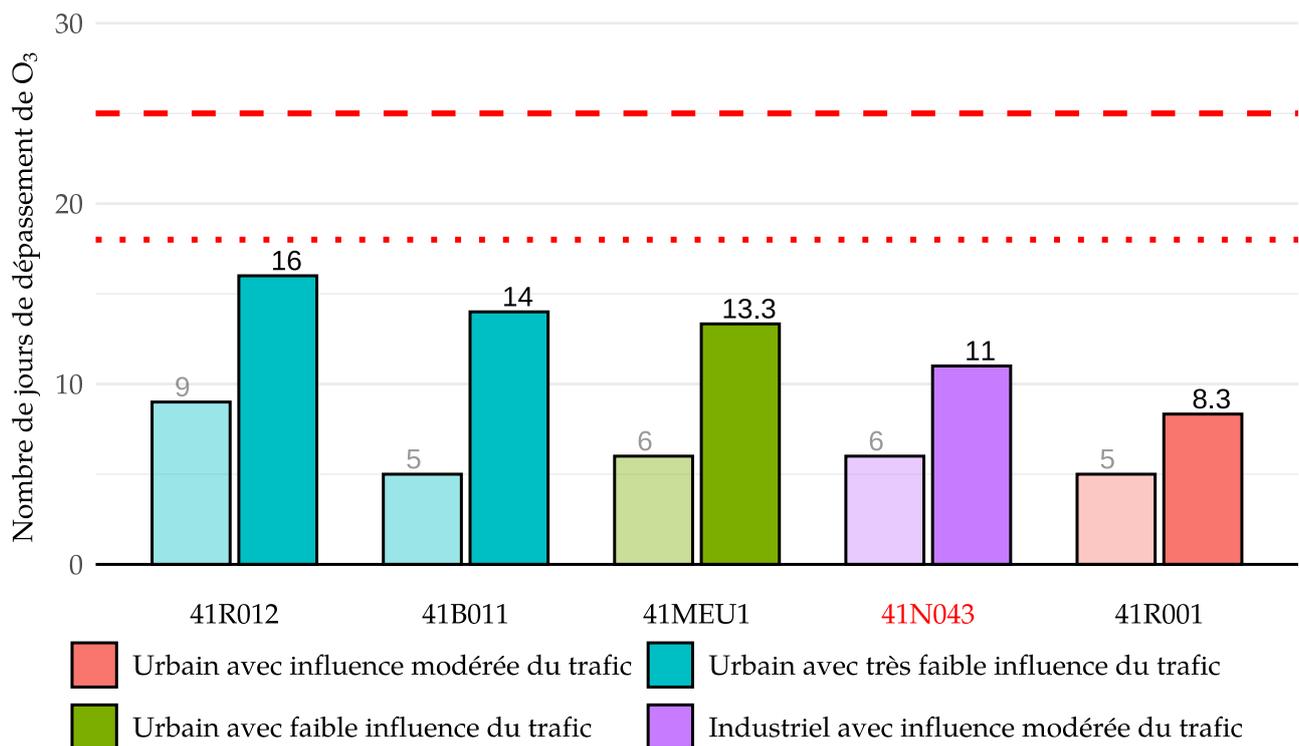

**Figure 8** – Nombre de jours de dépassement de la valeur cible de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour le maximum journalier des moyennes glissantes sur 8 heures d' $\text{O}_3$  (NET60) pour chaque station de la RBC en 2024. La valeur de droite représente la moyenne sur les 3 dernières années (2022-2023-2024), tandis que la valeur de gauche désigne la valeur pour l'année 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés par an (25), en moyenne sur trois ans, est indiqué par la ligne en traits rouges. La valeur cible européenne pour 2030 autorise quant à elle 18 jours de dépassement, en moyenne sur 3 ans (ligne pointillée rouge). Les codes des stations sont indiqués en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n'est pas respectée. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).



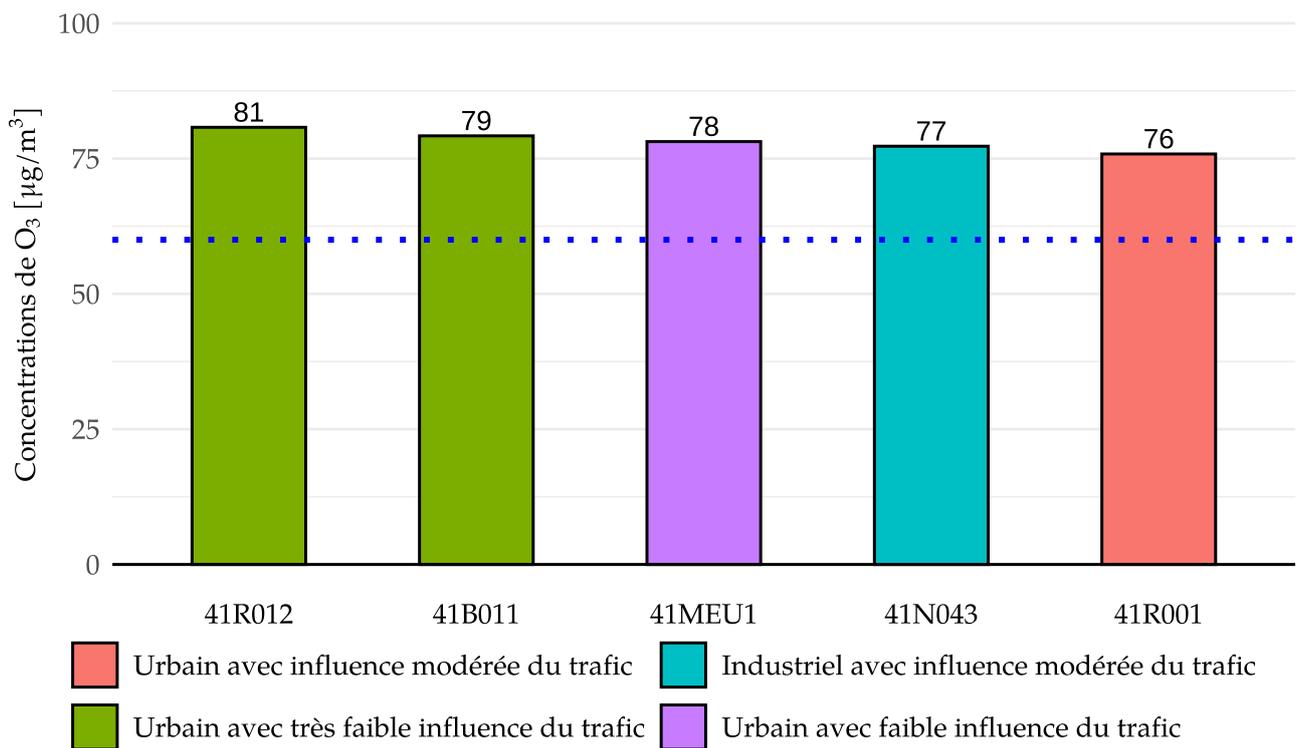

**Figure 9** – Concentration moyenne sur une période de 6 mois de référence du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures des concentrations de O<sub>3</sub> pour chaque station de la RBC en 2024. La période de référence correspond à la moyenne glissante sur 6 mois la plus élevée des concentrations mensuelles de l'année considérée. La ligne pointillée bleue indique la valeur de 60 µg/m<sup>3</sup> recommandée par l'OMS. La correspondance des codes des stations est fournie dans la Table 2.1 (voir page 22).



# CHAPITRE 1: INTRODUCTION

## 1.1. CONTEXTE

La surveillance de la qualité de l'air est, de manière générale, le suivi des concentrations de polluants présents dans l'air ambiant. La mesure des polluants permet ainsi de vérifier si les concentrations respectent les normes imposées par la Commission européenne ou les valeurs recommandées par l'OMS.

On distingue la mesure en continu (téléométrique) des polluants par des analyseurs automatiques et la mesure non téléométrique de ceux-ci, c'est-à-dire basée sur des prélèvements analysés ensuite en laboratoire (mesures en différé).

Le présent rapport s'inscrit dans le contexte de la mesure téléométrique (en temps réel) en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) des polluants atmosphériques principaux régulés par les directives européennes 2008/50/CE et 2024/2881 (voir section 1.3), soit :

- le dioxyde d'azote ( $\text{NO}_2$ ),
- les particules fines ( $\text{PM}_{10}$  et  $\text{PM}_{2.5}$ ),
- l'ozone ( $\text{O}_3$ ),
- le monoxyde de carbone ( $\text{CO}$ ),
- le dioxyde de soufre ( $\text{SO}_2$ )

et également d'un polluant non régulé mais d'intérêt scientifique : le *black carbon* (BC). À titre informatif, les polluants mesurés dans le réseau non téléométrique de la RBC sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques volatils (COV), les métaux lourds (dont le plomb), le benzène, le lévoglucosan, le chlorure, l'ammoniac et les fumées noires.

Afin de mesurer les polluants atmosphériques, des stations de mesure sont déployées par les Etats Membres. Ces stations de mesures sont des locaux ou cabines munis de tout le matériel nécessaire pour agir comme des laboratoires automatisés transmettant leurs données en temps réel. Elles sont donc munies d'une ligne de prélèvement qui alimente différents analyseurs de qualité de l'air opérant les mesures à proprement parler. Ces mesures sont stockées sur un système d'acquisition de mesure (SAM) puis envoyées automatiquement toutes les demi-heures au Laboratoire de Qualité de l'air de Bruxelles Environnement. Les données sont ensuite transmises en temps réel sur les différentes plateformes de communication (sites web, appli).

## 1.2. CONCENTRATIONS À L'IMMISSION ET ÉMISSIONS

De manière générale, les analyseurs du réseau téléométrique mesurent des concentrations à l'*immission*, soit après « chimie-transport » des polluants émis par les différentes sources (*émissions*). Le terme chimie-transport désigne tous les processus de dispersion et d'éventuelles transformations chimiques dans l'air ambiant des composés. Les conditions météorologiques régissent la qualité de la dispersion et sont ainsi déterminantes dans l'évolution des concentrations.

Les paramètres les plus importants à prendre en compte pour les polluants primaires (émis directement dans l'atmosphère) sont, de manière très simplifiée :



- la vitesse du vent, qui détermine la qualité de la dispersion horizontale des polluants,
- la direction du vent, qui, selon son origine, pourra amener de l'air peu chargé en polluants ou au contraire transporter des polluants sur de longues distances,
- la présence ou non d'une « inversion thermique », c'est-à-dire une couche d'air chaud chapeautant une couche d'air froid et agissant comme un « couvercle » empêchant la dispersion verticale des polluants,
- la présence ou non de précipitations qui auront tendance à laver l'air en ramenant les polluants au sol.

En outre, l'ensoleillement est déterminant en ce qui concerne la formation d'ozone, un polluant secondaire, c'est-à-dire formé sur base de polluants déjà présents dans l'air (voir section 5.1).

Si l'on analyse les données sur une plus longue période (par exemple 10 ans), on peut partiellement s'affranchir de l'influence des conditions météorologiques - qui expliquent néanmoins les fluctuations de concentrations d'une année à l'autre. C'est pourquoi l'amélioration à long terme de la qualité de l'air observée en RBC, en Belgique et dans le nord-ouest de l'Europe peut être attribuée à une diminution des émissions (liées à la prise de mesures et aux améliorations technologiques).

### 1.3. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

La mesure de la qualité de l'air s'inscrit dans le contexte des directives 2008/50/CE [UE, 2008] et de la modification de plusieurs de ses annexes par la directive 2015/1480 [UE, 2015], complétées par le document de guidance de l'IPR [UE, 2018] qui facilite l'implémentation de la décision 2011/850/CE [UE, 2011]. Celle-ci définit de manière univoque, à l'échelle européenne :

- les méthodes à utiliser pour mesurer les différents polluants dans l'air ambiant,
- la manière d'implanter les stations de mesure au niveau local et global (critère de micro- et de macro-implantation),
- différents seuils à respecter pour les polluants concernés, généralement définis pour l'exposition à court et à long terme.

Les différentes valeurs imposées par la directive 2008/50/CE sont regroupées dans la Table 1.1 ci-dessous. Ces seuils peuvent être :

- des valeurs **limites**, à ne pas dépasser et contraignantes légalement<sup>1</sup>,
- des valeurs **cibles**, à atteindre dans la mesure du possible mais non contraignantes légalement,
- des objectifs à long terme, c'est-à-dire un niveau de concentration à atteindre à long terme,
- des seuils d'information et d'alerte, c'est-à-dire des seuils qui nécessitent, lorsqu'ils sont atteints, l'information du public ou la mise en place de mesures par les Etats membres.

La nouvelle directive 2024/2881 entrera quant à elle en vigueur en décembre 2026 [UE, 2024]. Celle-ci fixe de nouvelles valeurs cible et limites à atteindre pour 2030. Ces valeurs sont regroupées dans la Table 1.2.

<sup>1</sup>Le non-respect de ces valeurs peut aboutir à des sanctions financières.



## 1.4. VALEURS RECOMMANDÉES PAR L'OMS

Les valeurs recommandées par l'OMS sont établies en ne prenant en compte exclusivement que l'impact santé de la pollution de l'air et pas la faisabilité socio-économique du respect des seuils - contrairement aux normes européennes définies dans les directives 2008/50/CE [UE, 2008] et 2024/2881 [UE, 2024].

Les valeurs recommandées par l'OMS (2021) sont regroupées dans la Table 1.3 [WHO, 2021]. La majorité de ces valeurs ne sont respectées en Belgique que dans les sites les moins exposés aux sources de pollution (pour les polluants primaires), tels que les sites de fond rural (comme par exemple la station de Vielsalm).

## 1.5. OBJECTIFS DU RAPPORT

Ce rapport a pour objectif de présenter les mesures des polluants de l'air ambiant obtenues en 2024 grâce au réseau télémétrique de la RBC. Ces données permettent notamment de vérifier où se situe la RBC par rapport au respect des normes imposées par la Commission européenne et par rapport aux valeurs guides recommandées par l'OMS. L'évolution des polluants sur les 10 dernières années est également analysée dans ce rapport.

Au chapitre 2, le réseau de mesure télémétrique bruxellois de qualité de l'air est présenté. Aux chapitres 3 à 8, les résultats des mesures de concentrations d'oxydes d'azote, de particules fines, d'ozone, de black carbon, de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone, pour l'année 2024 et les dix dernières années (2015 - 2024) sont présentés. Enfin, les conclusions sont rassemblées au chapitre 9.

Notez que dans ce rapport, les correspondances entre les noms des stations et les codes des stations sont disponibles dans la Table 2.1. La méthodologie pour le calcul des indicateurs et leur présentation sont fournies dans l'Annexe A.

**Table 1.1** – Normes européennes de qualité de l'air ambiant pour la protection de la santé humaine [UE, 2008].

Polluant	Période de moyenne	Concentration légale	Commentaires
PM <sub>10</sub>	1 jour	Valeur limite : 50 µg/m <sup>3</sup>	35 jours de dépassement autorisés par an
	Année calendrier	Valeur limite : 40 µg/m <sup>3</sup>	
PM <sub>2,5</sub>	Année calendrier	Valeur limite : 25 µg/m <sup>3</sup>	
	Année calendrier	IEM : 20 µg/m <sup>3</sup>	Indicateur d'exposition moyenne en 2015 (moyenne sur 2013-2015)
	Année calendrier	Cible de réduction nationale : 0-20% de réduction de l'exposition	Indicateur d'exposition moyenne en 2020, le pourcentage de réduction dépend de la valeur initiale. Le pourcentage de réduction pour la Belgique est de 20%.
O <sub>3</sub>	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Valeur cible : 120 µg/m <sup>3</sup>	25 jours de dépassement autorisés par an, en moyenne sur 3 ans



**Table 1.1** – Normes européennes de qualité de l'air ambiant pour la protection de la santé humaine [UE, 2008].  
(suite)

Polluant	Période de moyenne	Concentration légale	Commentaires
	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Objectif à long terme : 120 µg/m <sup>3</sup>	aucun dépassement autorisé
	1 heure	Seuil d'information : 180 µg/m <sup>3</sup>	
	1 heure	Seuil d'alerte : 240 µg/m <sup>3</sup>	
NO <sub>2</sub>	1 heure	Valeur limite : 200 µg/m <sup>3</sup>	18 heures de dépassement autorisées par an
	1 heure	Seuil d'alerte : 400 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 heures consécutives et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	Année calendrier	Valeur limite : 40 µg/m <sup>3</sup>	
SO <sub>2</sub>	1 heure	Valeur limite : 350 µg/m <sup>3</sup>	24 heures de dépassement autorisées par an
	1 heure	Seuil d'alerte : 500 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 heures consécutives et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 jour	Valeur limite : 125 µg/m <sup>3</sup>	3 jours de dépassement autorisés par an
CO	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Valeur limite : 10 mg/m <sup>3</sup>	

**Table 1.2** – Normes européennes 2030 de qualité de l'air ambiant pour la protection de la santé humaine.

Polluant	Période de moyenne	Concentration légale	Commentaires
PM <sub>10</sub>	1 jour	Valeur limite : 45 µg/m <sup>3</sup>	18 jours de dépassement autorisés par an
	1 jour	Seuil d'information : 90 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 1 jour et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 jour	Seuil d'alerte : 90 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 jours consécutifs et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	Année calendrier	Valeur limite : 20 µg/m <sup>3</sup>	
PM <sub>2,5</sub>	1 jour	Valeur limite : 25 µg/m <sup>3</sup>	18 jours de dépassement autorisés par an
	1 jour	Seuil d'information : 50 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 1 jour et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 jour	Seuil d'alerte : 50 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 jours consécutifs et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	Année calendrier	Valeur limite : 10 µg/m <sup>3</sup>	



**Table 1.2 – Normes européennes 2030 de qualité de l'air ambiant pour la protection de la santé humaine. (suite)**

<b>Polluant</b>	<b>Période de moyenne</b>	<b>Concentration légale</b>	<b>Commentaires</b>
O <sub>3</sub>	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Valeur cible : 120 µg/m <sup>3</sup>	18 jours de dépassement autorisés par an, en moyenne sur 3 ans
	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Objectif à long terme (2050) : 100 µg/m <sup>3</sup>	aucun dépassement autorisé
	1 heure	Seuil d'information : 180 µg/m <sup>3</sup>	
	1 heure	Seuil d'alerte : 240 µg/m <sup>3</sup>	
NO <sub>2</sub>	1 heure	Valeur limite : 200 µg/m <sup>3</sup>	3 heures de dépassement autorisées par an
	1 heure	Seuil d'information : 150 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 1 heure et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 heure	Seuil d'alerte : 200 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 heures consécutives et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	Année calendrier	Valeur limite : 20 µg/m <sup>3</sup>	
SO <sub>2</sub>	1 heure	Valeur limite : 350 µg/m <sup>3</sup>	3 heures de dépassement autorisées par an
	1 heure	Seuil d'information : 275 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 1 heure et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 heure	Seuil d'alerte : 350 µg/m <sup>3</sup>	Mesuré sur 3 heures consécutives et 100 km <sup>2</sup> ou une zone entière
	1 jour	Valeur limite : 50 µg/m <sup>3</sup>	18 jours de dépassement autorisés par an
CO	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	Valeur limite : 10 mg/m <sup>3</sup>	
	1 jour	Valeur limite : 4 mg/m <sup>3</sup>	18 jours de dépassement autorisés par an



**Table 1.3** – Valeurs recommandées par l’OMS pour la qualité de l’air. L’indicateur pour la période de pics d’ozone est défini comme la moyenne du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures sur la période de 6 mois glissante la plus élevée de l’année. Les 3 à 4 dépassements recommandés par l’OMS (selon la saisie annuelle de données) correspondent au centile 99.

Polluant	Période de moyenne	Valeur recommandée	Commentaires
PM <sub>10</sub>	Année calendrier	15 µg/m <sup>3</sup>	
	1 jour	45 µg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
PM <sub>2,5</sub>	Année calendrier	5 µg/m <sup>3</sup>	
	1 jour	15 µg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
O <sub>3</sub>	Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures	100 µg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
	Période de pics	60 µg/m <sup>3</sup>	
NO <sub>2</sub>	Année calendrier	10 µg/m <sup>3</sup>	
	1 jour	25 µg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
	1 heure	200 µg/m <sup>3</sup>	aucun dépassement autorisé
SO <sub>2</sub>	1 jour	40 µg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
	10 minutes	500 µg/m <sup>3</sup>	
CO	1 jour	4 mg/m <sup>3</sup>	3-4 jours de dépassement par an
	8 heures	10 mg/m <sup>3</sup>	
	1 heure	35 mg/m <sup>3</sup>	
	15 minutes	100 mg/m <sup>3</sup>	



## CHAPITRE 2: RÉSEAU DE MESURES TÉLÉMÉTRIQUES

### 2.1. HISTORIQUE DU RÉSEAU DE MESURES

Le réseau de mesure télémétrique est équipé d'appareils de mesure qui fonctionnent en continu et enregistrent la présence d'un ou de plusieurs polluants spécifiques de l'air. Ces systèmes de mesure permettent de suivre à tout moment l'évolution de la qualité de l'air (mesures en temps réel).

Le réseau de mesure télémétrique de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) est l'héritier du réseau de mesure national de l'air, lancé vers 1978. Le 1<sup>er</sup> janvier 1994, le « réseau de mesure national » a été régionalisé. Le réseau de mesure bruxellois est depuis exploité par le département « Laboratoire Qualité de l'Air » de Bruxelles Environnement. Après ce transfert de compétences, le réseau de mesure de Bruxelles Environnement comptait six stations de mesure. Quatre de ces stations appartenaient au réseau national : Molenbeek-Saint-Jean (41R001), Uccle (41R012) et l'Avant-Port à Haren (41N043), opérationnelles depuis 1980 et la station d'Ixelles (41R002) depuis 1986. En 1992, Bruxelles Environnement a ouvert deux stations supplémentaires : Arts-Loi (41B003) et Berchem-Sainte-Agathe (41B011). À l'origine (en 1980), le réseau était équipé pour mesurer les polluants gazeux SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> et la pollution particulaire par mesure optique. Un premier appareil de mesure de l'ozone a été mis en service à Uccle en 1986.

Depuis 1994, le réseau de mesure en RBC a été étendu. Des appareils de mesure ont été ajoutés dans les stations existantes, pour déterminer les concentrations en O<sub>3</sub>, CO, CO<sub>2</sub> et en particules fines PM<sub>10</sub> et PM<sub>2,5</sub>. Des stations de mesure supplémentaires ont été installées à Woluwe-Saint-Lambert (41WOL1) en mars 1994 et au parc Meudon à Neder-Over-Heembeek (41MEU1) en octobre 1999. En outre, une station de mesure a été mise en place en janvier 1996 par Electrabel à Forest (47E013) mais ses données sont gérées par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Dans le courant de la période 2000-2002, le réseau a encore été étendu. En décembre 2000, une station de mesure a été installée à la station de métro Sainte-Catherine (41B004), suivie par une station de mesure au Parlement européen (41B006) en septembre 2001 et une station supplémentaire à proximité du Parlement en décembre 2001 (Eastman - 41B005, devenue Belliard - 41B008 en 2013, suite à la rénovation du bâtiment Eastman). La station d'Arts-Loi (41B003) qui avait dû être démontée pour cause de travaux à la station de métro en 2009, a été réinstallée en 2016 avec une nouvelle prise d'air (41B001).

En 2020, la station de Woluwe-Saint-Lambert a été fermée en raison du déménagement du Laboratoire de Qualité de l'Air de Bruxelles Environnement. En 2021, deux nouvelles stations de mesure ont été installées en RBC : la station Régent (41REG1), située sur la petite ceinture, a été installée en septembre, puis la station de Ganshoren (41CHA1), située sur l'avenue Charles-Quint, a été installée en octobre. Enfin, en mai 2022, une nouvelle station de mesure a été installée en RBC : la station de l'école Charles Buls (41BUL1), située également sur la petite ceinture.

### 2.2. STATIONS ET TYPES D'ENVIRONNEMENT

Le réseau de mesures géré par Bruxelles Environnement comporte 11 stations de mesures, auxquelles s'ajoutent les deux stations 41B006 et 41B008, gérées depuis 2018 par une firme privée, dans le contexte de la mise en œuvre d'un « observatoire de la qualité de l'air » par le Parlement européen. Ces stations couvrent tous les types d'environnements rencontrés en milieu urbain (voir Table 2.1). La Figure 2.1 présente la carte des stations de mesure du réseau télémétrique.



*Table 2.1 – Stations par type d'environnement †*

Environnement de station	Station(s)
Urbain avec très faible influence du trafic	41R012 - Uccle 41B011 - Berchem-Sainte-Agathe
Urbain avec faible influence du trafic	41MEU1 - Neder-Over-Heembeek (Parc Meudon) 41B006 - Parlement UE (non gérée par BE)
Urbain avec influence modérée du trafic	41R001 - Molenbeek-Saint-Jean 41B004 - Sainte-Catherine
Urbain avec forte influence du trafic	41R002 - Ixelles 41CHA1 - Ganshoren 41BUL1 - Ecole Charles Buls
Urbain avec très forte influence du trafic	41B008 - Belliard (non gérée par BE) 41B001 - Arts-Loi 41REG1 - Régent
Industriel avec influence modérée du trafic	41N043 - Haren (Avant-Port)



**Figure 2.1** – Carte des stations de mesure du réseau télémétrique. Les stations 41B006 et 41B008, indiquées en bleu, ne sont pas gérées par Bruxelles Environnement.

### 2.3. POLLUANTS MESURÉS PAR STATION

Tous les polluants réglementaires sont mesurés en RBC et le nombre de points de mesure excède les exigences de la directive européenne 2008/50/CE et de la directive 2024/2881. Le réseau est configuré en tenant compte à la fois des contraintes techniques liées aux instruments de mesure et de la parti-



**Table 2.2** – Polluants mesurés pour chaque station gérée par Bruxelles Environnement.

Station	O <sub>3</sub>	NO, NO <sub>2</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	BC
41B001		✓					
41B004		✓					
41B011	✓	✓			✓	✓	
41BUL1		✓					
41CHA1		✓	✓				
41MEU1	✓	✓			✓	✓	
41N043	✓	✓			✓	✓	
41R001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41R002		✓					
41R012	✓	✓		✓	✓	✓	✓
41REG1		✓			✓	✓	
<b>Total / polluant</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

nence des sites de mesure pour chaque polluant. Par exemple, il est en effet judicieux de mesurer les concentrations d’ozone sur un site peu influencé par le trafic plutôt que sur un site trafic (voir chapitre 5). De ce fait, toutes les stations ne mesurent pas la totalité des polluants réglementaires.

En plus des polluants réglementaires, soit les oxydes d’azote (NO<sub>x</sub>), l’ozone (O<sub>3</sub>), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO<sub>2</sub>), les particules fines PM<sub>10</sub> et PM<sub>2,5</sub>, un certain nombre de sites de mesures enregistrent le *black carbon* (BC). La Table 2.2 présente les polluants mesurés dans chaque station gérée par Bruxelles Environnement.

## 2.4. DESCRIPTIF DES STATIONS

### 2.4.1. Uccle (41R012)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec très faible influence du trafic (station « de fond urbain »). L’axe routier le plus important à proximité de la station est l’avenue Circulaire, mais cette station n’est pas exposée directement aux sources (trafic ou autres). L’environnement de la station est résidentiel et l’on s’attend à une influence du chauffage au bois sur les concentrations en BC lors des jours les plus froids (feux de confort).

### 2.4.2. Berchem-Sainte-Agathe (41B011)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec très faible influence du trafic (station « de fond urbain »). La station est située dans un environnement résidentiel particulièrement calme à proximité d’un cimetière. Etant donné sa proximité immédiate à un environnement boisé, on s’attend à observer l’influence de la végétation (pollens notamment) sur les concentrations de particules fines, principalement pendant la période de croissance de la végétation.



### 2.4.3. Neder-Over-Heembeek (Parc Meudon, 41MEU1)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec faible influence du trafic. Elle est située dans le parc Meudon. L'environnement de la station est résidentiel. Historiquement, cette station avait été installée en aval des vents dominants par rapport à l'incinérateur de Haren, à environ 1.5 km de celui-ci, afin de déceler d'éventuels impacts sur la qualité de l'air dans les zones résidentielles avoisinantes. Etant donné sa proximité immédiate à un environnement boisé (parc), on s'attend à observer l'influence de la végétation (pollens notamment) sur les concentrations de particules fines, principalement pendant la période de croissance de la végétation.

### 2.4.4. Parlement européen (non gérée par Bruxelles Environnement, 41B006)

Dans le cadre de son permis d'exploitation, le Parlement européen est tenu de mettre en œuvre un « observatoire de la qualité de l'air ». La station du Parlement européen est l'une des deux stations de cet observatoire. Le maintien et le suivi de cette station sont gérés par une firme privée.

La station est caractérisée par un environnement urbain avec faible influence du trafic. Elle se situe sur le site du Parlement européen. Malgré sa proximité relative à des axes de trafic importants (dont la rue Belliard), la station bénéficie d'un « effet d'écran » des bâtiments massifs avoisinants ; c'est pourquoi elle n'est que sous faible influence du trafic.

### 2.4.5. Molenbeek-Saint-Jean (41R001)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec influence modérée du trafic. L'axe routier le plus important à proximité de la station est la chaussée de Ninove. En outre, le passage de bateaux par l'écluse peut avoir une influence sur les concentrations mesurées (de SO<sub>2</sub> notamment) par vent de sud-est à sud-ouest.

### 2.4.6. Place Sainte-Catherine (41B004)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec influence modérée du trafic. La station est située sur la place Sainte-Catherine dans le centre de Bruxelles. Les événements urbains (comme le marché de Noël) ainsi que les livraisons des commerces à proximité de la station influencent les concentrations de polluants provenant du trafic routier.

### 2.4.7. Haren (41N043)

La station est caractérisée par un environnement industriel avec influence modérée du trafic. L'axe routier le plus important à proximité de la station est la chaussée de Vilvorde. L'environnement spécifique de la station résulte des sites industriels avoisinants, de l'avant-port et du passage de camions. Le site est particulièrement sensible à la remise en suspension des particules, du fait de la proximité de substances pulvérulentes stockées à ciel ouvert. Pour cette raison, les concentrations des particules fines comprises dans la fraction grossière (2.5-10 µm) y sont en général plus élevées qu'aux autres sites de mesures.

### 2.4.8. Ixelles (41R002)

La station est caractérisée par un environnement urbain avec forte influence du trafic. L'axe routier le plus important à proximité de la station est l'avenue de la Couronne, qui est en outre une rue canyon<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>soit une rue fortement enclavée par des bâtiments qui entravent la dispersion des polluants.



#### **2.4.9. Ganshoren (41CHA1)**

La station est caractérisée par un environnement urbain avec forte influence du trafic. La station est située le long de l'avenue Charles-Quint, un axe pénétrant important en RBC, qui est en outre un canyon modérément profond.

#### **2.4.10. Ecole Charles Buls (41BUL1)**

La station est caractérisée par un environnement urbain avec forte influence du trafic. Cette station est située à l'école Charles Buls, Boulevard du Midi, sur la petite ceinture de Bruxelles.

#### **2.4.11. Boulevard du Régent (41REG1)**

La station est caractérisée par un environnement urbain avec très forte influence du trafic. En effet, la station est située à proximité immédiate de la petite ceinture de Bruxelles, au niveau de la sortie d'un tunnel.

#### **2.4.12. Rue Belliard (non gérée par Bruxelles Environnement, 41B008)**

Dans le cadre de son permis d'exploitation, le Parlement européen est tenu de mettre en œuvre un « observatoire de la qualité de l'air ». La station Belliard (41B008) est l'une des deux stations de cet observatoire. Le maintien et le suivi de cette station sont gérés par une firme privée. La station est caractérisée par un environnement urbain avec très forte influence du trafic. La station est située le long de la rue Belliard, axe pénétrant majeur disposant de cinq bandes de circulation. En outre, la rue Belliard est un canyon profond.

Cette station ne répond pas aux critères d'implantation de la directive 2008/50/CE et n'est pas prise en compte pour le rapportage annuel de la qualité de l'air à la Commission européenne. En effet, la station Belliard se trouve à moins de 25 mètres du feu de signalisation situé au croisement de la rue d'Ardenne et de la rue Belliard et ne correspond donc pas aux critères européens d'implantation des stations. Les mesures à cet endroit sont donc influencées par les arrêts et démarrages des véhicules en circulation. De ce fait, cette station n'est pas prise en compte pour évaluer le respect des normes européennes.

#### **2.4.13. Arts-Loi (41B001)**

Le choix de l'emplacement de la station de mesure, effectué en 1992, soit 7 ans avant l'adoption de la directive 1999/30/CE, avait pour objectif d'étudier la pollution de l'air par le trafic routier. La qualité de l'air à ce carrefour est en effet directement influencée par les émissions de la circulation locale. Les résultats de cette station de mesure fournissent des informations très intéressantes à ce sujet, mais ne peuvent pas être interprétées comme représentatives de l'exposition de la population bruxelloise. L'objectif était de mieux percevoir, grâce à l'évolution des concentrations à moyen et long terme, l'influence de la circulation sur la qualité de l'air et l'incidence favorable éventuelle des mesures de limitation des émissions dans le secteur du trafic routier.

Depuis le réaménagement du carrefour en 2003, la prise d'air de cette station de mesure (41B003) était située au-dessus de la sortie du tunnel et donc encore plus proche de la circulation. Il en a résulté des concentrations encore plus élevées qu'auparavant, notamment en NO<sub>2</sub>. Suite aux travaux d'aménagement de la station de métro « Arts-Loi », la station 41B003 a dû être mise à l'arrêt en 2009. Dès la fin du réaménagement de la station de métro, la STIB a proposé un nouveau local technique pour l'installation des instruments de mesures. La station Arts-Loi a pu être remise en service en décembre 2016. Par rapport à l'emplacement qui prévalait avant les travaux, la prise d'air a été déplacée



et se trouve désormais à hauteur du croisement entre le boulevard du Régent et la rue de la Loi. Ceci explique le changement du code de la station, dès lors identifiée par 41B001. La station est donc caractérisée par un environnement urbain avec très forte influence du trafic. Elle est située directement sur le carrefour à l'intersection entre la petite ceinture et la rue de la Loi, axe pénétrant majeur. On peut y mesurer l'impact d'un trafic intense, y compris la nuit (activité proportionnellement intense par rapport aux autres sites de mesure).

Cette station ne répond pas aux critères d'implantation de la directive 2008/50/CE et n'est pas prise en compte pour le rapportage annuel de la qualité de l'air à la Commission européenne. En effet, celle-ci se situe à moins de 25 mètres du carrefour Arts-Loi et est donc représentative de la pollution extrêmement locale à proximité du carrefour où elle se trouve, mais pas de la qualité de l'air dans les environs. En outre, compte tenu de son implantation dans un carrefour, on ne peut pas considérer que la station Arts-Loi puisse être représentative de l'exposition de la population pendant une période significative de la journée. En règle générale, l'exposition aux polluants dans un tel site se limite à quelques minutes par jour.



## CHAPITRE 3: OXYDES D'AZOTE

### 3.1. NATURE DU POLLUANT

Les **oxydes d'azote** désignent le mélange gazeux de monoxyde d'azote (NO) et de dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) :

$$[\text{NO}_x] = [\text{NO}_2] + [\text{NO}] (\text{ppbV}) \quad (3.1)$$

Les oxydes d'azote sont produits lors de tous les processus de combustion dans l'atmosphère. La majorité des oxydes d'azote émis le sont généralement sous forme de NO (bien que du NO<sub>2</sub> soit également produit), sauf dans les motorisations diesel pour lesquelles le rapport NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub> peut atteindre 60%. Le NO<sub>2</sub> résulte, de manière générale, de l'oxydation du NO. En Région de Bruxelles-Capitale (RBC), les principales sources d'oxydes d'azote sont le transport routier (41% des émissions totales pour l'année 2023 et en particulier les moteurs diesel, le chauffage des bâtiments (33%) et, dans une moindre mesure, l'industrie (13%) et la production d'énergie (9%) [Bruxelles Environnement, 2025].

Lors de la combustion, au niveau de la flamme (à haute température, supérieure à 600°C), le NO est le composé thermodynamiquement le plus stable, bien que le rendement de la réaction ne soit réellement élevé qu'à des températures beaucoup plus hautes (supérieures à 1000°C), comme lorsque la foudre tombe.



Près de la flamme mais en dehors de celle-ci, à température plus basse (soit dans la gamme de 200 à 400°C), une partie du NO formé est déjà oxydé en NO<sub>2</sub> par l'oxygène excédentaire :



Dans l'air ambiant, le NO est lentement oxydé en NO<sub>2</sub> par l'oxygène de l'air (par la même réaction (3.3)) et plus rapidement en présence d'ozone (O<sub>3</sub>) :



Le NO<sub>2</sub> est le composé thermodynamiquement le plus stable dans l'air ambiant. Par ailleurs, il n'est que faiblement soluble dans l'eau et les précipitations ne l'éliminent pas efficacement. Contrairement au NO, le NO<sub>2</sub> persiste donc longtemps dans l'atmosphère et peut être transporté sur de longues distances. Le NO reste quant à lui localisé près de ses sources d'émission. Autrement dit, les profils spatio-temporels du NO<sub>2</sub> sont plus homogènes que ceux du NO.

Les oxydes d'azote interviennent également dans la formation de l'ozone. Ceux-ci sont des **précurseurs** de l'ozone troposphérique, au même titre que les composés organiques volatils (voir chapitre 5). Ils peuvent également se transformer en nitrates (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) et intervenir dans la formation de particules secondaires, par réaction avec l'ammonium (lui-même formé sur base de l'ammoniac NH<sub>3</sub> présent dans l'atmosphère) lorsque les conditions météorologiques y sont propices (voir chapitre 4). La déposition (sèche ou humide après transformation en nitrate) du dioxyde d'azote contribue également à



l'acidification et à l'eutrophisation des écosystèmes lorsqu'il s'y dépose directement ou indirectement, soit par le biais de la déposition d'acide nitrique  $\text{HNO}_3$ .

D'un point de vue des aspects de santé, le NO présent dans l'air ambiant est moins toxique que le  $\text{NO}_2$  [WHO, 2013] et ne fait pas l'objet d'une réglementation ou de recommandations. *A contrario*, le  $\text{NO}_2$  peut causer des irritations aux yeux, au nez et à la gorge et peut également causer des irritations des poumons et réduire la fonction pulmonaire lorsqu'il est inhalé [WHO, 2020], [EEA, 2019].

### 3.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE ET VALEURS RECOMMANDÉES PAR L'OMS

En pratique, seul le  $\text{NO}_2$  fait l'objet d'une réglementation au niveau européen ainsi que de valeurs recommandées par l'OMS, pas le NO. La mesure du  $\text{NO}_2$  s'inscrit dans le cadre des directives européennes 2008/50/CE et 2024/2881 (entrant en vigueur en décembre 2026). La directive 2008/50/CE prévoit deux valeurs limites pour le dioxyde d'azote, entrées en vigueur le 1/1/2010 :

- une valeur limite horaire de  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  à ne pas dépasser plus de 18 fois par an (18 heures autorisées),
- une valeur limite annuelle de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Les valeurs limites européennes pour 2030 de la directive 2024/2881 sont quant à elles :

- une valeur limite horaire de  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  à ne pas dépasser plus de 3 fois par an (3 heures autorisées),
- une valeur limite journalière de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  à ne pas dépasser plus de 18 fois par ans (18 jours autorisés),
- une valeur limite annuelle de  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Les valeurs recommandées par l'OMS pour le dioxyde d'azote (2021) sont :

- une valeur horaire recommandée de  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser du tout,
- une valeur journalière recommandée de  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (3 à 4 dépassements recommandés, selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99),
- une valeur annuelle recommandée de  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Remarquons que ces valeurs recommandées sont extrêmement strictes, en particulier pour les environnements urbains.

### 3.3. MESURES ACTUELLES

Dans cette section, les concentrations de dioxyde d'azote durant l'année 2024 sont analysées, en particulier vis-à-vis des valeurs limites européennes et des valeurs recommandées par l'OMS.

L'évolution de la concentration moyenne annuelle de  $\text{NO}_2$ , en moyenne sur les stations de mesure, est présentée dans la Table 3.1.

On peut observer que la diminution des concentrations entre 2019 et 2020 était exceptionnellement prononcée. Cet effet était dû en grande partie aux mesures de confinement (plus ou moins strictes, selon la période de l'année) mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19, qui ont eu un effet notoire sur l'intensité du trafic routier [Bruxelles Environnement, 2020a]. En 2021, les concentrations d'oxydes d'azote ont augmenté par rapport à 2020, en raison notamment de la reprise progressive de l'activité. Les concentrations d'oxydes d'azote en 2021 poursuivaient en fait leur tendance à la baisse par rapport aux années 2019 et antérieures, en retrouvant une décroissance d'un ordre de grandeur



**Table 3.1** – Tendance de la concentration moyenne annuelle de NO<sub>2</sub>, en moyenne sur les stations de mesure.

Période	Tendance
2018 - 2019	-11%
2019 - 2020	-27%
2020 - 2021	+12%
2021 - 2022	-7%
2022 - 2023	-12%
2023 - 2024	-6%

normal par rapport à ce qui avait été observé entre 2019 et 2020. Depuis 2022, la décroissance des concentrations d'oxydes d'azote en RBC s'est poursuivie. En 2024, pour la cinquième année consécutive, toutes les stations de mesure ont respecté la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>, malgré l'ouverture, entre 2021 et 2022, de trois nouvelles stations de mesure urbaines fortement et très fortement influencées par le trafic routier.

Sur la période 2018-2024, la décroissance des concentrations a été de 7% en moyenne par an.

### 3.3.1. Moyenne annuelle

Les concentrations moyennes annuelles de NO<sub>2</sub> sont présentées sur la Figure 3.1 pour toutes les stations de mesure de la RBC en 2024<sup>1</sup>.


On peut constater que toutes les stations de mesure du réseau télémétrique (ainsi que celles non gérées par Bruxelles Environnement) respectent la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>. Les stations Régent (41REG1) et d'Arts-Loi (41B001), urbaines avec très forte influence du trafic routier, présentent logiquement les concentrations annuelles les plus élevées, avec 32 µg/m<sup>3</sup> et 29 µg/m<sup>3</sup>, respectivement. La station de l'école Charles Buls, urbaine avec forte influence du trafic et également située sur la petite ceinture, a mesuré la troisième concentration moyenne la plus élevée avec 27 µg/m<sup>3</sup>. Ensuite viennent la station Belliard (41B008) et la station d'Ixelles (41R002), avec 23 µg/m<sup>3</sup>, urbaines avec très forte influence et forte influence du trafic, respectivement. La station de Ganshoren (41CHA1), urbaine avec forte influence du trafic, les suit de près avec 21 µg/m<sup>3</sup>. Les stations urbaines modérément influencées par le trafic routier présentent des concentrations annuelles comprises entre 18 et 20 µg/m<sup>3</sup>. Les stations urbaines avec faible influence du trafic ont enregistré des concentrations un peu plus basses, comprises entre 16 et 17 µg/m<sup>3</sup>. Enfin, les concentrations moyennes annuelles des stations urbaines avec très faible influence du trafic (stations de fond urbain) enregistrent en toute logique les concentrations les plus faibles en RBC, soit 13 µg/m<sup>3</sup> à la station de Berchem-Sainte-Agathe (41B011) et 11 µg/m<sup>3</sup> à la station d'Uccle (41R012).

Si l'on compare ces concentrations à la valeur annuelle recommandée par l'OMS (2021) de 10 µg/m<sup>3</sup>, les stations de la RBC sont toutes en dépassement, même les stations les moins exposées au trafic routier. La valeur annuelle recommandée de 10 µg/m<sup>3</sup>, très stricte, semble non atteignable en 2024 dans un environnement urbain. De manière générale, les sites de fond rural, tels que la station de Vielsalm, fournissent une estimation de la pollution de fond européenne (transfrontière). En 2024, ce site enregistrait une concentration moyenne annuelle de 3 µg/m<sup>3</sup>. Cela signifie qu'il ne reste que 7 µg/m<sup>3</sup> de marge pour toutes les autres sources additionnelles, afin de respecter la valeur annuelle recommandée par l'OMS de 10 µg/m<sup>3</sup>.

Enfin, si l'on compare ces concentrations à la valeur limite annuelle européenne pour 2030 de 20 µg/m<sup>3</sup>, on peut voir que les stations urbaines avec influence modérée, faible et très faible du trafic routier la respectent toutes (soit deux stations de plus qu'en 2023). Les autres stations de mesure la dépassent, de marginalement à largement, selon leur exposition au trafic.

<sup>1</sup>Les stations pour lesquelles la saisie minimale de données (horaires) est éventuellement de moins de 85%, comme exigé par la directive 2008/50/CE (via l'IPR [UE, 2018], voir Annexe A.1), sont indiquées en rouge.



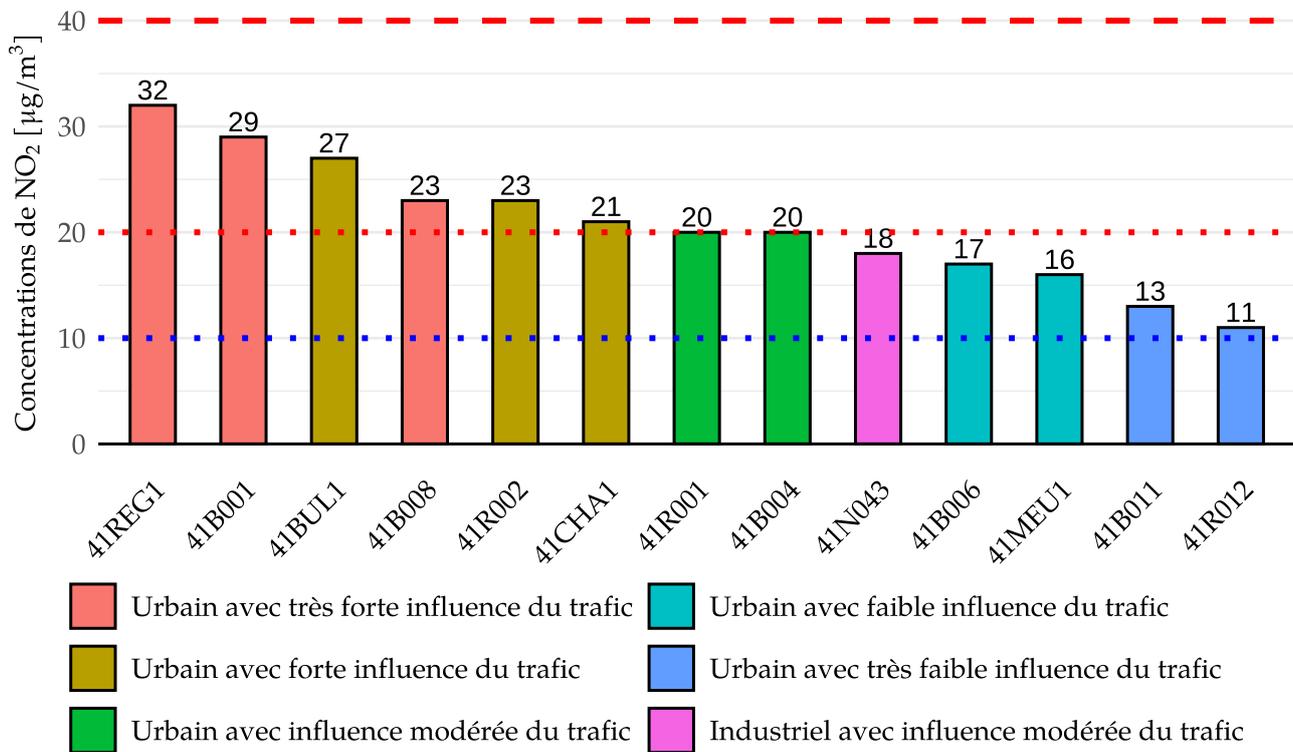

**Figure 3.1** – Concentrations moyennes annuelles de NO<sub>2</sub> pour chaque station de la RBC en 2024 [µg/m<sup>3</sup>]. La ligne en traits rouges indique la valeur limite annuelle européenne. La ligne pointillée rouge indique la valeur limite annuelle européenne pour 2030. La valeur annuelle recommandée par l’OMS est indiquée par la ligne pointillée bleue. <sup>† ‡</sup>

### 3.3.2. Moyenne horaire

La Figure 3.2 présente la concentration maximale horaire par station de mesure. On observe que la valeur horaire maximale (205 µg/m<sup>3</sup>, unique dépassement du seuil de 200µg/m<sup>3</sup>) a été enregistrée à la station de l’école Charles Buls, très fortement influencée par le trafic routier.


La valeur limite horaire européenne pour le NO<sub>2</sub> de 200 µg/m<sup>3</sup>, à ne pas dépasser plus de 18 fois par an, est respectée depuis plus de dix ans en RBC (voir section 3.4.2). La valeur limite horaire européenne pour 2030 est elle aussi de 200 µg/m<sup>3</sup>, avec 3 dépassements autorisés, et est respectée depuis 2016 en RBC (voir section 3.4.2). Enfin, la valeur horaire recommandée par l’OMS, de 200 µg/m<sup>3</sup> également mais avec aucun dépassement, n’est pas respectée en 2024 (voir Figure 3.2). Il faut remarquer qu’un dépassement ponctuel de la valeur limite horaire peut simplement être dû à une source locale ayant émis beaucoup de NO<sub>2</sub> pendant une courte période à proximité de la station, comme par exemple des travaux ou un camion en stationnement.

La concentration maximale horaire de NO<sub>2</sub> par jour pour toutes les stations est représentée sur la Figure 3.3. De manière générale, les concentrations de NO<sub>2</sub> évoluent bien en-deçà de la valeur limite horaire européenne et de la valeur recommandée par l’OMS.

### 3.3.3. Moyenne journalière

Sur la Figure 3.4 sont présentés les nombres de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS de 25 µg/m<sup>3</sup> (avec 3 à 4 dépassements recommandés selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99). On peut voir que cette valeur journalière est très fréquemment dépassée dans tous les sites de mesure en RBC, en particulier dans les sites urbains fortement et très fortement influencés par le trafic routier. Les nombres de jours de dépassement de la valeur journalière européenne pour 2030 de 50 µg/m<sup>3</sup> (18 dépassements autorisés) sont également présentés sur



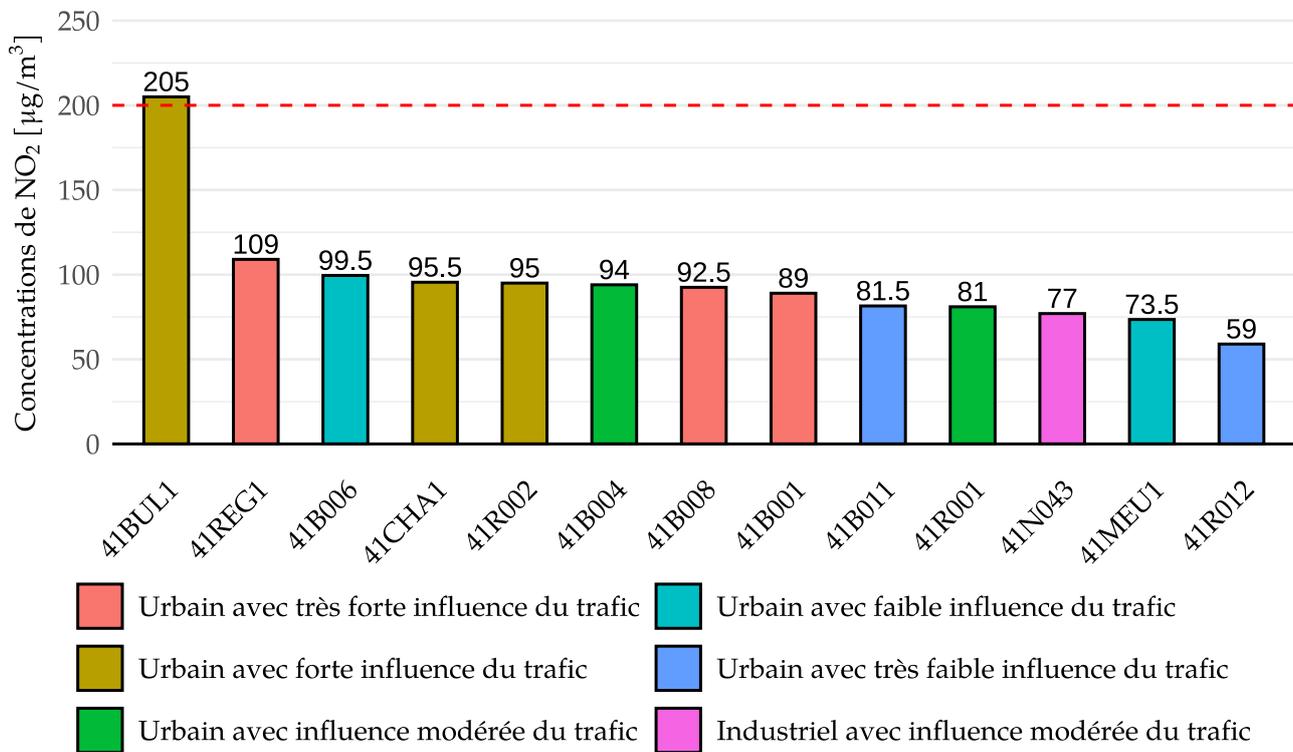

**Figure 3.2** – Concentrations horaires maximales de NO<sub>2</sub> pour chaque station de la RBC en 2024 [µg/m<sup>3</sup>]. La ligne en traits rouges indique la valeur limite horaire européenne de 200 µg/m<sup>3</sup> (avec 18 dépassements autorisés), identique à la valeur limite européenne pour 2030 (avec 3 dépassements autorisés) et à la valeur guide de l’OMS (avec aucun dépassement).<sup>† ‡</sup>

la Figure 3.4. On peut voir que cette valeur limite est respectée dans toutes les stations de la RBC en 2024, à part à la station Régent où elle est dépassée marginalement (20 dépassements).

### 3.4. MESURES HISTORIQUES

Dans cette section, l’évolution des concentrations de dioxyde d’azote durant les dix dernières années est analysée. De manière générale, les concentrations d’oxydes d’azote diminuent avec le temps en RBC, en Belgique [IRCEL-CELINE, 2023] et dans le nord-ouest de l’Europe ([EEA, 2020],[EEA, 2024]). Cette diminution est à mettre en lien avec la diminution continue des émissions et avec l’amélioration des technologies, notamment automobiles. Ces dernières années, l’évolution des émissions du trafic, en particulier liée à l’accélération de la transition du diesel vers les autres motorisations<sup>2</sup> en RBC, a très probablement joué un rôle significatif.

#### 3.4.1. Moyenne annuelle


On peut observer l’évolution sur les dix dernières années des concentrations annuelles de NO<sub>2</sub> sur la Figure 3.5. Chaque boîte à moustaches (voir Annexe A.2) pour une année donnée regroupe l’information de toutes les stations du réseau de mesure de saisie de données horaires supérieure à 85%. On peut observer sur cette figure la décroissance des concentrations moyennes sur les stations (points bleus) au cours du temps, malgré une stagnation entre 2015 et 2017. Depuis 2018, la majorité des indicateurs statistiques représentés sur le graphe sont en nette décroissance, en particulier en 2020, notamment en raison des mesures mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19 [Bruxelles Environnement, 2020b]. Depuis 2020, toutes les stations de mesure respectent la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>. En outre, depuis 2020, les concentrations moyennes

<sup>2</sup>En 2022, 39% du parc automobile belge étaient des motorisations diesel [Febiac, 2023].



## Concentrations maximales horaires par jour de NO<sub>2</sub>


2024

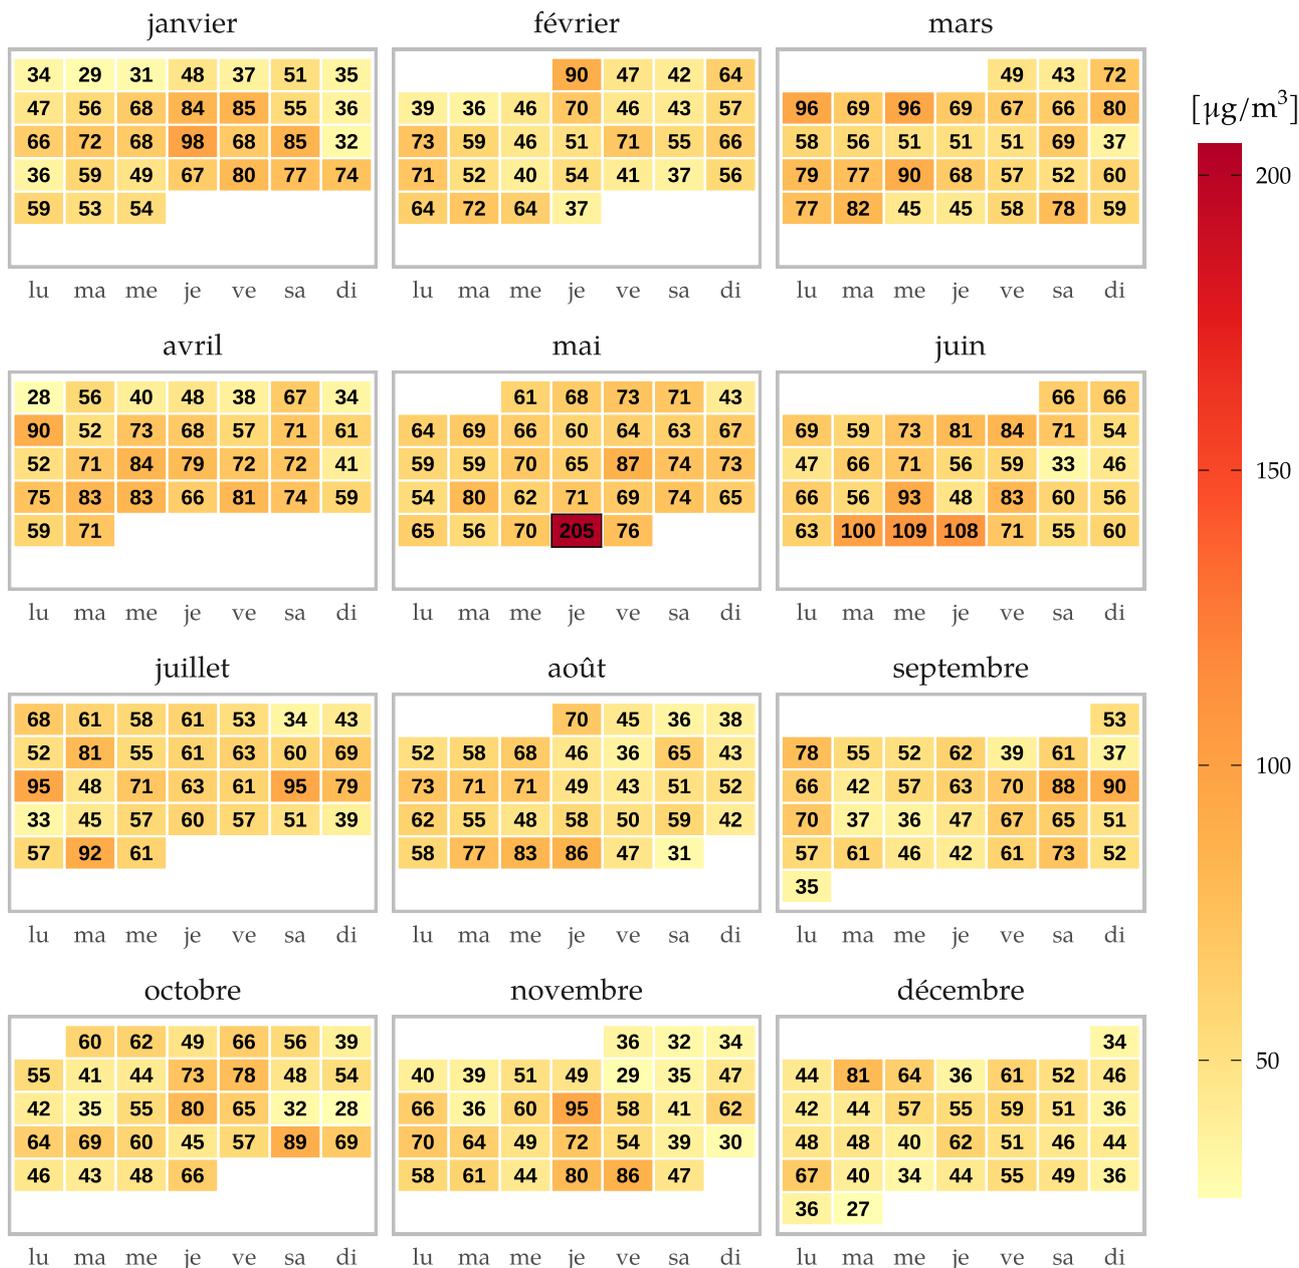

**Figure 3.3** – Concentrations horaires maximales journalières de NO<sub>2</sub> pour toutes les stations du réseau téléométrique en 2024 [µg/m<sup>3</sup>]. Les jours où un dépassement du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup> a été enregistré sont encadrés en noir.


annuelles n’ont jamais retrouvé leurs niveaux des années antérieures. En 2021, on observe une légère remontée des concentrations par rapport à 2020 : la tendance générale des concentrations est toujours à la baisse mais l’activité (et en particulier, le trafic routier) a repris progressivement. On observe également une stagnation des concentrations moyennes annuelles entre 2021 et 2022. Celle-ci est due à l’installation de deux nouvelles stations de mesure courant 2021 (stations urbaines fortement et très fortement influencées par le trafic routier) et à leur prise en compte dans le calcul des moyennes annuelles à partir de 2022 (voir aussi Figure 3.6). Si l’on exclut ces deux nouvelles stations, la tendance est à la baisse entre 2021 et 2022. En 2023, la décroissance (de la majorité) des indicateurs par rapport à l’année 2022 est marquée : la moyenne des concentrations annuelles a en effet retrouvé le niveau de l’année 2020. En 2024, malgré les niveaux déjà très bas en 2023, la décroissance se poursuit encore.



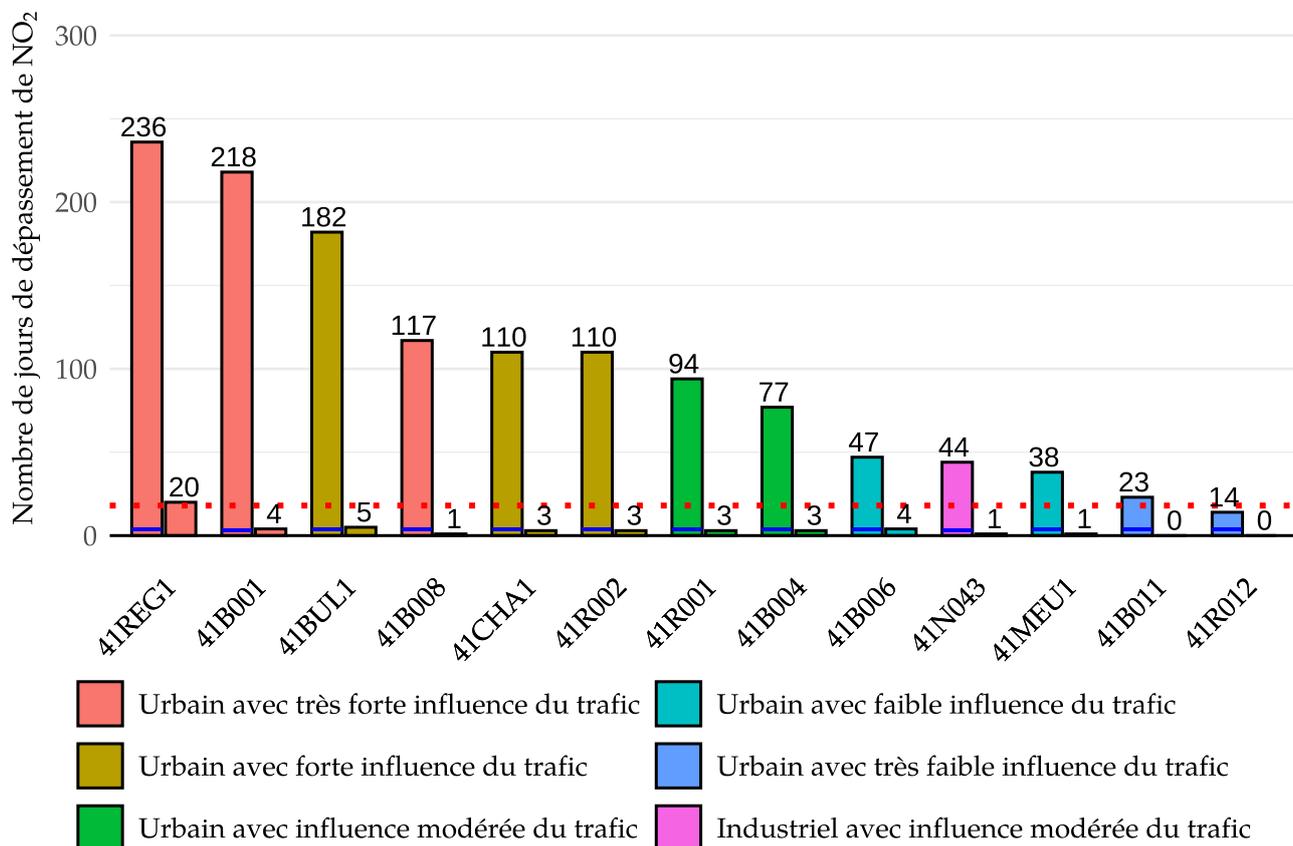

**Figure 3.4 – Bâtonnets de gauche :** nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur journalière recommandée par l’OMS de 25 µg/m<sup>3</sup> pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassements recommandés par l’OMS (3 à 4 selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99) est indiqué par le trait bleu. **Bâtonnets de droite :** nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur limite journalière européenne pour 2030 de 50 µg/m<sup>3</sup>. Le nombre de jours de dépassements autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. † ‡


La valeur annuelle recommandée par l’OMS (2021) de 10 µg/m<sup>3</sup> est quant à elle dépassée à toutes les stations depuis 10 ans, y compris durant l’année exceptionnelle de 2020. En ce qui concerne la valeur limite annuelle européenne pour 2030 de 20 µg/m<sup>3</sup>, celle-ci est déjà respectée à toutes les stations urbaines avec influence modérée, faible et très faible du trafic.

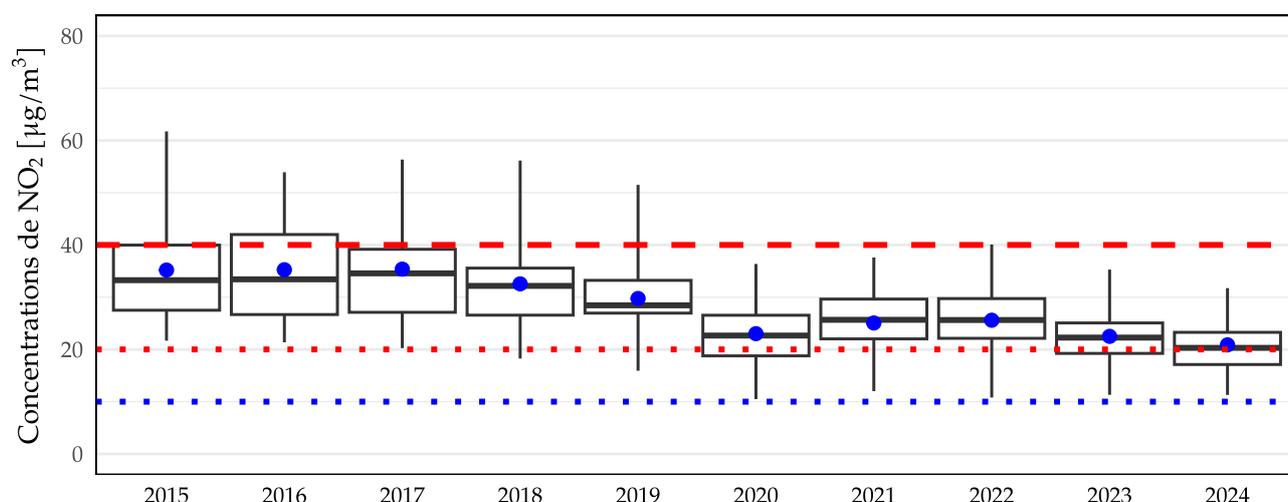

**Figure 3.5 – Concentrations moyennes annuelles de NO<sub>2</sub> de toutes les stations pour la RBC sur les dix dernières années [µg/m<sup>3</sup>].** La ligne en traits rouges indique la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>. La ligne pointillée rouge indique la valeur limite annuelle européenne pour 2030 de 20 µg/m<sup>3</sup>. La valeur annuelle recommandée par l’OMS de 10 µg/m<sup>3</sup> est indiquée par la ligne pointillée bleue. †



On peut également voir sur la Figure 3.6 la diminution des concentrations de NO<sub>2</sub> au cours des années. Depuis 2020, toutes les stations respectent la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>. En 2017, la station d'Ixelles, située dans un environnement avec forte influence du trafic routier, dépassait encore largement la valeur limite avec une moyenne annuelle de 49 µg/m<sup>3</sup>. En 2018, cette station n'a pas enregistré les 85% de saisie de données nécessaires pour le calcul correct de la moyenne annuelle, en raison d'un problème technique sur la ligne de prélèvement. En 2019, la concentration moyenne annuelle à la station d'Ixelles a fortement baissé par rapport aux années précédentes (33 µg/m<sup>3</sup>).

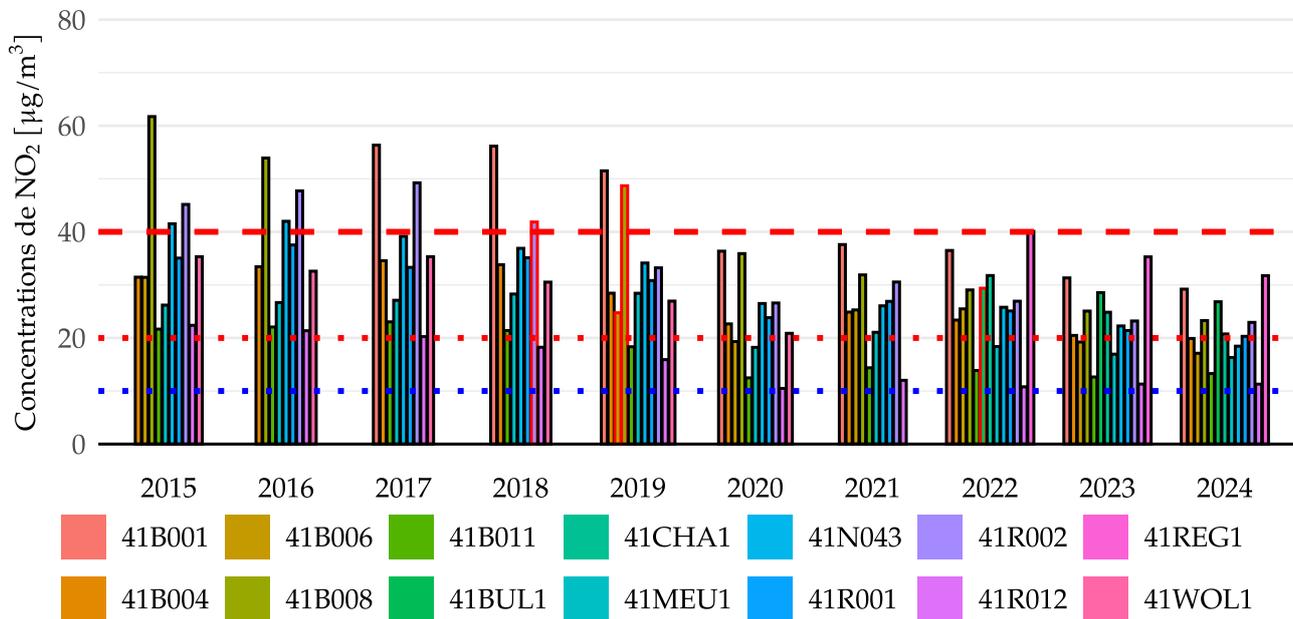

**Figure 3.6** – Concentrations moyennes annuelles de NO<sub>2</sub> de toutes les stations pour la RBC sur les dix dernières années [µg/m<sup>3</sup>]. La ligne en traits rouges indique la valeur limite annuelle européenne de 40 µg/m<sup>3</sup>. La ligne pointillée rouge indique la valeur limite annuelle européenne pour 2030 de 20 µg/m<sup>3</sup>. La valeur annuelle recommandée par l'OMS de 10 µg/m<sup>3</sup> est indiquée par la ligne pointillée bleue. † ‡

### 3.4.2. Moyenne horaire


Les boîtes à moustaches des 19<sup>ème</sup> maxima annuels des valeurs horaires pour toutes les stations, au cours des dix dernières années, sont présentées sur la Figure 3.7. Comme la valeur limite européenne horaire autorise 18 dépassements du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup> par an, comparer le 19<sup>ème</sup> maximum à ce seuil permet de vérifier si l'on dépasse ou non la norme européenne. On peut constater que même les stations enregistrant les 19<sup>ème</sup> maxima les plus élevés restent bien en-dessous du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup>; ceux-ci atteignent environ 175 µg/m<sup>3</sup>. Depuis 10 ans, la norme européenne horaire est donc respectée partout en RBC. La valeur limite horaire européenne (200 µg/m<sup>3</sup>, 3 dépassements autorisés) est quant à elle respectée depuis 2016 (voir Figure 3.8).

Enfin, les boîtes à moustaches des maxima annuels des valeurs horaires pour toutes les stations, au cours des dix dernières années, sont présentées sur la Figure 3.9. On peut voir sur cette figure que la valeur horaire recommandée par l'OMS était respectée entre 2017 et 2019 et entre 2021 et 2023.


### 3.4.3. Moyenne journalière

On peut voir sur la Figure 3.10 que depuis 10 ans, la valeur journalière recommandée par l'OMS (25 µg/m<sup>3</sup> avec 3 à 4 dépassements recommandés) est très fréquemment dépassée dans toutes les stations de la RBC. Sur la Figure 3.11, on peut voir que la valeur limite journalière européenne pour 2030 (50 µg/m<sup>3</sup> avec 18 dépassements autorisés) était dépassée largement en RBC jusqu'en 2019, moins intensément depuis 2020. En 2024, seule la station de l'école Charles Buls la dépasse, marginalement.




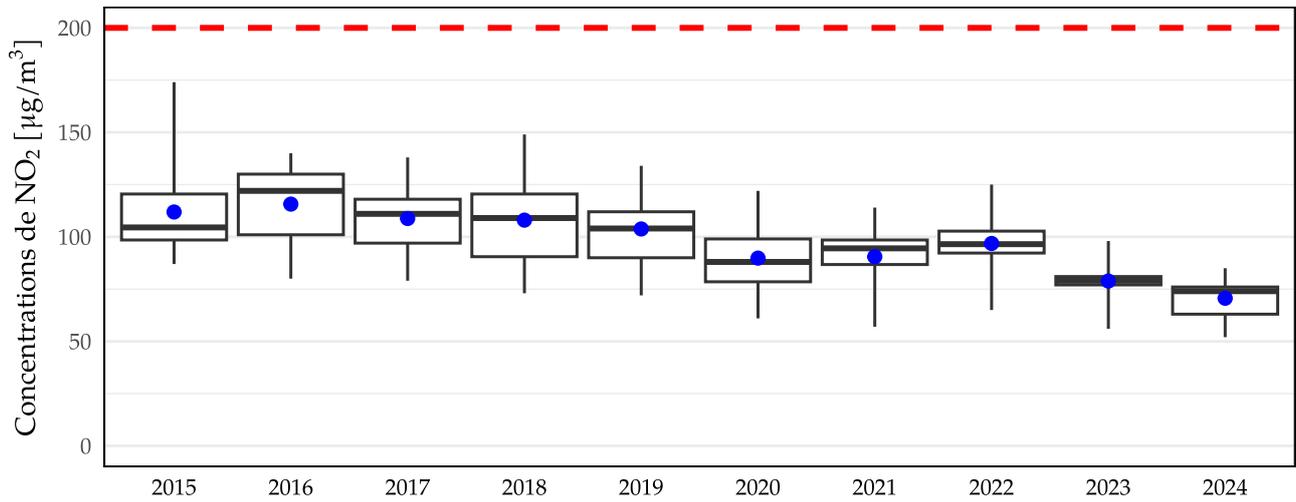

**Figure 3.7** – 19<sup>ème</sup> concentration horaire maximale de NO<sub>2</sub> par an pour la RBC [µg/m<sup>3</sup>] sur les dix dernières années. La valeur limite européenne autorise 18 dépassements du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup>. †

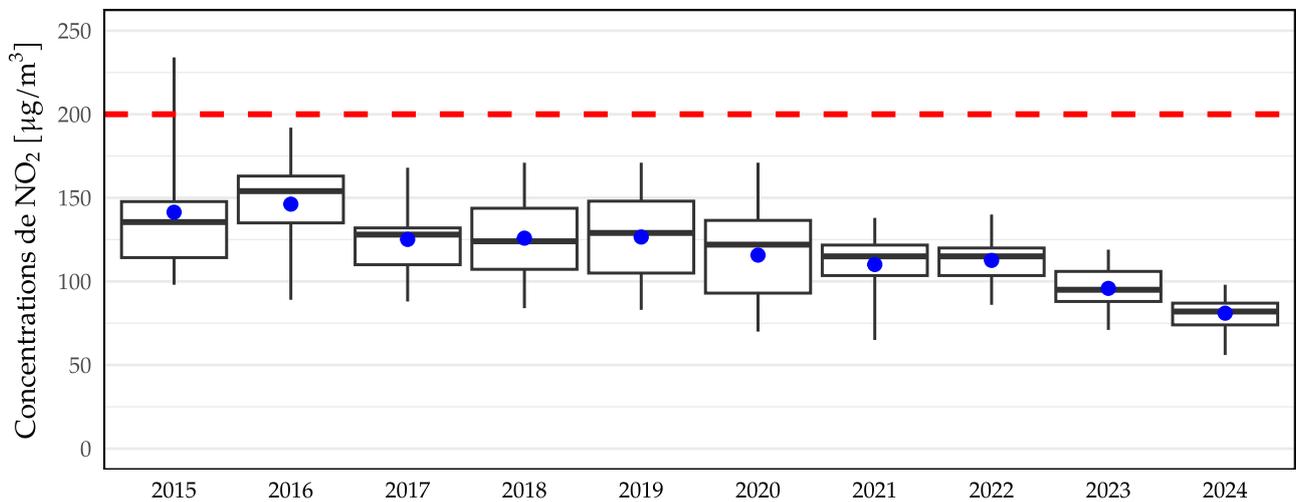

**Figure 3.8** – 4<sup>ème</sup> concentration horaire maximale de NO<sub>2</sub> par an pour la RBC [µg/m<sup>3</sup>] sur les dix dernières années. La valeur limite européenne pour 2030 autorise 3 dépassements du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup>. †

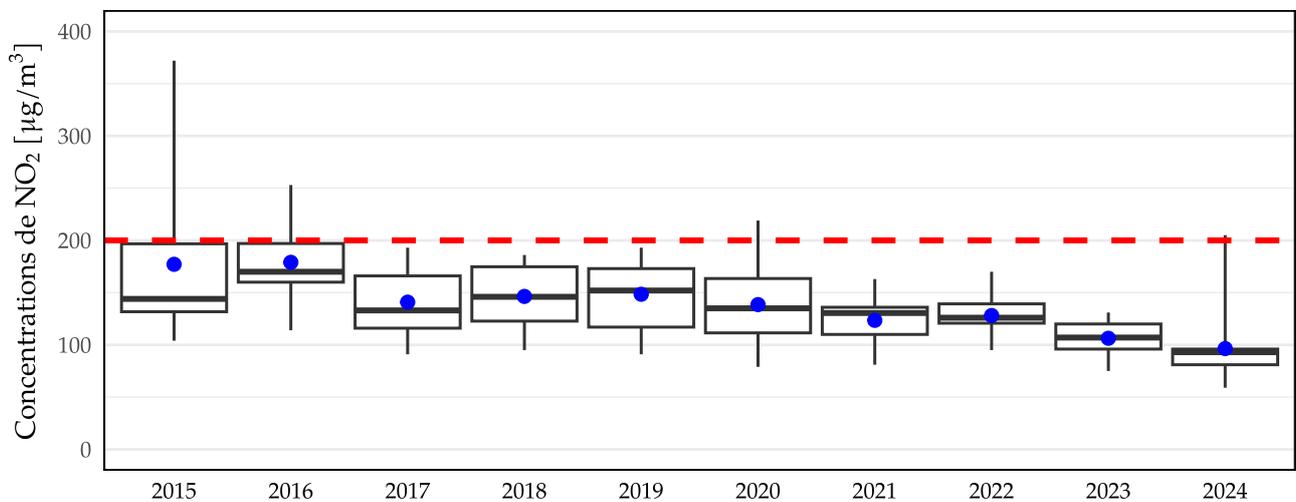

**Figure 3.9** – Concentration horaire maximale de NO<sub>2</sub> par an pour la RBC [µg/m<sup>3</sup>] sur les dix dernières années. La valeur horaire recommandée par l’OMS ne demande aucun dépassement du seuil de 200 µg/m<sup>3</sup>. †



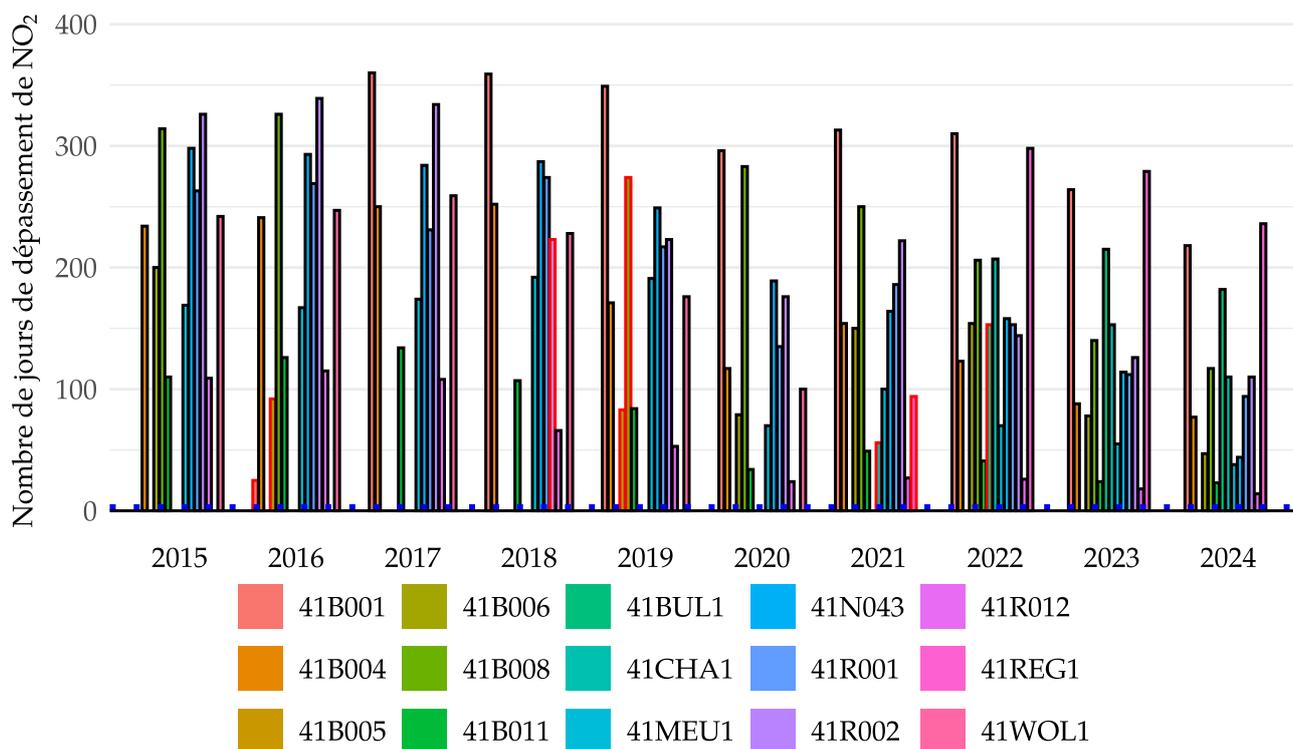


Figure 3.10 – Nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur limite journalière recommandée par l’OMS pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de jours de dépassement recommandés dans le cas le plus strict (3, pour la lisibilité) est indiqué par le trait bleu. † ‡

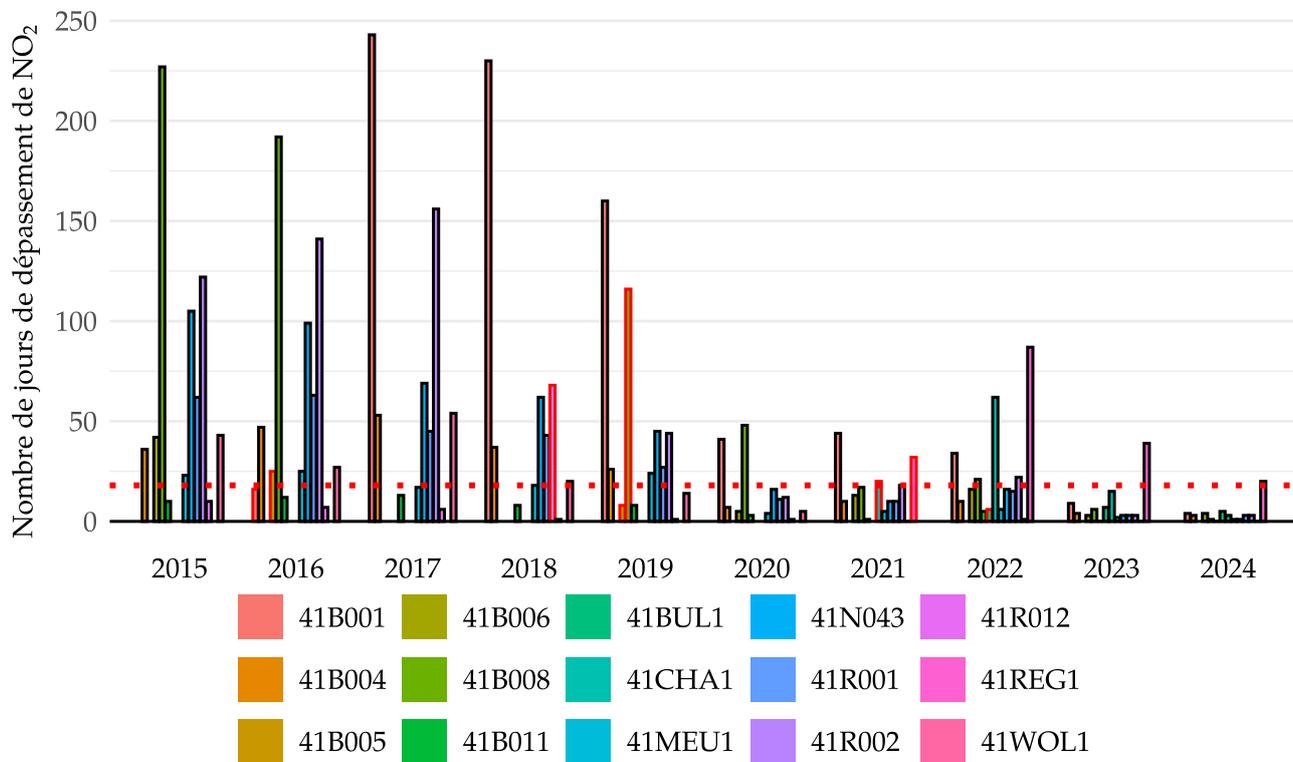


Figure 3.11 – Nombre de jours de dépassement des concentrations de NO<sub>2</sub> de la valeur limite journalière européenne pour 2030, pour chaque station de la RBC, au cours des dix dernières années. Le nombre de jours de dépassement autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. † ‡



## CHAPITRE 4: PARTICULES FINES PM<sub>10</sub> ET PM<sub>2.5</sub>

### 4.1. NATURE DU POLLUANT

L'étude des concentrations de particules fines (PM pour *particulate matter*, particules fines ou particules en suspension) constitue un enjeu crucial du point de vue de la protection de l'environnement en général ainsi que de la santé publique. Face à la diversité des composés présents sous forme de particules dans l'atmosphère, les PM<sub>2.5</sub> et de PM<sub>10</sub> ont été définis comme les particules dont le diamètre aérodynamique est respectivement inférieur à 2.5 et 10 µm<sup>1</sup>.

Contrairement aux autres polluants tels que le dioxyde d'azote ou l'ozone qui sont des composés purs, les particules fines regroupent par définition toute une série de composés solides et liquides en suspension dans l'atmosphère, de composition chimique, de propriétés physiques et d'origines différentes.

Les particules fines peuvent être d'origine **naturelle** (activité volcanique, érosion, embruns, ...) ou **anthropique**, c'est-à-dire émises par des activités humaines. On distingue également les particules **primaires**, émises directement dans l'atmosphère, et les particules **secondaires**, c'est-à-dire formées dans l'atmosphère sur base de composés déjà présents au sein de celle-ci, lorsque les conditions météorologiques (température, humidité) sont propices à leur formation. Les particules secondaires minérales peuvent être formées à partir des nitrates (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) provenant notamment de la transformation des oxydes d'azote, des sulfates (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>), produits notamment lors de la transformation du dioxyde de soufre, et de l'ammonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) formé à partir de l'ammoniac (NH<sub>3</sub>) émis principalement par les épandages agricoles<sup>2</sup> (en particulier de mars à avril). Les particules secondaires organiques se forment sur base des composés organiques volatils (COV). De manière générale, les particules d'origine naturelle sont majoritairement comprises dans la fraction grossière, soit entre 2.5 et 10 µm. Les particules secondaires minérales, quant à elles, sont usuellement comprises dans la fraction PM<sub>2.5</sub>. Les particules originaires de la combustion, principalement d'origine anthropique (trafic, chauffage, industrie), sont également comprises pour la plupart dans la fraction fine.

À Bruxelles, les particules PM<sub>2.5</sub> proviennent principalement du chauffage résidentiel (36%), du transport routier (22%), des processus industriels (12%), de la gestion des déchets (hors valorisation énergétique, 12%) et du chauffage des bâtiments tertiaires (11%). Les particules PM<sub>10</sub> proviennent majoritairement du transport routier (30%), du chauffage résidentiel (28%), des processus industriels (16%), du chauffage des bâtiments tertiaires (9%) et de la gestion des déchets (hors valorisation énergétique, 9%) - ces valeurs provenant des inventaires d'émissions bruxellois de 2023 [Bruxelles Environnement, 2025]. On peut donc constater que même les sources principales de particules fines sont très diverses, contrairement aux NO<sub>x</sub> par exemple, majoritairement émis (à environ 50%) par une source précise, le trafic routier (section 3.1). Ceci est directement lié au fait que les particules fines englobent un ensemble de substances et ne sont pas un composé pur.

Les particules fines peuvent se déposer sur les écosystèmes naturels mais ce processus dépend grandement de leur nature physique et chimique. En particulier, les nitrates, sulfates et ammonium peuvent provoquer l'acidification et l'eutrophisation des écosystèmes.

Au niveau des effets sur la santé, de manière générale, plus les particules sont fines et plus elles sont capables de pénétrer profondément dans le système respiratoire : les particules grossières (de 2.5 à 10 µm) se déposent majoritairement dans les voies respiratoires supérieures alors que les particules les

<sup>1</sup> Les particules fines sont rarement sphériques. Le diamètre aérodynamique correspond au diamètre équivalent d'une particule sphérique de densité unitaire de même vitesse de chute terminale que la particule considérée.

<sup>2</sup> provenant majoritairement de l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.



plus fines (inférieures à 2.5 µm) pénètrent profondément dans le système respiratoire. Les particules fines peuvent engendrer des effets sur la santé à court et à long terme. À court terme (exposition aiguë), elles peuvent aggraver certains problèmes de santé respiratoires comme l'asthme. Les effets à long terme (exposition chronique) sont bien plus importants au niveau de la santé que les effets à court terme : ceux-ci incluent une augmentation du risque d'affections cardio-vasculaires, de maladies respiratoires et pulmonaires, y compris le cancer du poumon [WHO, 2020], [EEA, 2019].

#### 4.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE ET VALEURS RECOMMANDÉES PAR L'OMS

Les PM<sub>10</sub> comme les PM<sub>2,5</sub> font l'objet d'une réglementation au niveau européen ainsi que de valeurs recommandées par l'OMS. La mesure des particules fines s'inscrit dans le cadre des directives européennes 2008/50/CE et 2024/2881, qui entrera en vigueur en décembre 2026.

La directive 2008/50/CE prévoit deux valeurs limites pour les PM<sub>10</sub> :

- une valeur limite journalière de 50 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 35 fois par an (35 jours par an),
- une valeur limite annuelle de 40 µg/m<sup>3</sup>,

et une valeur limite annuelle de 25 µg/m<sup>3</sup> pour les PM<sub>2,5</sub> (depuis 2015).

Les valeurs limites européennes à atteindre pour les PM<sub>10</sub> pour 2030 (directive 2024/2881) sont quant à elles les suivantes :

- une valeur limite journalière de 45 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 18 fois par an (18 jours par an),
- une valeur limite annuelle de 20 µg/m<sup>3</sup>,

et pour les PM<sub>2,5</sub> :

- une valeur limite journalière de 25 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 18 fois par an (18 jours par an),
- une valeur limite annuelle de 10 µg/m<sup>3</sup>.

Pour les PM<sub>10</sub>, les valeurs recommandées par l'OMS (2021) sont :

- une valeur journalière recommandée de 45 µg/m<sup>3</sup> (3 à 4 dépassements recommandés par an, selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99),
- une valeur annuelle recommandée de 15 µg/m<sup>3</sup>.

Pour les PM<sub>2,5</sub>, les valeurs recommandées par l'OMS sont :

- une valeur journalière recommandée de 15 µg/m<sup>3</sup> (3 à 4 dépassements recommandés par an, selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99),
- une valeur annuelle recommandée de 5 µg/m<sup>3</sup>.

Notons que la valeur annuelle recommandée de 5 µg/m<sup>3</sup> est extrêmement basse, car elle est de l'ordre de grandeur de la concentration de fond rural, c'est-à-dire la concentration minimale que l'on mesure généralement partout en Europe (et dans le monde).

La directive 2008/50/CE prévoit également le calcul d'un « indicateur d'exposition moyenne » (IEM), valeur cible **nationale** dédiée à évaluer l'exposition de la population aux particules PM<sub>2,5</sub>. L'IEM est défini comme la moyenne sur trois ans des concentrations de PM<sub>2,5</sub> mesurées dans des stations dont l'environnement est représentatif de la pollution de fond urbaine, à Bruxelles et dans les deux autres



Régions. En Région de Bruxelles-Capitale (RBC), les stations prises en compte sont les stations d'Uccle (41R012) et de Molenbeek-Saint-Jean (41R001), représentatives de l'exposition globale de la population. Une valeur limite pour la Belgique de  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a été fixée pour 2015 ainsi qu'un objectif de réduction national à atteindre en 2020. Ce pourcentage de réduction a été calculé sur base des données de 2009-2010-2011, ce qui fournit un IEM de base de  $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour la Belgique. Dans cette gamme de valeurs et selon les critères de la directive, ceci demande une réduction de 20% pour 2020, soit d'atteindre un IEM de  $15.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . En 2019, l'IEM belge était déjà de  $12.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  et remplissait donc déjà l'objectif pour 2020 [IRCEL-CELINE, 2020]. En 2023, l'IEM belge était de  $9.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  [IRCEL-CELINE, 2023].

### 4.3. MESURES ACTUELLES DE $\text{PM}_{10}$

Dans cette section, les concentrations de particules fines  $\text{PM}_{10}$  durant l'année 2024 sont analysées, en particulier vis-à-vis des valeurs limites européennes et des valeurs recommandées par l'OMS. Sur la période 2018-2024, la décroissance des concentrations en RBC a été de 5% en moyenne par an.

Toutes les stations de mesure bruxelloises ont respecté la valeur limite européenne annuelle et journalière pour les  $\text{PM}_{10}$  en 2024, ainsi que les valeurs limites européennes annuelle et journalière pour 2030. La valeur annuelle recommandée par l'OMS est respectée à toutes les stations de mesure sauf à la station de Molenbeek-Saint-Jean, et la valeur journalière recommandée par l'OMS est respectée à toutes les stations de mesure.

#### 4.3.1. Moyenne annuelle


La valeur limite annuelle européenne de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour les  $\text{PM}_{10}$  est largement respectée en RBC en 2024, comme on peut le voir sur la Figure 4.1. En effet, le respect de la valeur limite annuelle de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  n'est plus problématique depuis plus de 10 ans (section 4.4). La valeur limite annuelle à atteindre pour 2030 ( $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est également respectée à toutes les stations de mesure. Si l'on compare les concentrations en 2024 à la valeur annuelle recommandée par l'OMS de  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , on peut observer que toutes les stations la respectent, sauf la station de Molenbeek-Saint-Jean qui la dépasse marginalement ( $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

#### 4.3.2. Moyenne journalière


Le nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne est présenté sur la Figure 4.2 pour chaque station de mesure en 2024. On peut constater que la valeur limite journalière européenne est largement respectée dans toutes les stations de mesure de la RBC. Cette valeur limite journalière est en outre respectée à Bruxelles depuis 2014. La valeur limite journalière européenne pour 2030 ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$  avec 18 jours de dépassement autorisés) est également largement respectée dans toutes les stations de mesure. En ce qui concerne la valeur journalière recommandée par l'OMS ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), celle-ci n'autorise que 3 à 4 dépassements par an (selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99) et on peut voir qu'elle est également respectée partout en RBC.

En complément d'information, les concentrations moyennes journalières maximales (soit chaque jour, la valeur journalière la plus élevée mesurée en RBC, toutes stations confondues) sont présentées sur la Figure 4.3.



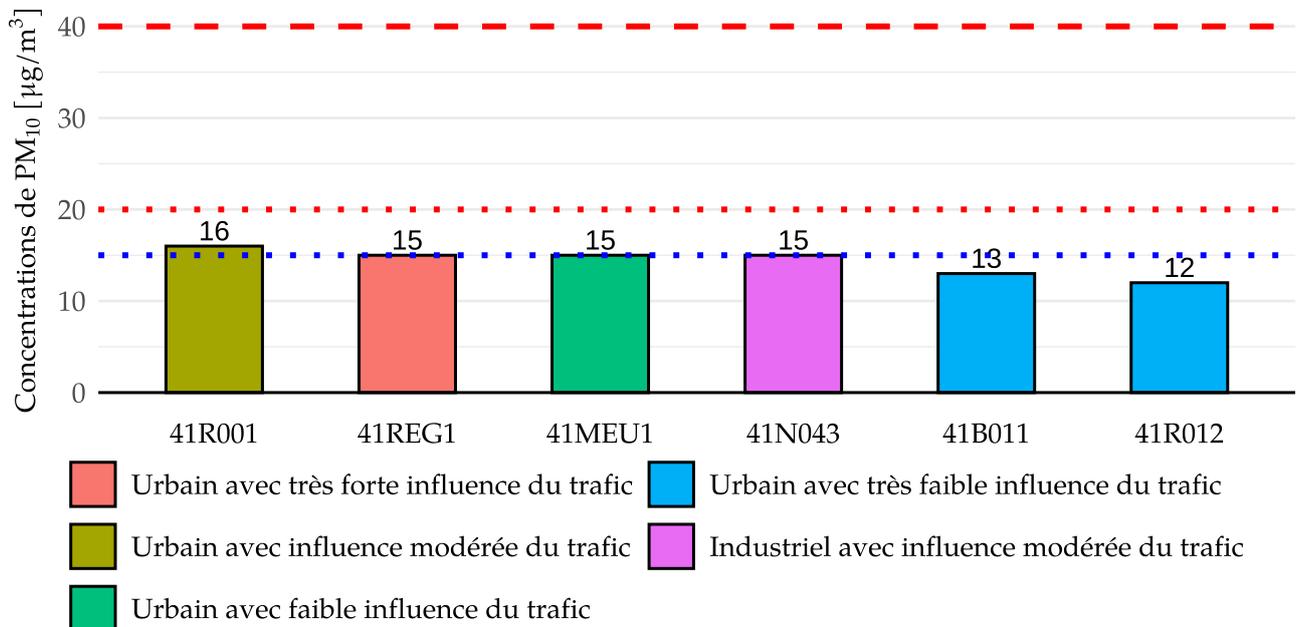

**Figure 4.1** – Concentrations moyennes annuelles de  $PM_{10}$  pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne ( $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle pour 2030 ( $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS ( $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée bleue. <sup>† ‡</sup>

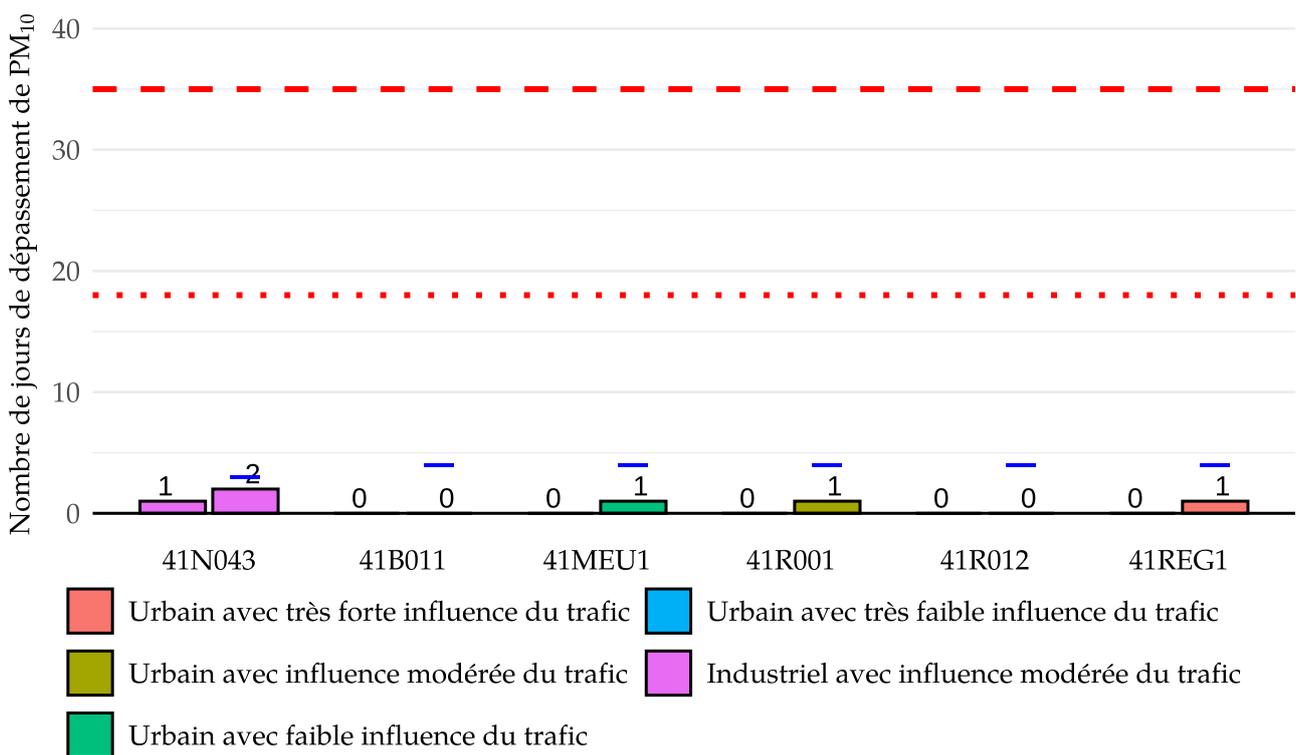


**Figure 4.2** – **Bâtonnets de gauche** : nombre de jours de dépassement des concentrations de  $PM_{10}$  de la valeur limite journalière européenne ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés (35) est indiqué par la ligne en traits rouges. **Bâtonnets de droite** : nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), identique à la valeur limite journalière européenne pour 2030. Le nombre de jours de dépassement recommandés par l’OMS (3 à 4 selon la saisie annuelle de données) est indiqué par le trait bleu. Le nombre de jours de dépassements autorisés par la valeur limite journalière pour 2030 (18) est indiquée par la ligne pointillée rouge. <sup>† ‡</sup>



## Concentrations moyennes journalières maximales de PM<sub>10</sub>

2024

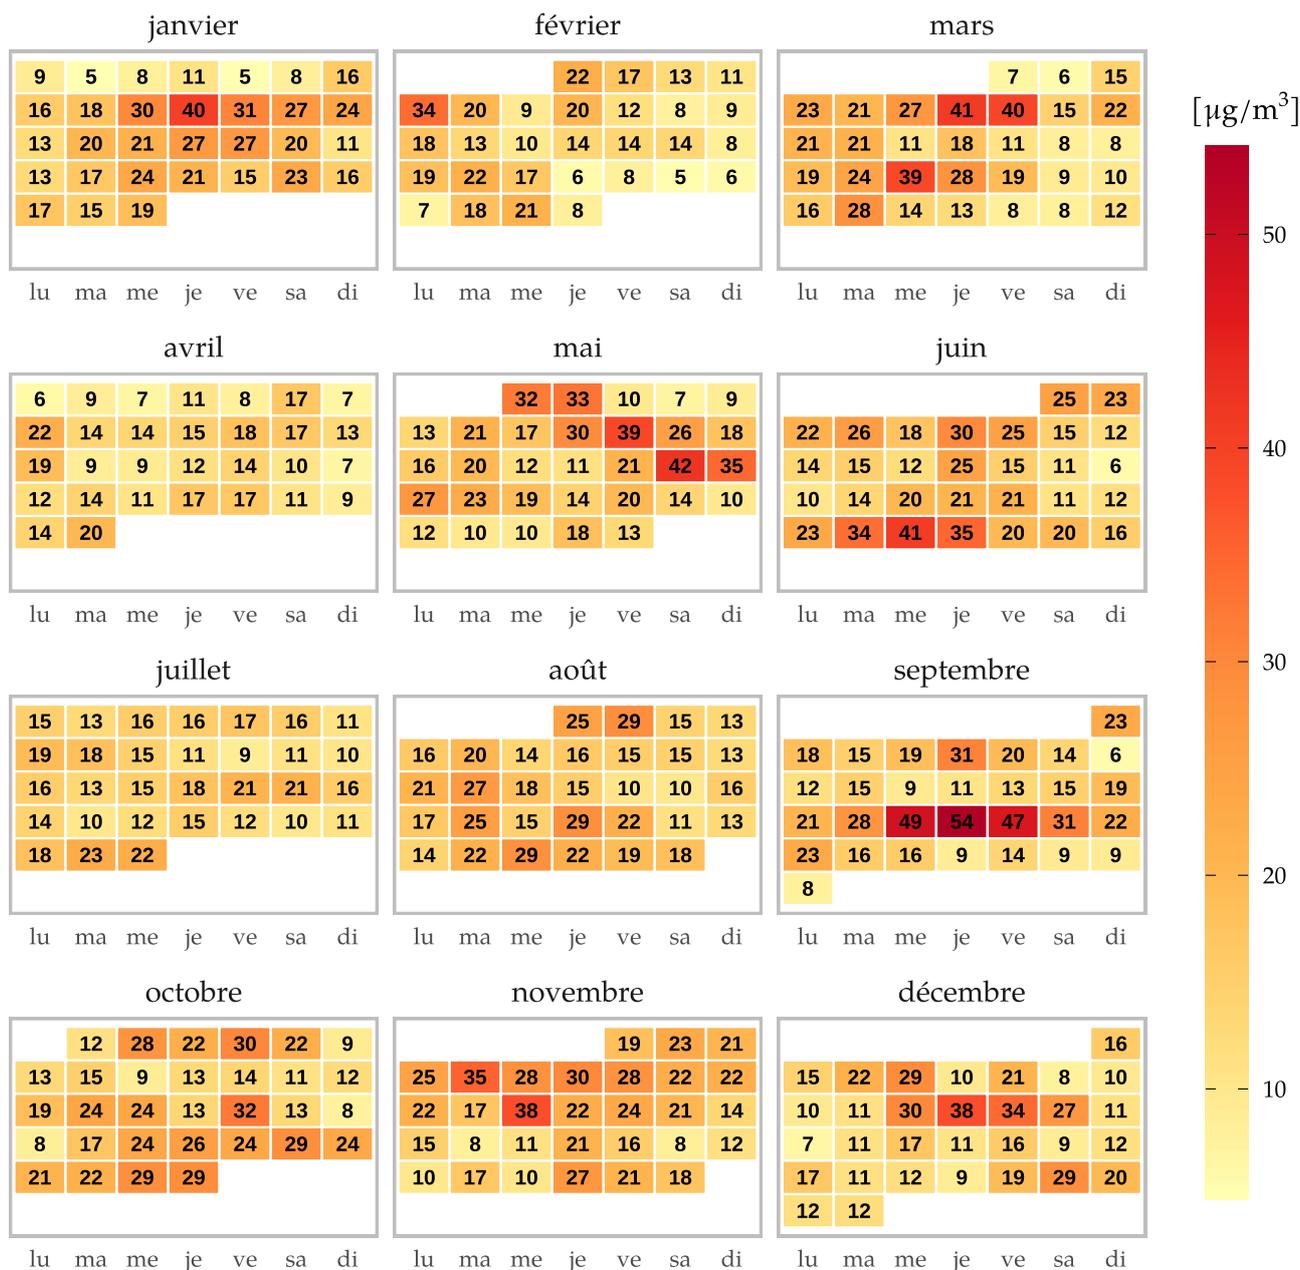

**Figure 4.3** – Concentrations moyennes journalières maximales de PM<sub>10</sub> pour toutes les stations de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. Les cases grises signifient que les 75% de données horaires nécessaires au calcul de la moyenne journalière n'étaient disponibles à aucune station de mesure.


### 4.4. MESURES HISTORIQUES DE PM<sub>10</sub>

Dans cette section, l'évolution des concentrations de particules fines PM<sub>10</sub> durant les dix dernières années est analysée. De manière générale, les concentrations de particules fines sont en nette décroissance en RBC, en Belgique [IRCEL-CELINE, 2023] et dans le nord-ouest de l'Europe ([EEA, 2020],[EEA, 2024]), en raison des mesures de diminution des émissions et des avancées technologiques (amélioration des filtres à particules notamment). En RBC, la valeur limite annuelle européenne de 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  pour les PM<sub>10</sub> est respectée depuis plus de 10 ans (voir Figure 4.4) et la valeur limite journalière de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (à ne pas dépasser plus de 35 fois par an) depuis 2014.




#### 4.4.1. Moyenne annuelle

On peut observer la décroissance très nette des concentrations de particules fines au cours des années grâce aux Figures 4.4 et 4.5 qui présentent les concentrations annuelles pour toutes les stations de la RBC<sup>3</sup>. Ces dix dernières années, toutes les stations de mesure ont respecté la valeur limite européenne. En 2024, toutes les stations de mesure respectent la valeur limite annuelle européenne pour 2030 (20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) et seule la station de Molenbeek-Saint-Jean dépasse marginalement la valeur recommandée par l'OMS.

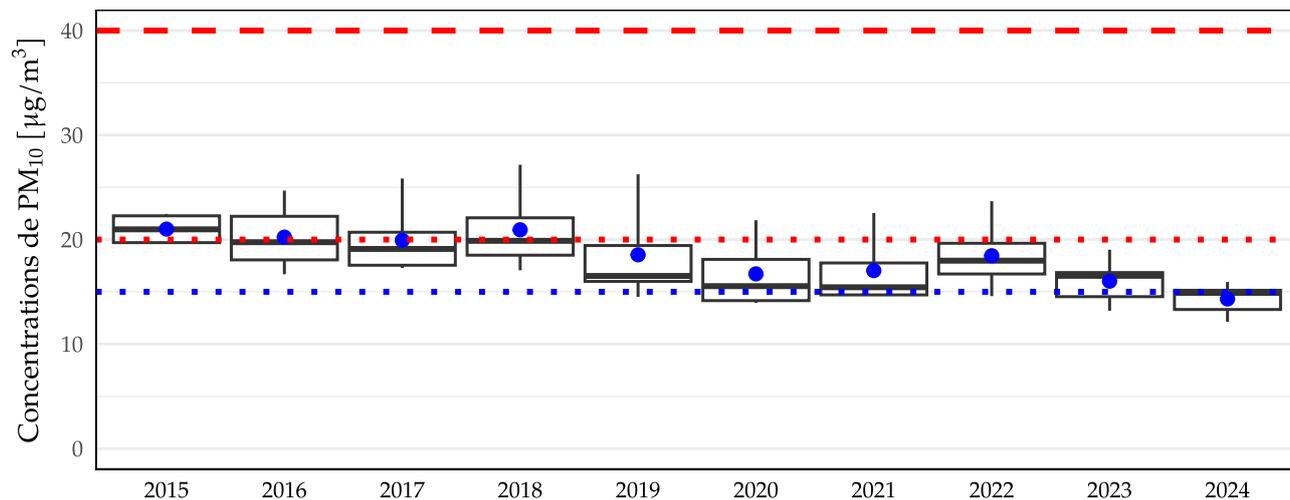

**Figure 4.4** – Concentrations annuelles de  $\text{PM}_{10}$  de toutes les stations de la RBC au cours des dix dernières années [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne (40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 (20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l'OMS (15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée bleue.<sup>†</sup>

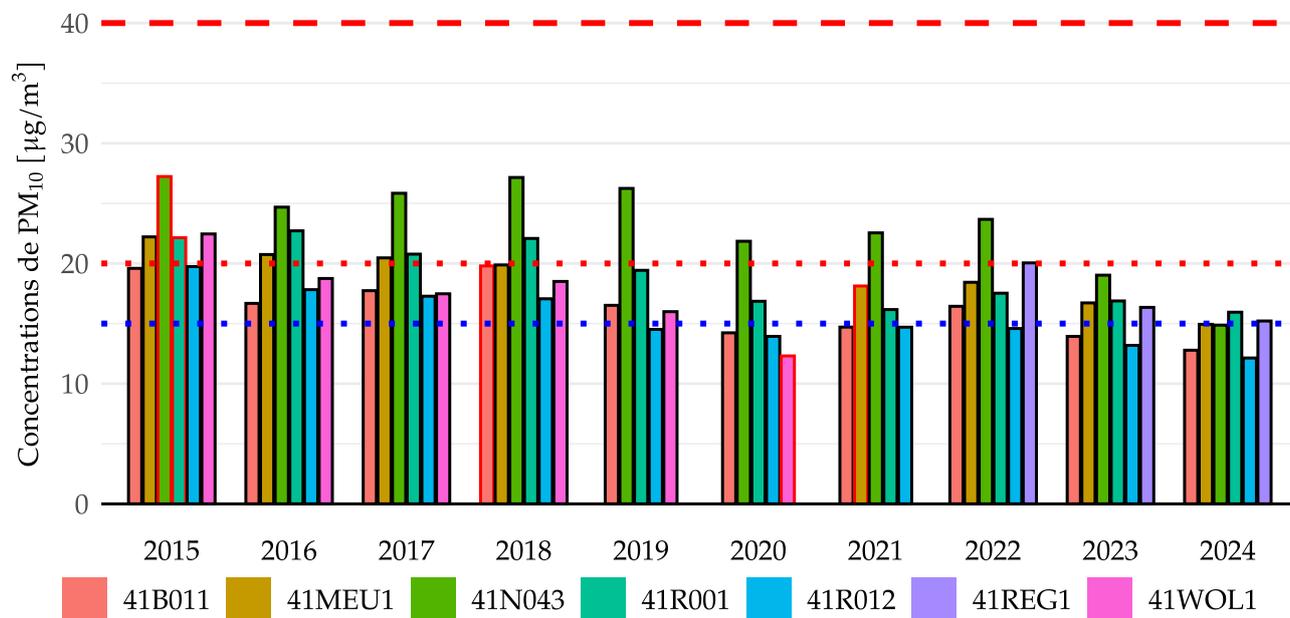

**Figure 4.5** – Concentrations annuelles de  $\text{PM}_{10}$  de toutes les stations de la RBC au cours des dix dernières années [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne (40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 (20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l'OMS (15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est indiquée par la ligne pointillée bleue.<sup>† ‡</sup>

<sup>3</sup>L'augmentation de la moyenne des concentrations entre 2021 et 2022 est liée en partie à la prise en compte de la station de mesure Régent (41REG1) dans les calculs.



#### 4.4.2. Moyenne journalière

La Figure 4.6 représente le nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (35 dépassements autorisés) pour toutes les stations de mesure de la RBC. On observe sur cette figure que, en 2014, la station de Haren a respecté de justesse la valeur limite journalière européenne, en enregistrant 33 dépassements, mais depuis 2015, toutes les stations restent loin des 35 jours de dépassement. Ceci a été rendu possible entre autres grâce à la mise en place de mesures de contrôle des émissions des activités industrielles avoisinant la station de Haren (voir encart « Mesures de contrôle des émissions à Haren »).

La Figure 4.7 représente quant à elle le nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l'OMS (2021) de  $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (3-4 dépassements autorisés selon la saisie annuelle de données), identique à la valeur limite journalière européenne pour 2030 (mais avec 18 dépassements autorisés). On constate que c'est principalement la station de Haren qui compromet le respect de la valeur journalière recommandée par l'OMS et la valeur limite journalière européenne pour 2030. Cependant, en 2024, la valeur limite journalière pour 2030 est largement respectée en RBC et la valeur journalière recommandée par l'OMS également.

À la lumière de ces figures, l'amélioration continue de la qualité de l'air en ce qui concerne les concentrations de  $\text{PM}_{10}$  s'observe donc à nouveau.

##### Mesures de contrôle des émissions à Haren

Des inspections ont permis d'établir une liste des sites et des entreprises les plus susceptibles de générer ou de provoquer une remise en suspension de particules fines dans l'air (sites prioritaires). Une vérification du respect des conditions d'exploitation édictées dans les permis d'environnement de ces sites et entreprises prioritaires, et plus spécifiquement le respect des conditions relatives à la gestion des poussières a été réalisée.

Cette vérification a mis en évidence que les conditions d'exploitation reprises dans les permis n'étaient d'une part, pas toujours respectées et étaient, d'autre part, souvent insuffisantes. Certaines sources de poussières comme les quais de chargement/déchargement ou des voies d'accès sortaient en outre du cadre des permis d'environnement et n'étaient par conséquent soumises à aucune obligation ni contrôle (pas d'instrument législatif contraignant).


Depuis la fin de l'année 2013, les sites et entreprises, dits prioritaires, ont alors été contactés en vue de les sensibiliser à la problématique des particules fines et afin d'évaluer avec eux les mesures à prendre pour limiter la remise en suspension de particules dans l'air. Il fallait en effet garder à l'esprit que l'imposition de nouvelles contraintes, qui impliquaient un coût non négligeable pour leur mise en œuvre, s'exposait à un risque de recours. Le dialogue avec les entreprises était donc indispensable pour les sensibiliser à la problématique de la pollution de l'air et leur faire accepter la mise en place de mesures efficaces visant à réduire la remise en suspension des particules fines.

Une attention particulière a été portée aux nouvelles demande de permis d'environnement dans la zone de l'avant-port. Depuis 2014, toute nouvelle activité susceptible de générer ou de remettre des particules en suspension dans l'air est en effet soumise à des conditions d'exploitation strictes (accroissement de la hauteur des murs délimitant les zones de stockage, asphaltage et nettoyage régulier des routes internes à l'entreprise, humidification des dépôts et des accès, nettoyage des roues de camion, ...).


#### 4.5. MESURES ACTUELLES DE $\text{PM}_{2,5}$

Dans cette section, les concentrations de particules fines  $\text{PM}_{2,5}$  durant l'année 2024 sont analysées, en particulier vis-à-vis des valeurs limites européennes et des valeurs recommandées par l'OMS. Sur la période 2018-2024, la décroissance des concentrations en RBC a été de 7% en moyenne par an.



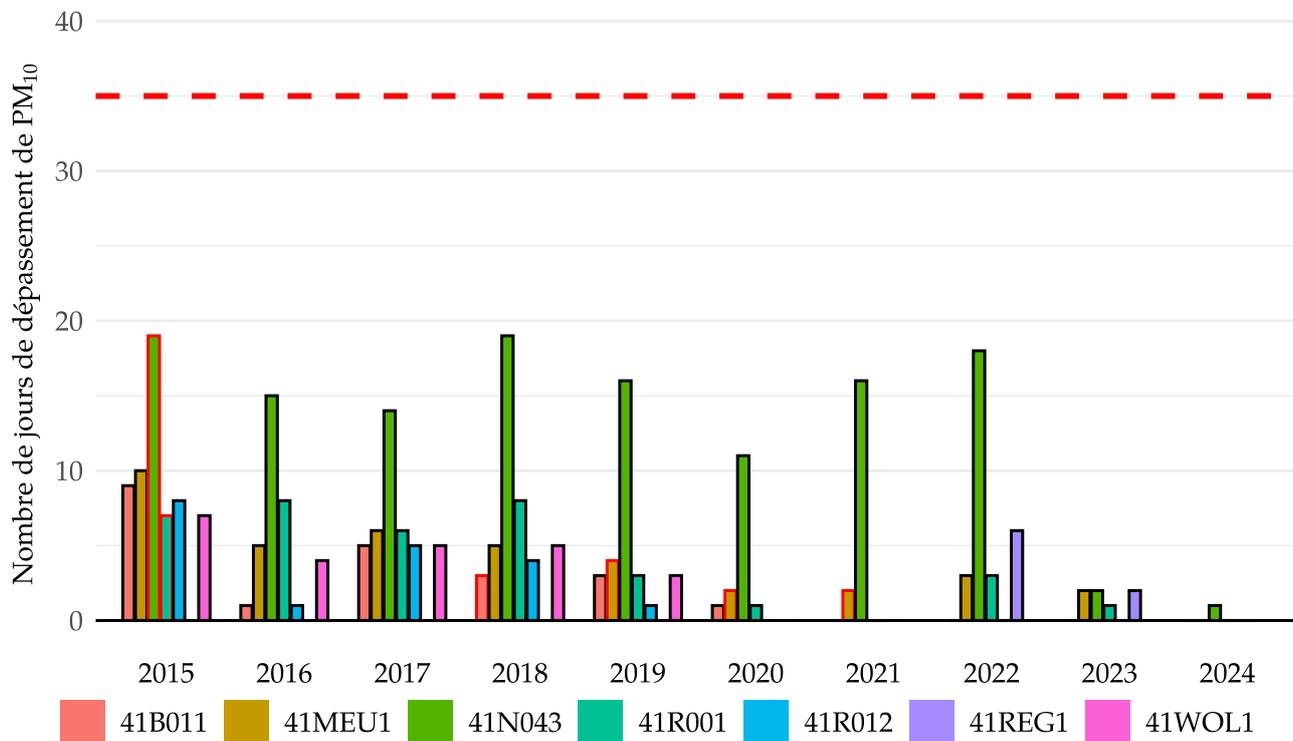

**Figure 4.6** – Nombre de jours de dépassement des concentrations de  $PM_{10}$  de la valeur limite journalière européenne ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de jours de dépassement autorisés (35) est indiqué par la ligne en traits rouges. Le contour des bâtonnets des stations est en rouge lorsque la saisie minimale de données de 85% n'est pas respectée et que le nombre de jours de dépassement ne dépasse pas le nombre de jours autorisés. † ‡

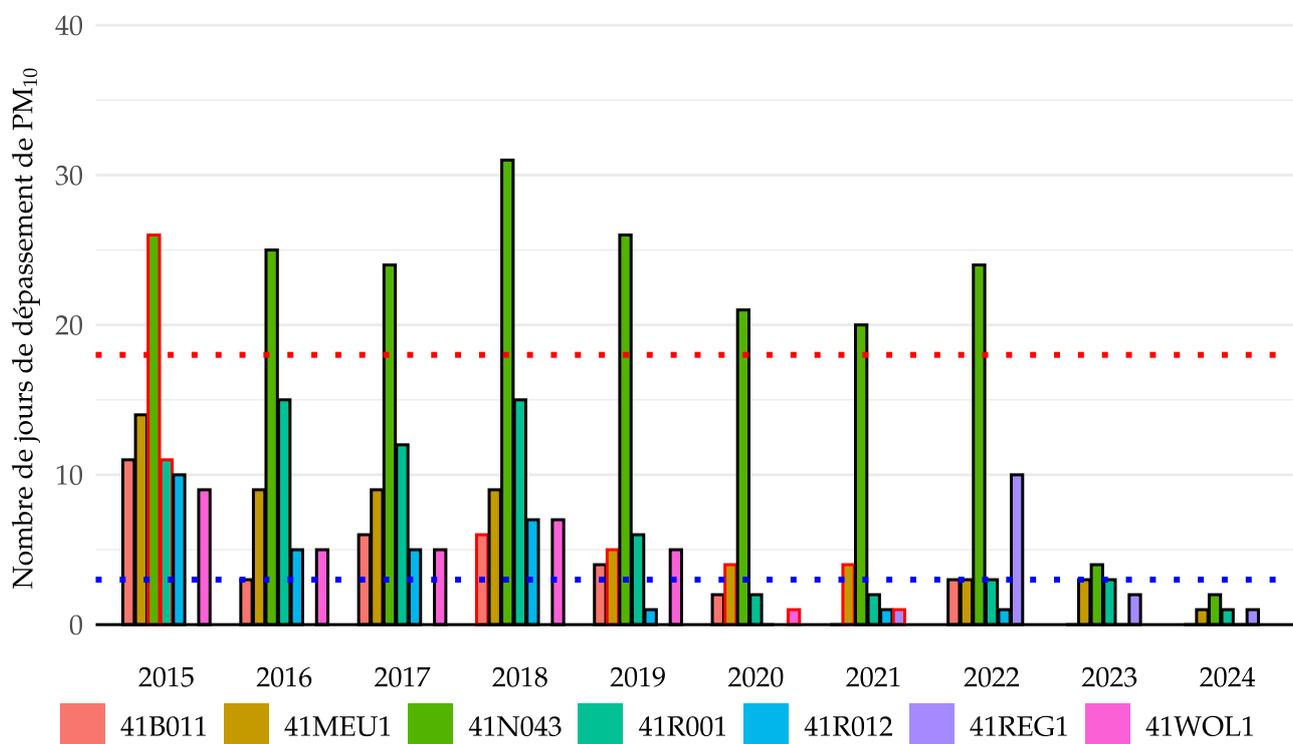


**Figure 4.7** – Nombre de jours de dépassement des concentrations de  $PM_{10}$  de la valeur journalière recommandée par l'OMS ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), identique à la valeur limite journalière européenne pour 2030, pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de jours de dépassement recommandés par l'OMS dans le cas le plus strict (3, pour la lisibilité) est indiqué par la ligne pointillée bleue. Le nombre de jours de dépassements autorisés par la valeur limite pour 2030 (18) est indiquée par la ligne pointillée rouge. † ‡



Toutes les stations de mesure bruxelloises ont respecté la valeur limite européenne annuelle pour les PM<sub>2.5</sub> en 2024, ainsi que les valeurs limites européenne annuelle et journalière à atteindre pour 2030. Les valeurs annuelle et journalière recommandées par l’OMS n’ont été respectées dans aucune station de mesure en 2024.

#### 4.5.1. Moyenne annuelle

On peut voir sur la Figure 4.8 que la valeur limite annuelle européenne de 25 µg/m<sup>3</sup> est respectée largement dans toutes les stations de mesure en 2024. La valeur limite annuelle de 10 µg/m<sup>3</sup> à atteindre pour 2030 est également respectée à toutes les stations de mesure. En ce qui concerne la valeur recommandée par l’OMS (2021) de 5 µg/m<sup>3</sup>, celle-ci n’est respectée nulle part en RBC. Cette valeur très stricte est de l’ordre de grandeur du fond européen (transfrontière) de concentration de PM<sub>2.5</sub> (environ 3 µg/m<sup>3</sup>) et n’autorise donc, en un sens, quasiment aucune autre source plus locale.

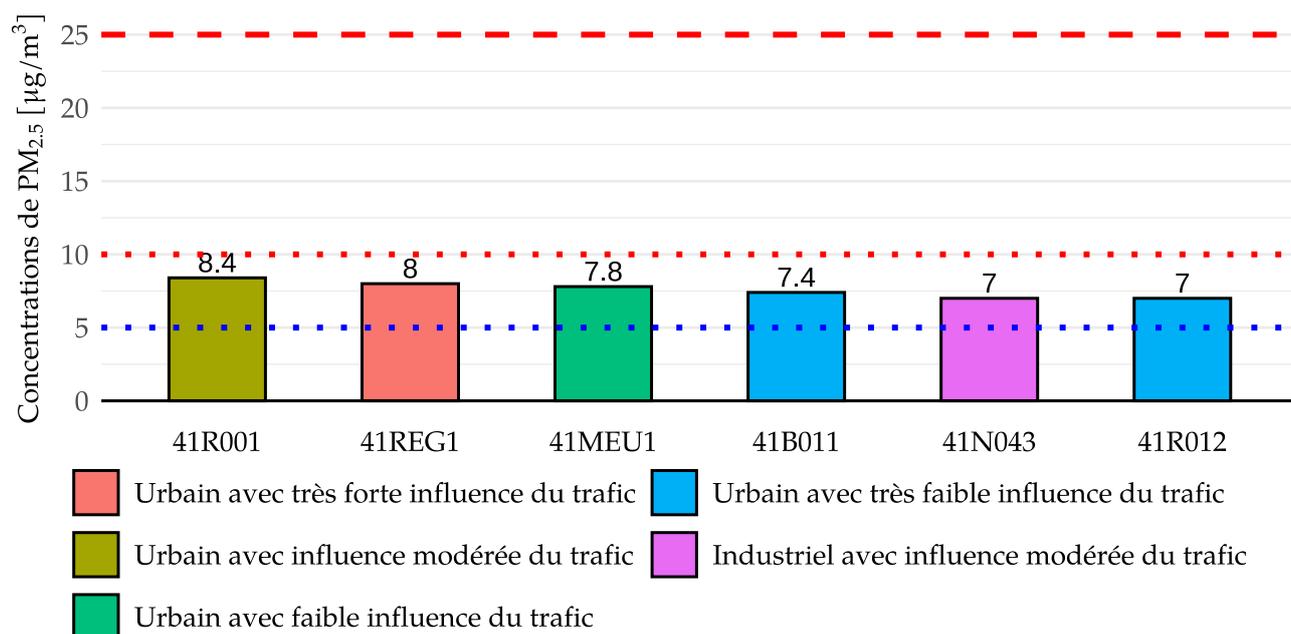

**Figure 4.8** – Concentrations moyennes annuelles de PM<sub>2.5</sub> pour chaque station de la RBC en 2024 [µg/m<sup>3</sup>]. La valeur limite annuelle européenne (25 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 (10 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS (5 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne pointillée bleue. † ‡


#### 4.5.2. Moyenne journalière

La directive européenne 2008/50/CE ne prévoit pas de valeur journalière pour les PM<sub>2.5</sub>, mais la directive 2024/2881 impose une valeur limite journalière européenne à atteindre pour 2030 de 25 µg/m<sup>3</sup> (18 dépassements autorisés). Comme on peut le voir sur la Figure 4.9, cette valeur limite est bien respectée dans toutes les stations de la RBC. L’OMS recommande quant à elle une valeur journalière de 15 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 3 à 4 fois par an, selon la saisie annuelle de données (correspondant au centile 99). Cette valeur est dépassée largement dans toutes les stations bruxelloises en 2024, y compris dans les stations urbaines de fond (Uccle et Berchem-Sainte-Agathe), comme on peut le voir sur la Figure 4.9.

### 4.6. MESURES HISTORIQUES DE PM<sub>2.5</sub>

Dans cette section, l’évolution des concentrations de particules fines PM<sub>2.5</sub> durant les dix dernières années est analysée. De manière générale, les concentrations de particules fines sont en nette dé-



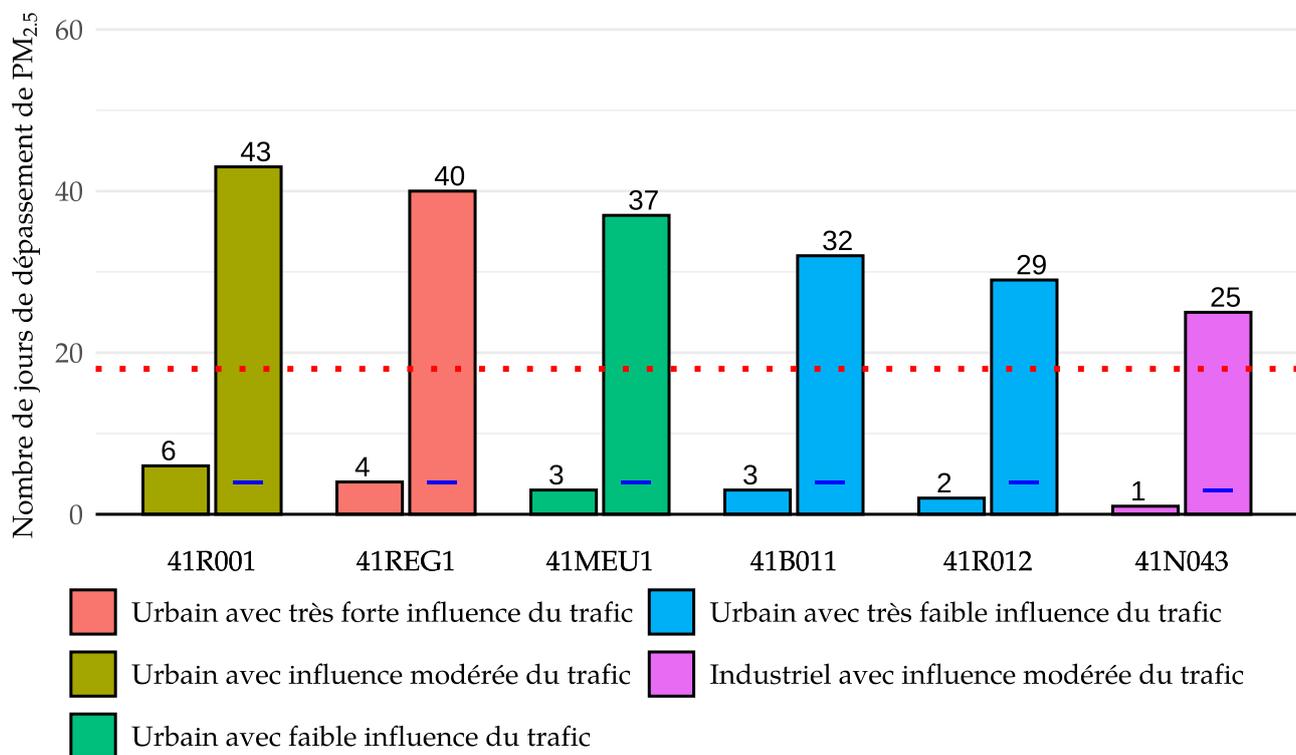

**Figure 4.9 – Bâtonnets de gauche :** nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne pour 2030 pour les  $PM_{2.5}$  ( $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. **Bâtonnets de droite :** nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l'OMS pour les  $PM_{2.5}$  ( $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pour chaque station de la RBC en 2024. Le nombre de dépassements recommandés par l'OMS (3 à 4, selon la saisie annuelle de données) est indiqué par le trait bleu. <sup>† ‡</sup>

croissance en RBC, en Belgique [IRCEL-CELINE, 2023] et dans le nord-ouest de l'Europe ([EEA, 2020],[EEA, 2024]), en raison des mesures de réduction des émissions et des avancées technologiques (amélioration des filtres à particules sur les voitures notamment). En RBC, la valeur limite annuelle européenne de  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour les  $PM_{2.5}$  est respectée depuis plus de dix ans, et bien avant son entrée en vigueur en 2015.


#### 4.6.1. Moyenne annuelle

On peut observer l'évolution des concentrations annuelles de  $PM_{2.5}$  au cours des dix dernières années sur les Figures 4.10 et 4.11, individuellement pour chaque station et sous forme de boîtes à moustaches, respectivement. On peut constater que la valeur limite annuelle européenne de  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  est respectée dans toutes les stations depuis plus de dix ans et en particulier depuis son entrée en vigueur en 2015. On constate également sur ces figures l'amélioration notable des concentrations de  $PM_{2.5}$  dans toutes les stations au cours des années. En 2024, les concentrations annuelles respectent toutes la valeur limite annuelle européenne pour 2030.


#### 4.6.2. Moyenne journalière

Comme déjà mentionné à la section 4.5.2, la directive ne prévoit pas de valeur limite journalière pour les  $PM_{2.5}$ . Le nombre de jours de dépassement de la valeur limite européenne pour 2030 ( $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est présenté sur les Figures 4.12 et 4.13, respectivement. On peut observer que cette valeur limite était largement dépassée pour les années 2019 et antérieures, était respectée de justesse en 2021 et est respectée largement en 2023 et en 2024.



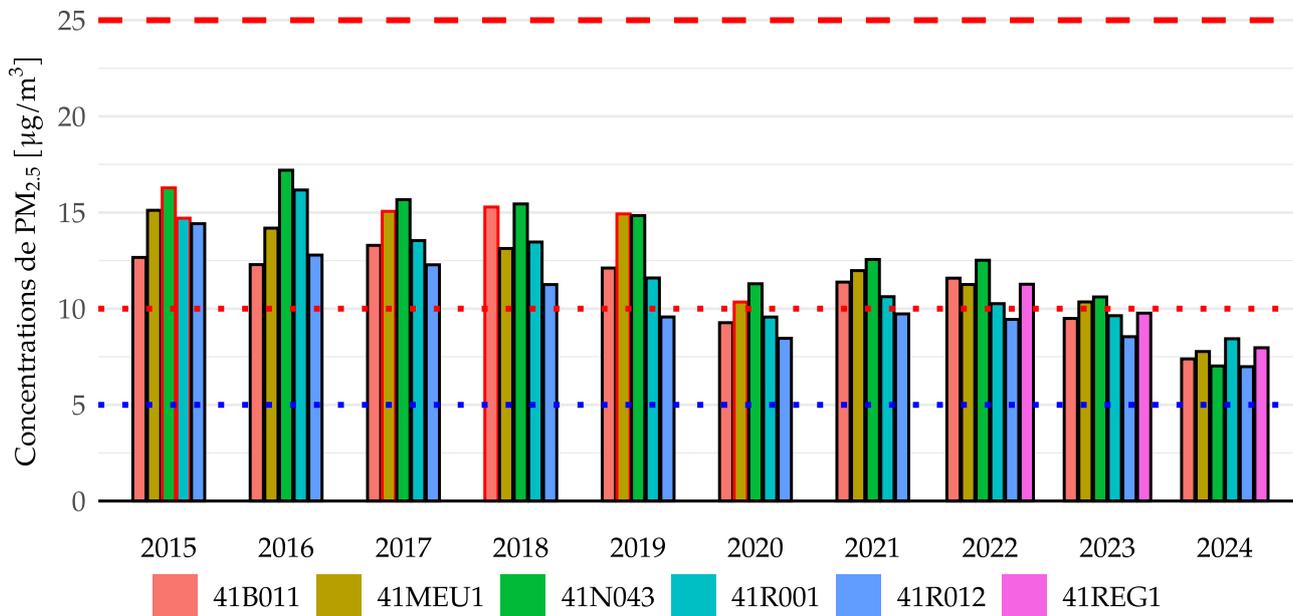


**Figure 4.10** – Concentrations moyennes annuelles de PM<sub>2.5</sub> de toutes les stations de la RBC au cours des dix dernières années [µg/m<sup>3</sup>]. La valeur limite annuelle européenne (25 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 pour les PM<sub>2.5</sub> (10 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS (5 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne pointillée bleue. † ‡

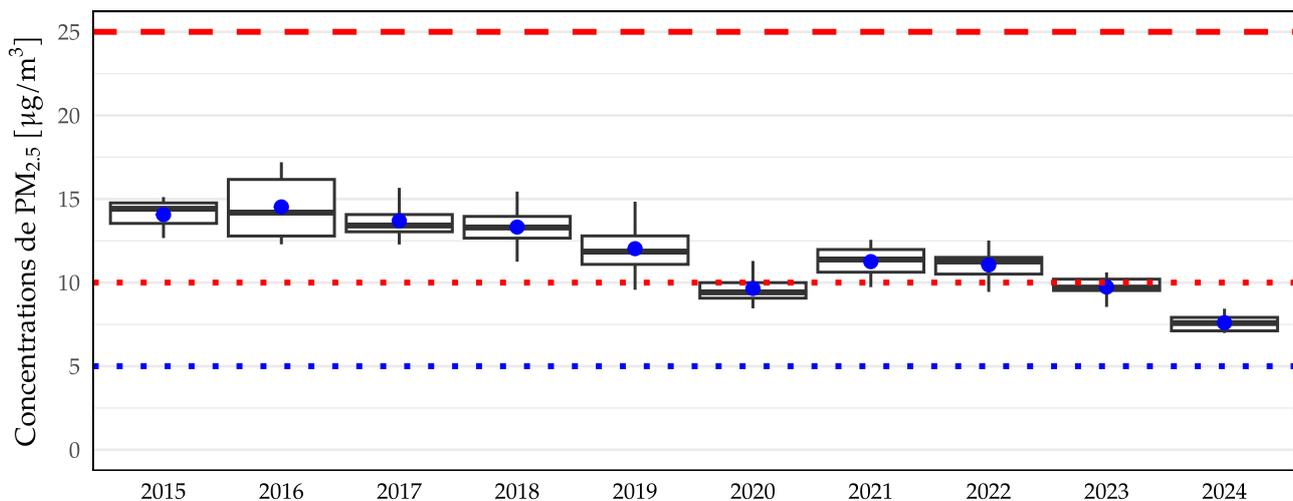


**Figure 4.11** – Concentrations moyennes annuelles de PM<sub>2.5</sub> de toutes les stations de la RBC au cours des dix dernières années [µg/m<sup>3</sup>]. La valeur limite annuelle européenne (25 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne en traits rouges. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 pour les PM<sub>2.5</sub> (10 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par ligne pointillée rouge. La valeur annuelle recommandée par l’OMS (5 µg/m<sup>3</sup>) est indiquée par la ligne pointillée bleue. †

Le nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS (15 µg/m<sup>3</sup>) au cours des dix dernières années est montré sur les Figures 4.14 et 4.15, respectivement, pour chaque station individuelle et sous forme de boîtes à moustaches. On peut constater que, malgré l’amélioration notoire des concentrations de PM<sub>2.5</sub> en moyenne journalière au cours du temps et la forte diminution du nombre de dépassements de la valeur recommandée par l’OMS, toutes les stations de mesure restent cependant encore très loin des 3 à 4 dépassements recommandés.



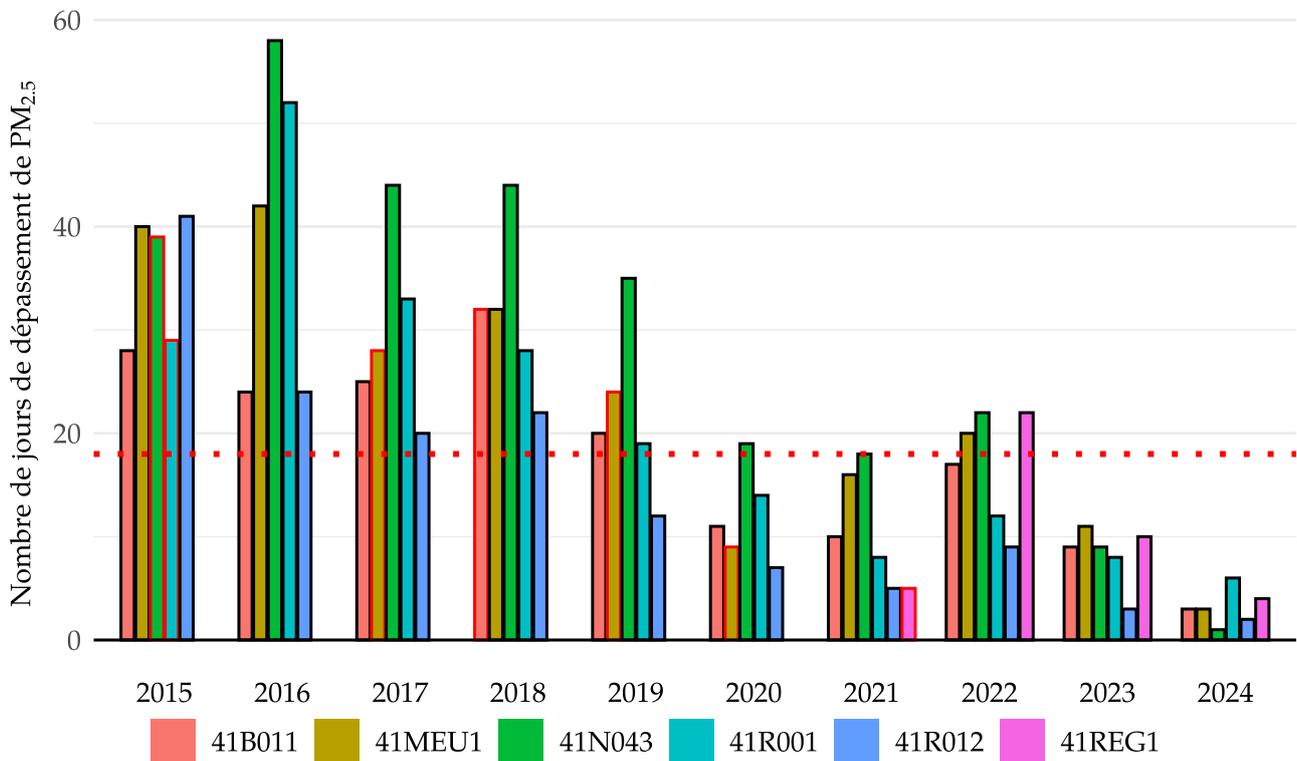

**Figure 4.12** – Nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne pour 2030 pour les  $PM_{2.5}$  ( $25 \mu g/m^3$ ) pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de dépassements autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. <sup>† ‡</sup>

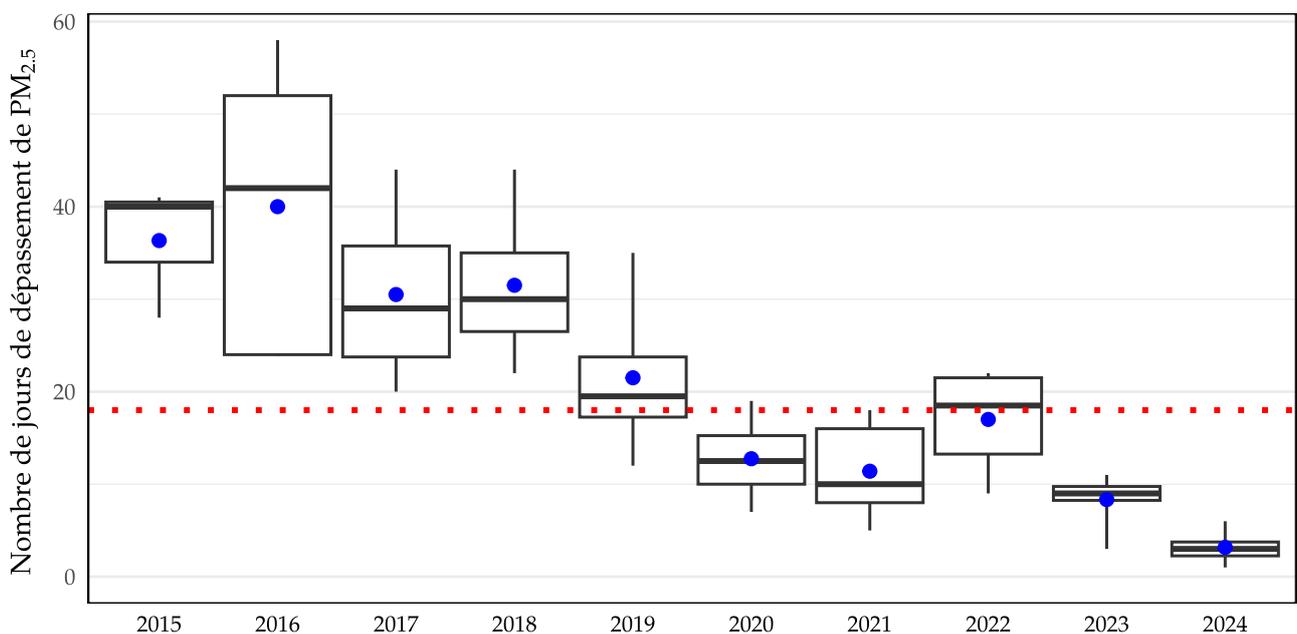


**Figure 4.13** – Nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière européenne pour 2030 pour les  $PM_{2.5}$  ( $25 \mu g/m^3$ ) pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de dépassements autorisés (18) est indiqué par la ligne pointillée rouge. <sup>†</sup>


#### 4.6.3. Indicateur d'exposition moyenne bruxellois

La Figure 4.16 montre l'évolution des concentrations moyennes annuelles en moyenne sur les stations d'Uccle et de Molenbeek-Saint-Jean (données en bleu foncé). La concentration en moyenne sur trois ans est indiquée par les bâtonnets bleu clair et représente l'indice d'exposition moyen (IEM) bruxellois. Au sens strict, l'IEM est défini de manière nationale mais il est intéressant de comparer les valeurs



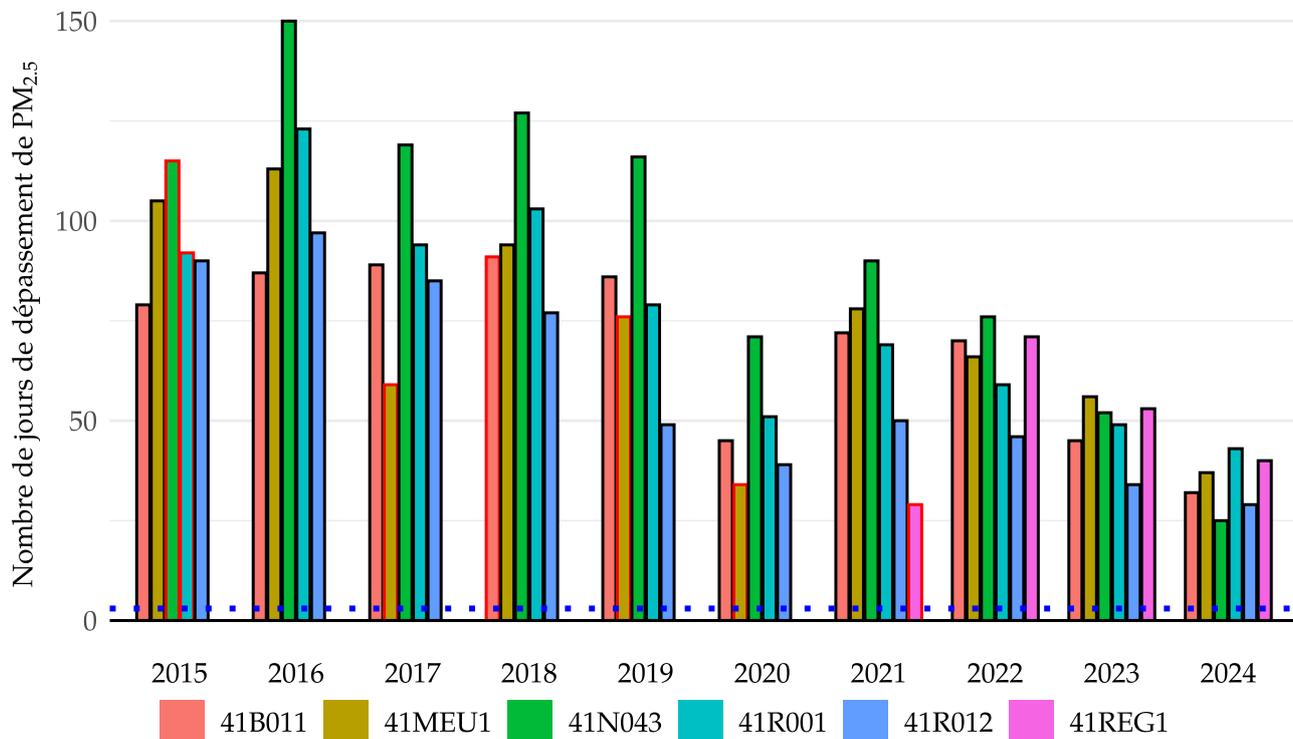


**Figure 4.14** – Nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS pour les PM<sub>2.5</sub> (15 µg/m<sup>3</sup>) pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de dépassements recommandés par l’OMS dans le cas le plus strict (3, pour la lisibilité) est indiqué par la ligne pointillée bleue. † ‡

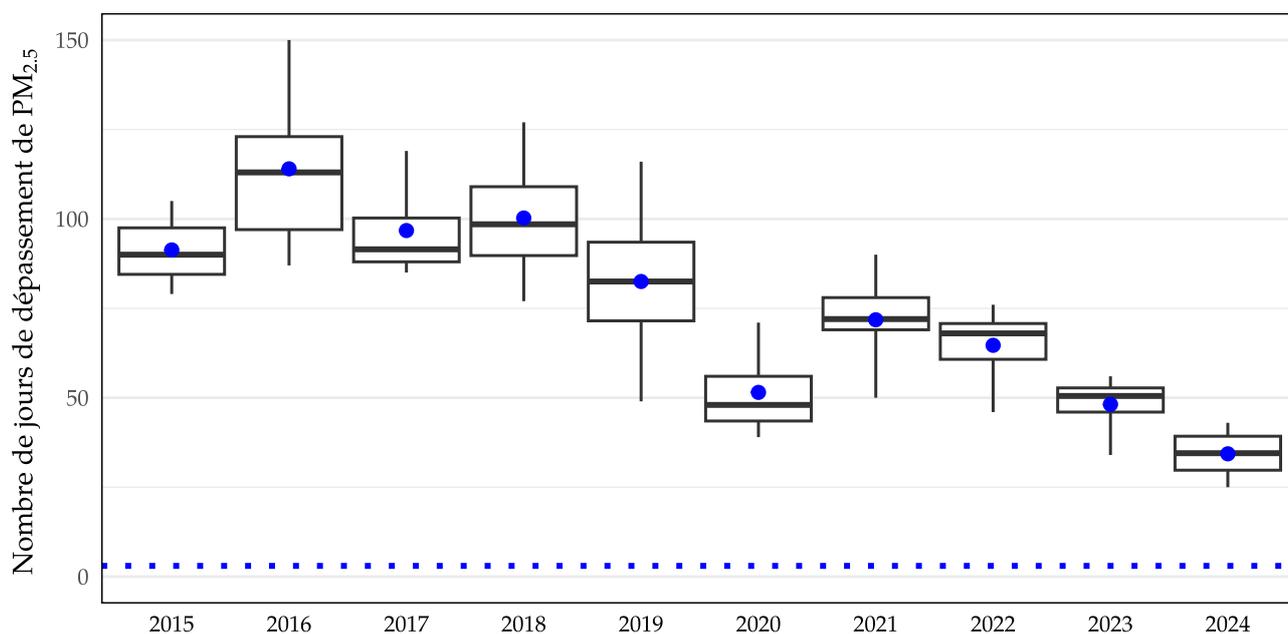

**Figure 4.15** – Nombre de jours de dépassement de la valeur journalière recommandée par l’OMS pour les PM<sub>2.5</sub> (15 µg/m<sup>3</sup>) pour chaque station de la RBC au cours des dix dernières années. Le nombre de dépassements recommandés par l’OMS dans le cas le plus strict (3, pour la lisibilité) est indiqué par la ligne pointillée bleue. †

bruxelloises aux objectifs nationaux pour 2015 et 2020, respectivement de 20 et 15.2 µg/m<sup>3</sup>. On peut en effet voir que l’IEM calculé uniquement sur Bruxelles respecte les deux objectifs pour 2015 et 2020 (en 2024 également) pour l’exposition de la population aux particules PM<sub>2.5</sub>.



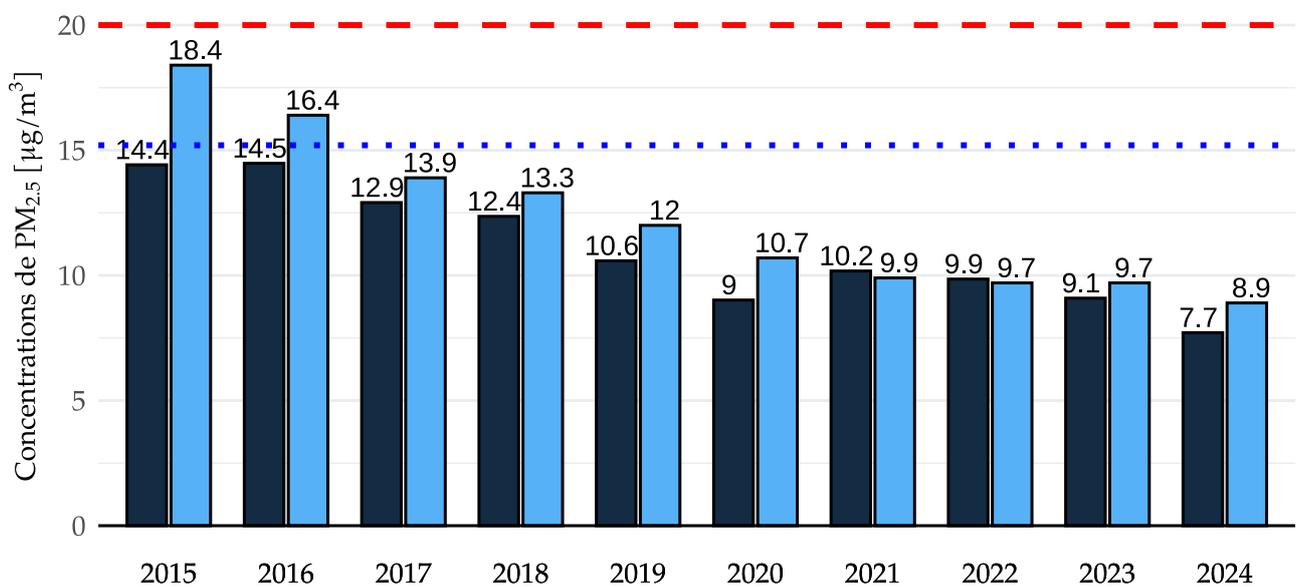

**Figure 4.16** – Concentrations moyennes annuelles de PM<sub>2.5</sub> en moyenne sur les stations d’Uccle et de Molenbeek-Saint-Jean [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (bâtonnets bleu foncé). L’IEM des stations bruxelloises, soit la moyenne sur trois ans des concentrations annuelles pour les stations considérées, est donné par les bâtonnets bleu clair. La ligne en traits rouges indique l’objectif belge à l’horizon 2015, la ligne pointillée bleue l’objectif à atteindre, pour la Belgique, en 2020.



## CHAPITRE 5: OZONE

### 5.1. NATURE DU POLLUANT

L'ozone ( $O_3$ ) est un gaz oxydant participant à la dégradation de la matière organique et est donc irritant pour les organismes vivants (les humains comme les animaux, les cultures ou forêts).

L'ozone est un polluant **secondaire**, c'est-à-dire qu'il n'est pas émis directement dans l'atmosphère mais est formé par réaction photochimique avec d'autres polluants **précurseurs**. Cette formation d'ozone a lieu dans la troposphère et on parle donc d'ozone troposphérique, par opposition à l'ozone stratosphérique (la « couche d'ozone ») qui est nécessaire à la vie sur Terre par sa filtration du rayonnement ultraviolet (UV) de haute énergie. Au niveau de la troposphère, l'ozone est produit principalement lors de journées chaudes et ensoleillées, en présence de précurseurs dont les principaux sont les oxydes d'azote ( $NO_x$ , voir chapitre 3) et les composés organiques volatils (COV).

L'ozone est toujours produit par réaction de la molécule d'oxygène  $O_2$  avec un atome d'oxygène  $O$  [Sportisse, 2007]. Les atomes d'oxygène sont notamment issus de la dissociation photochimique (via l'action du rayonnement ultraviolet solaire) des molécules de  $NO_2$ , comme décrit dans les équations chimiques (5.1) et (5.2):



Cependant, le monoxyde d'azote est lui-même rapidement oxydé par l' $O_3$  selon (5.3) :



On voit donc que les  $NO_x$  ont un effet de précurseur mais aussi de consommateur de l' $O_3$ . On observe ainsi l'établissement d'un équilibre chimique entre ces polluants.

En pratique, la chimie atmosphérique de l'ozone est complexe, et beaucoup d'espèces différentes sont impliquées dans ces équilibres. C'est pourquoi les composés organiques volatils (COV, par exemple : méthane, éthène, formaldéhyde, isoprène, etc.) ont un rôle important dans la formation d'ozone. Dans la chaîne d'oxydation des COV, différents intermédiaires interviennent. L'étape critique pour la formation de l' $O_3$  est la consommation de  $NO$  selon la réaction suivante (5.4) :



où  $RO_2$  et  $RO$  sont respectivement les radicaux peroxy et oxy. La réaction (5.4), en consommant le  $NO$ , favorise la production d'oxygène atomique par dissociation de  $NO_2$  (5.1), ce qui permet finalement la production d'ozone (5.2). Le bilan global du cycle est donc le suivant (5.5) :



où RH est un hydrocarbure<sup>1</sup> générique et R'CHO un radical carbonyle/aldéhyde et où R' contient moins d'atomes de carbone que la chaîne initiale R. On comprend donc l'interdépendance des NO<sub>x</sub> et des COV dans le mécanisme de formation de l'O<sub>3</sub>. La situation en pratique dépend aussi du **régime chimique** de la région géographique concernée, c'est-à-dire la valeur du ratio [NO<sub>x</sub>]/[COV]. Ceci explique la difficulté de prendre des mesures efficaces pour réduire les concentrations d'ozone, en cas de pic de pollution notamment.

En **régime urbain**, les concentrations en NO<sub>x</sub> sont généralement élevées. Le processus décrit ci-dessus (5.4) et (5.5) est alors limité par la concentration en COV. De ce fait, réduire les émissions de NO<sub>x</sub> (en imposant des mesures sur la circulation par exemple) n'aura pas pour effet de réduire la concentration d'ozone. Ceci s'explique pour deux raisons :

- Tout d'abord, comme les réactions (5.4) et (5.5) sont limitées par la concentration en COV, réduire la concentration en NO<sub>x</sub> n'aura pas d'influence significative.
- D'autre part, les émissions de NO<sub>x</sub> dues à la combustion dans les moteurs des véhicules produisent du NO qui contribue à consommer l'O<sub>3</sub> (réaction (5.3)). Ce dernier effet est local, relativement rapide (échelle horaire) et intervient hors équilibre NO<sub>x</sub> (c'est-à-dire que le ratio [NO]/[NO<sub>2</sub>] est localement plus élevé que loin du trafic routier), ce qui explique la forte anticorrélation entre la présence de trafic et les concentrations en ozone.

Le cas du **régime rural** est différent : non seulement, il n'y a pas de réduction de l'O<sub>3</sub> par l'effet du NO originaire du trafic intense observé en milieu urbain, mais, en plus, le milieu rural est soumis à des émissions généralement supérieures de COV dits biogéniques (principalement l'isoprène émis par les végétaux). Le régime chimique est alors généralement « saturé en COV » (*high COV*), ce qui influence la chaîne d'oxydation des COV. La conséquence directe est que, contrairement au régime « saturé en NO<sub>x</sub> » (*high NO<sub>x</sub>*) urbain, réduire les concentrations de COV en milieu rural n'aura aucun effet sur la concentration en O<sub>3</sub>. Par contre, une réduction des concentrations en NO<sub>x</sub> (via des mesures globales sur les émissions, puisque le NO<sub>2</sub> a un temps de vie long dans l'atmosphère) aura une influence directe sur la concentration en O<sub>3</sub> puisque la réaction (5.4), étape limitante de la chaîne d'oxydation des COV en cas de régime saturé en NO<sub>x</sub>, sera inhibée.

Du point de vue des effets sur la santé humaine de l'ozone, ces derniers incluent typiquement une diminution de la fonction pulmonaire et un risque d'inflammation des voies respiratoires. La végétation subit quant à elle une dégradation progressive du tissu végétal, plus impactée par une exposition chronique faible que des pics de pollution, nécessitant des ressources excédentaires et ralentissant ainsi la croissance et le rendement des cultures.

## 5.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE ET VALEURS RECOMMANDÉES PAR L'OMS

La directive 2008/50/CE prévoit une valeur cible (non contraignante légalement) pour la protection de la santé humaine, établie sur base du NET60. Le NET60 est défini comme le nombre de jours pendant lesquels le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures dépasse le seuil de 60 ppb, soit 120 µg/m<sup>3</sup>. La valeur cible autorise 25 jours de dépassement par an du NET60, en moyenne sur trois ans. La valeur cible pour 2030, issue de la directive 2024/2881 (entrant en vigueur en décembre 2026), est identique mais avec 18 jours autorisés.

L'objectif à long terme (OLT) européen pour l'ozone ne demande actuellement aucun dépassement du seuil de 120 µg/m<sup>3</sup>, sans fixer la date à laquelle cet objectif doit être atteint. Le nouvel OLT (directive 2024/2881), quant à lui, ne demande aucun dépassement du seuil de 100 µg/m<sup>3</sup> pour l'horizon 2050.

Enfin, la valeur recommandée par l'OMS (2021) pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures est de 100 µg/m<sup>3</sup>, avec 3 à 4 dépassements recommandés, selon la saisie annuelle de

<sup>1</sup>soit un composé organique constitué exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les hydrocarbures sont des COV.



données (correspondant au centile 99). L'OMS prévoit également une valeur recommandée de 60  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  pour la moyenne des maxima journaliers de la moyenne glissante sur 8 heures, pendant la période de pics d'ozone (période chaude de l'année). Cette période de référence est définie comme la moyenne glissante sur 6 mois présentant la moyenne la plus élevée de l'année.

### 5.3. MESURES ACTUELLES

Dans cette section, les concentrations d'ozone durant l'année 2024 sont analysées, en particulier vis-à-vis des valeurs limites européennes et des valeurs recommandées par l'OMS.

L'évolution des concentrations annuelles d'ozone, en moyenne sur les stations de mesure, est présentée dans la Table 5.1.

*Table 5.1 – Tendances de la concentration moyenne annuelle d' $\text{O}_3$ , en moyenne sur les stations de mesure.*

Période	Tendance
2018 - 2019	+6%
2019 - 2020	+12%
2020 - 2021	-7%
2021 - 2022	+10%
2022 - 2023	+5%
2023 - 2024	-8%

On peut constater que l'augmentation des concentrations entre 2019 et 2020 était particulièrement élevée. Cet effet était dû en partie aux mesures de confinement (plus ou moins strictes, selon la période de l'année) mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19, qui ont eu un effet notable sur l'intensité du trafic routier [Bruxelles Environnement, 2020a]. Les concentrations annuelles d'ozone mesurées en 2021, bien qu'inférieures à celles de 2020, sont en légère hausse par rapport à 2019. Entre 2021 et 2023, les concentrations d'ozone retrouvent leur tendance à la hausse des années 2019 et antérieures. En 2024, les concentrations d'ozone baissent par rapport à 2023. Ce phénomène, observable à l'échelle de la Belgique également, est très probablement dû au très faible rayonnement solaire global en 2024, par rapport à 2023 (12% de diminution).

En 2024, toutes les stations de mesure ont respecté la valeur cible européenne pour la protection de la santé humaine (voir Figure 5.2), ainsi que la valeur cible européenne pour 2030.

#### 5.3.1. Moyenne annuelle

La concentration moyenne annuelle en ozone ne correspond à aucune valeur limite ou cible ou valeur recommandée par l'OMS. Néanmoins, il est intéressant de comparer cet indicateur d'une station à l'autre car il fournit un premier panorama des concentrations.

On peut ainsi voir sur la Figure 5.1 qu'en 2024, les concentrations moyennes annuelles les plus élevées (50 et 49  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , respectivement), ont été enregistrées aux stations de Berchem-Sainte-Agathe (41B011) et d'Uccle (41R012), respectivement. Ceci n'est pas surprenant car ce sont les stations les moins exposées au trafic routier et donc aux oxydes d'azote. En effet, les concentrations d'ozone sont typiquement plus basses à proximité du trafic et plus élevées loin de celui-ci (voir section 5.1). La station de Neder-Over-Heembeek (41MEU1), station urbaine faiblement exposée au trafic routier, affiche le troisième maximum de concentration moyenne annuelle avec 47  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Les stations de Molenbeek-Saint-Jean (41R001) et de Haren (41N043), stations urbaine et industrielle avec influence modérée du trafic routier, présentent quant à elles des concentrations annuelles encore un peu inférieure (46 et



45  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , respectivement). Remarquons que la station de Haren ne dispose pas des 85% de saisie annuelle de données horaires (80%).

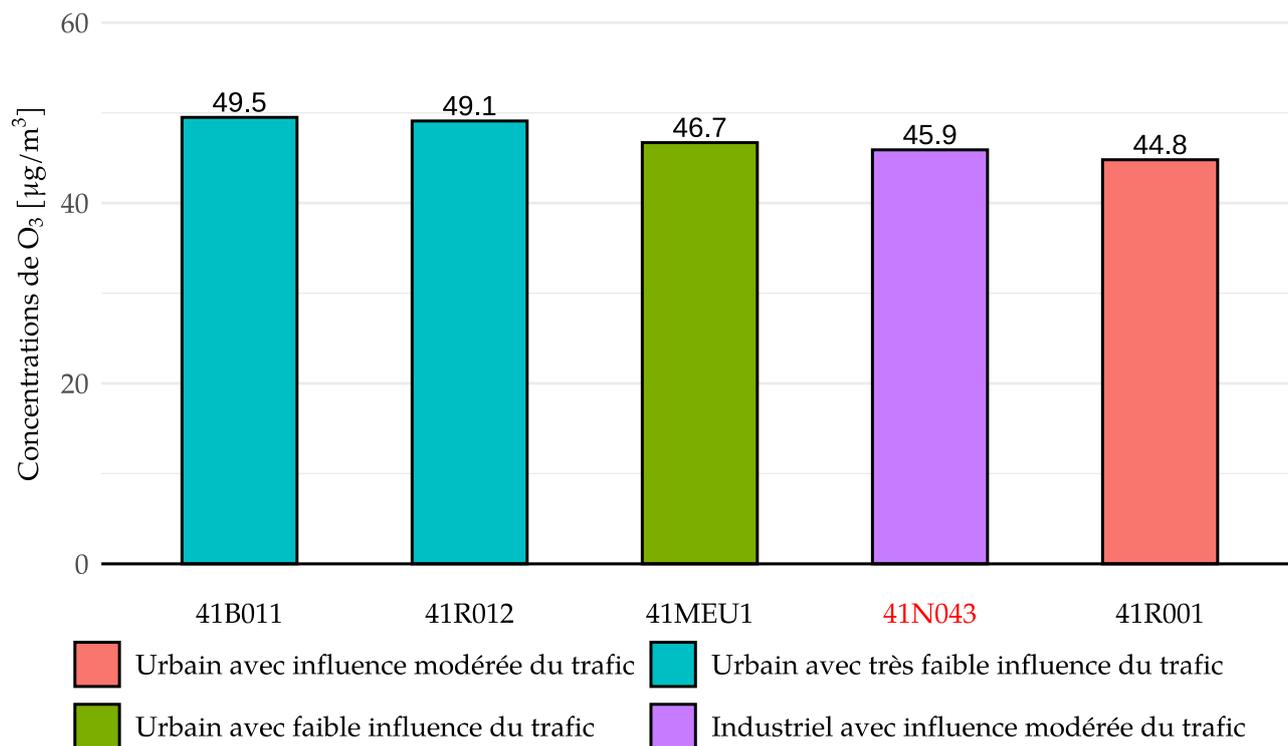


Figure 5.1 – Concentrations moyennes annuelles d'O<sub>3</sub> pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. † ‡

### 5.3.2. NET60


Le nombre de jours de dépassement du seuil de 120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures de la concentration en ozone est présenté sur la Figure 5.2, pour l'année 2024 ainsi qu'en moyenne sur les trois dernières années (2022-2023-2024). On peut constater qu'en moyenne sur trois ans, la valeur cible n'est dépassée nulle part. Le nombre maximum de jours de dépassement en moyenne sur trois ans (16, bâtonnets de droite) a été enregistré à la station d'Uccle. Les nombres de jours de dépassement spécifiques à l'année 2024 sont indiqués par les bâtonnets de gauche et sont également tous inférieurs à 25. À nouveau, les stations les moins exposées au trafic routier, Uccle, Berchem-Sainte-Agathe et Neder-Over-Heembeek, présentent les valeurs les plus élevées, alors que les stations de Molenbeek-Saint-Jean et de Haren présentent le moins de jours de dépassement. On peut également constater que la valeur cible européenne pour 2030, autorisant non plus 25 mais 18 dépassements, est également respectée dans toutes les stations de mesure.

La valeur recommandée par l'OMS (3 à 4 dépassements du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures du seuil de 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , selon la saisie annuelle des données, correspondant au centile 99) n'est respectée, quant à elle, à aucune station de mesure de la RBC. À titre de comparaison, cette valeur recommandée n'est respectée nulle part en Belgique en 2024.


### 5.3.3. Période de pics (OMS)

L'OMS (2021) fournit une valeur recommandée pour la période de pics d'ozone. La période de référence est définie comme la moyenne glissante sur 6 mois présentant la moyenne la plus élevée de l'année, typiquement de mars à août. La moyenne des maxima journaliers de la moyenne glissante sur 8 heures sur cette période de référence est présentée sur la Figure 5.3. On peut constater que celle-ci est dépassée à toutes les stations de mesure de la RBC, même dans les stations les plus influencées par le trafic routier.



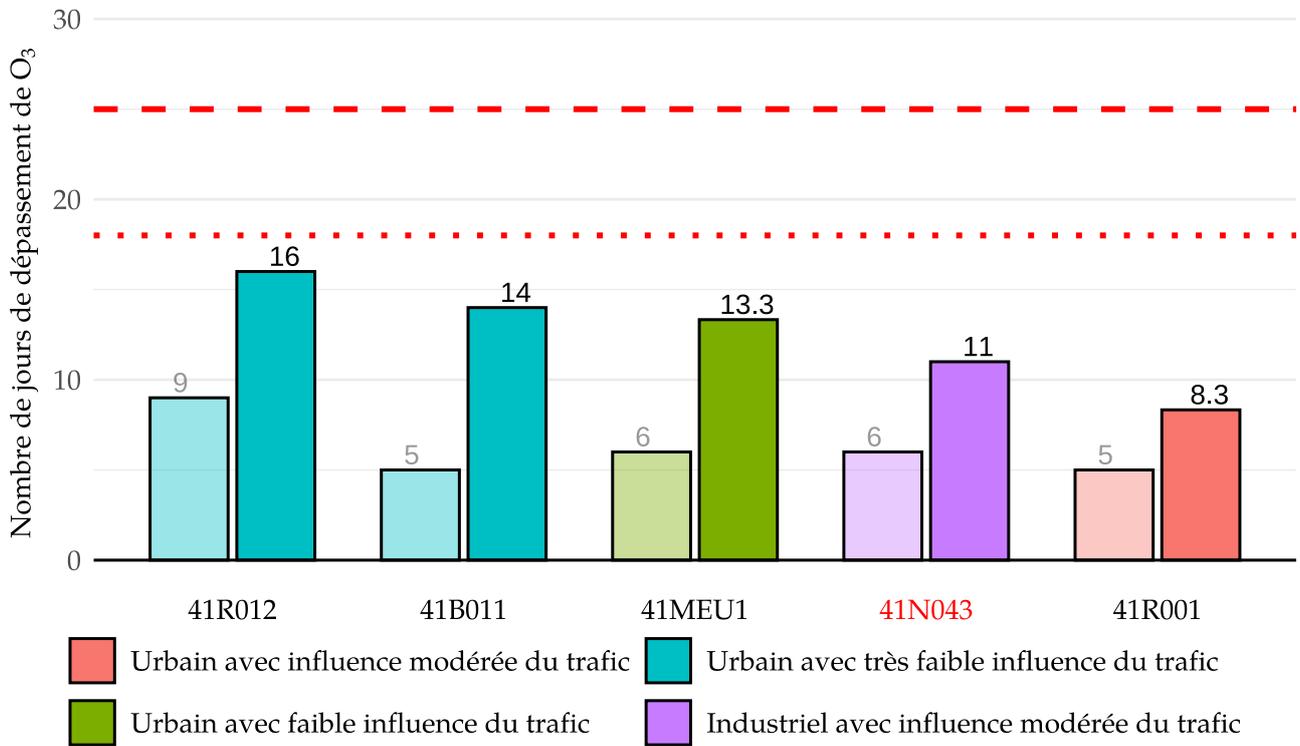

**Figure 5.2** – Nombre de jours de dépassement de la valeur cible de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour le maximum journalier des moyennes glissantes sur 8 heures d' $\text{O}_3$  (NET60) pour chaque station de la RBC en 2024. La valeur de droite représente la moyenne sur les 3 dernières années (2022-2023-2024), tandis que la valeur de gauche désigne la valeur pour l'année 2024. Le nombre de jours de dépassement autorisés par an (25), en moyenne sur trois ans est indiqué par la ligne en traits rouges. La valeur cible européenne pour 2030 autorise quant à elle 18 jours de dépassement, en moyenne sur 3 ans (ligne pointillée rouge).<sup>† ‡</sup>

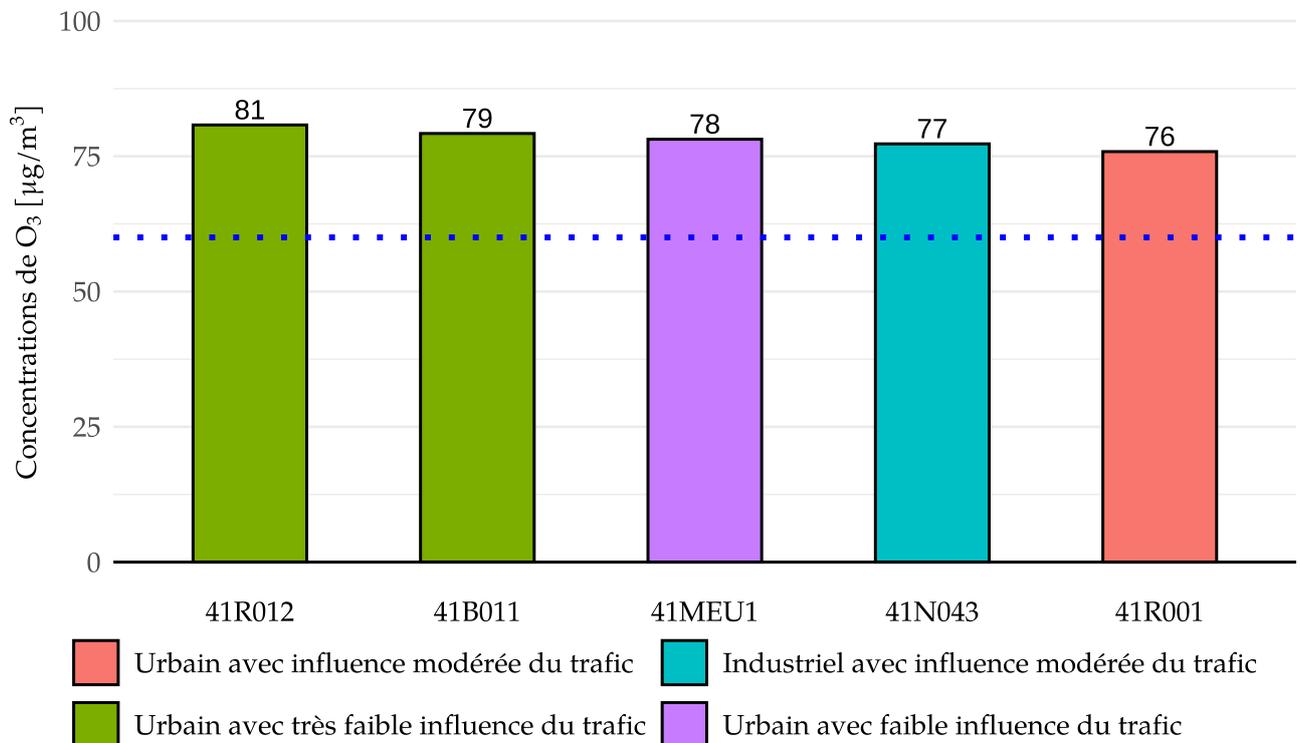

**Figure 5.3** – Concentration moyenne sur une période de 6 mois de référence du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures des concentrations de  $\text{O}_3$  pour chaque station de la RBC en 2024. La période de référence correspond à la moyenne glissante sur 6 mois la plus élevée des concentrations mensuelles de l'année considérée. La ligne pointillée bleue indique la valeur de  $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$  recommandée par l'OMS.<sup>†</sup>



### 5.3.4. Maximum horaire par jour

On peut observer sur la Figure 5.4, les concentrations horaires maximales atteintes durant chaque jour de l'année 2024, afin de les comparer aux seuils d'information et d'alerte européens de 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  et 240  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , respectivement. On constate qu'en 2024, le seuil d'information a été dépassé un seul jour (le 30 juillet).

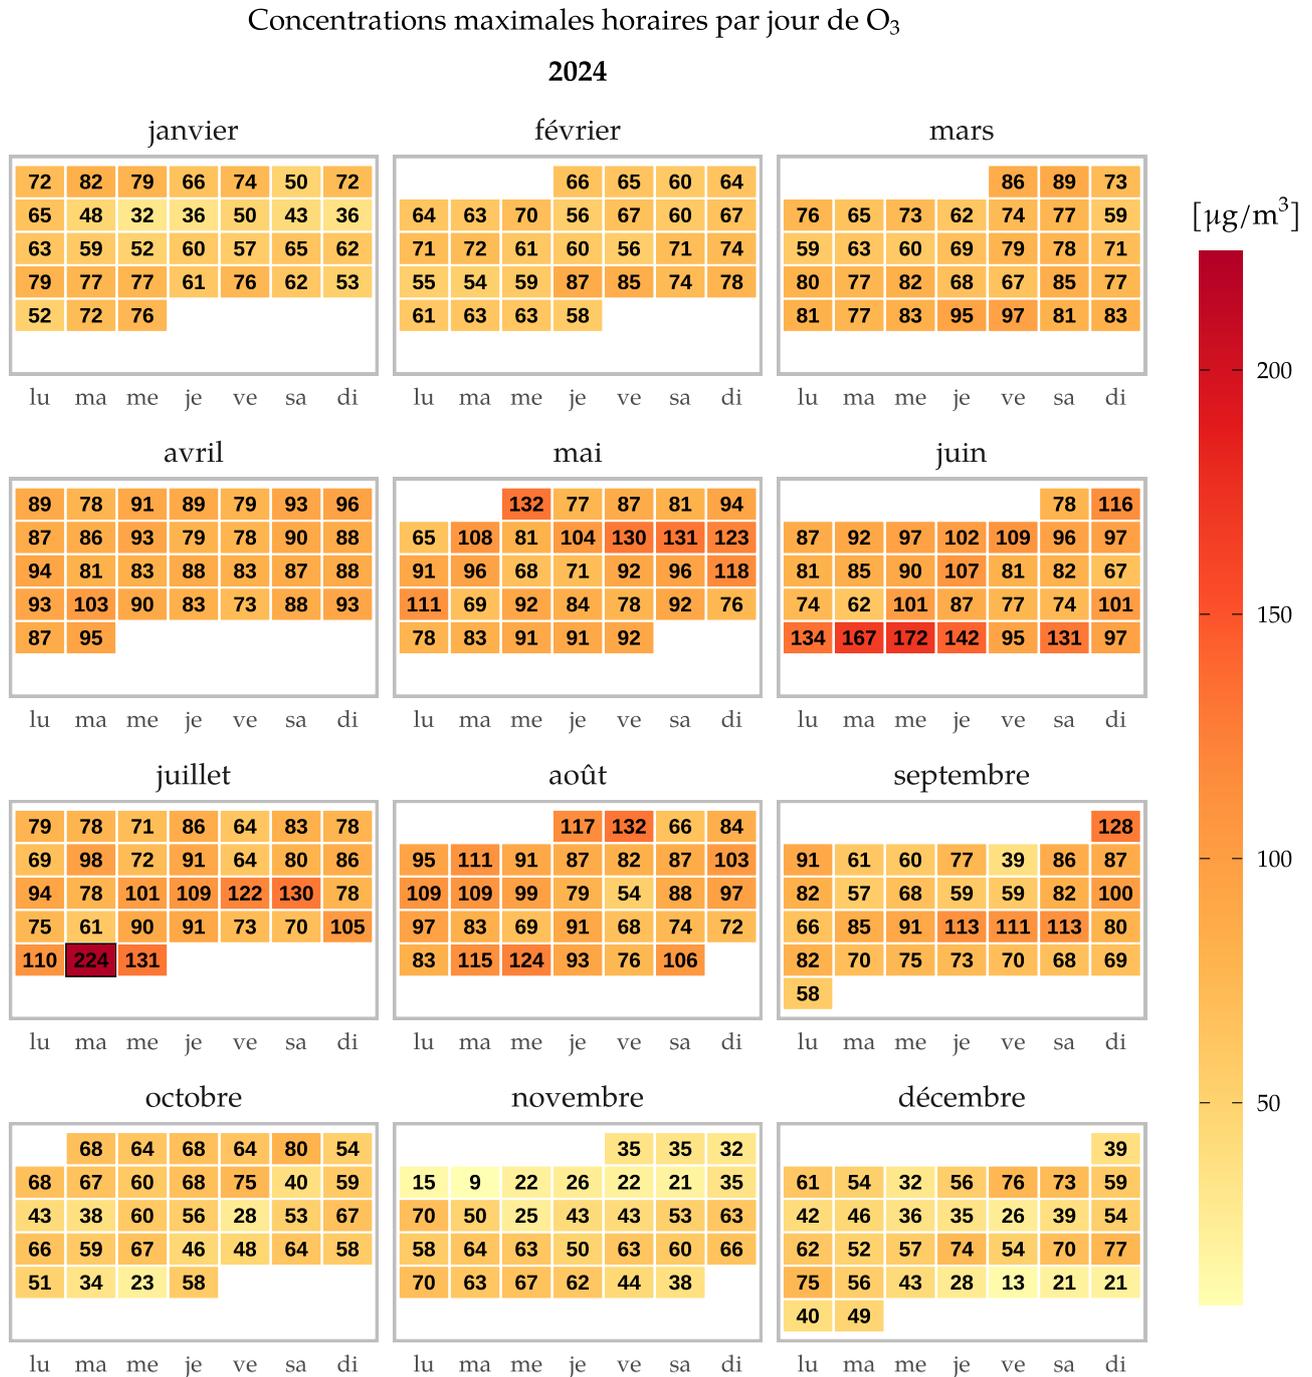


Figure 5.4 – Concentrations journalières maximales d'O<sub>3</sub> pour la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. Les jours où un dépassement du seuil d'information européen de 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  a été enregistré sont encadrés en noir.

### 5.4. MESURES HISTORIQUES

Dans cette section, l'évolution des concentrations d'ozone durant les dix dernières années est analysée. De manière générale, les concentrations d'ozone annuelles (donnant une mesure des concentrations



d'ozone « de fond »), par opposition aux pics d'ozone, augmentent lentement en RBC, alors que le nombre et l'intensité des pics d'ozone tendent à diminuer (voir section 5.4.3). Ces tendances antagonistes sont observables également à l'échelle du pays [IRCEL-CELINE, 2023]. En Europe, on observe aussi une diminution des pics d'ozone et une augmentation ou une stagnation des concentrations de fond. Cet effet est attribuable à une combinaison complexe de la diminution locale (européenne) des émissions de précurseurs d'ozone, des fluctuations des conditions météorologiques et du transport hémisphérique de polluants [EEA, 2018].

### 5.4.1. Moyenne annuelle

L'évolution des concentrations annuelles sur les dix dernières années est présentée sur la Figure 5.5. On peut voir que la moyenne (des concentrations moyennes annuelles) est plutôt stable (aux fluctuations météorologiques près) jusqu'en 2017 mais croît lentement depuis lors.

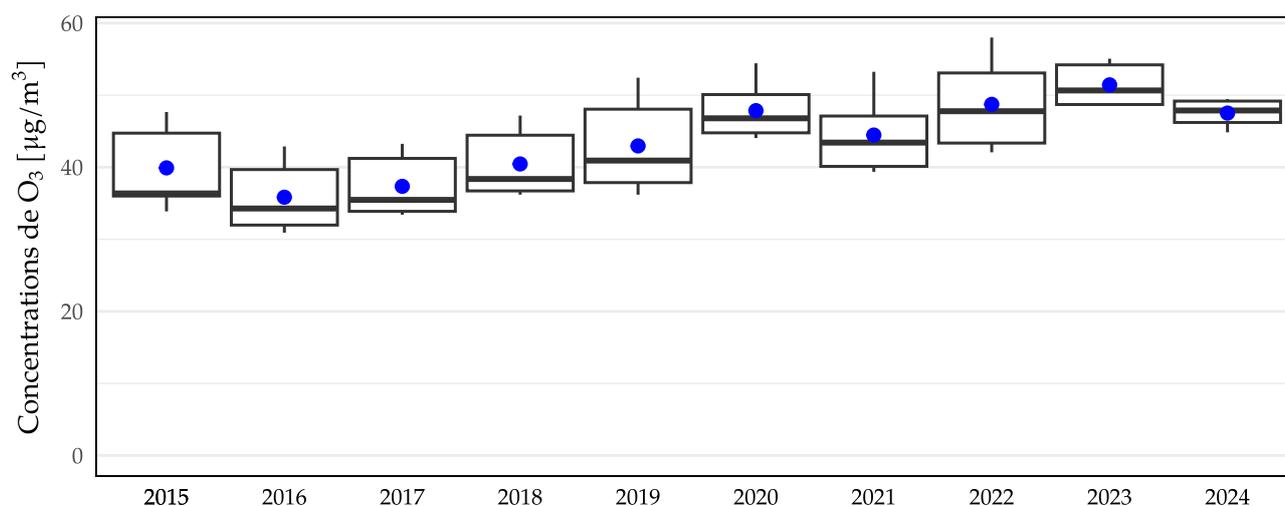


Figure 5.5 – Concentrations moyennes annuelles d'O<sub>3</sub> de toutes les stations pour la RBC [µg/m<sup>3</sup>].<sup>†</sup>


### 5.4.2. NET60

L'évolution du NET60 est présentée sur la Figure 5.6. On peut voir que le nombre de jours de dépassement fluctue fortement d'une année à l'autre, en fonction notamment des conditions météorologiques. Plus de 30 jours de dépassement de la valeur cible de 120 µg/m<sup>3</sup> ont été enregistrés en 2018 à la station de Berchem-Sainte-Agathe. Le nombre de jours de dépassement moyenné sur 3 ans maximal (indiqué par la ligne en traits verts) est de moins de 25 jours en 2015 (moyenne sur 2013-2014-2015) et jusqu'en 2017 et respecte dès lors la réglementation européenne. Cette valeur cible est toutefois dépassée en 2018 et en 2019, en raison d'un trop grand nombre de dépassements (27) en 2018 à la station de Neder-Over-Heembeek, non modéré par les autres années car les valeurs pour les années 2017 et 2019 étaient indisponibles (voir section 5.3.2). En 2020, le nombre de jours de dépassement moyenné sur trois ans repasse en-dessous du seuil de 25 et la valeur cible européenne est respectée depuis lors. Depuis 2023, la valeur cible européenne pour 2030 (18 jours de dépassement) est également respectée.

### 5.4.3. Evolution des centiles

La Figure 5.7 présente la différence entre les centiles (10%, 50%, 90%, 95%, 99% et 99.9%) calculés pour chaque station de la RBC pour la période 2015-2024 et la période 2000-2009 [IRCEL-CELINE, 2023]. Des valeurs positives indiquent une tendance à la hausse des concentrations et des valeurs négatives une tendance à la baisse. On peut voir à la lumière de ce graphique, que les concentrations d'ozone les plus basses (« fond d'ozone ») présentent une tendance à la hausse au cours du temps en RBC alors que les concentrations les plus élevées (pics d'ozone) présentent une nette tendance à la baisse.




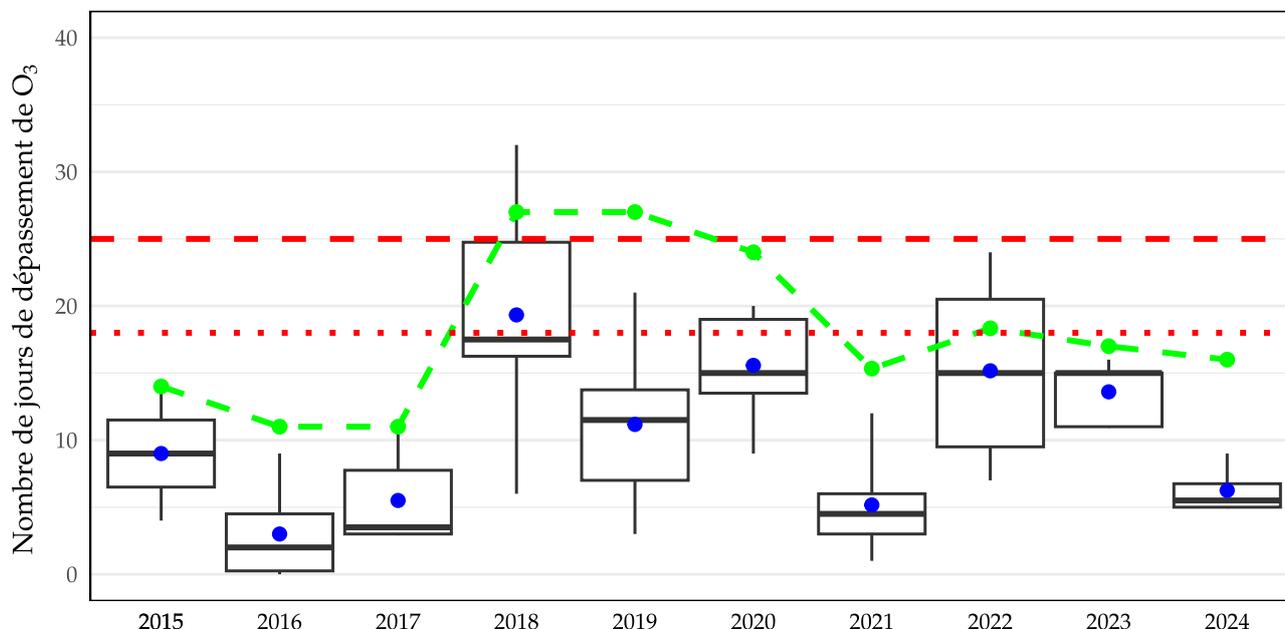

**Figure 5.6** – Nombre de jours de dépassement de la valeur cible de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pour le maximum journalier des moyennes glissantes sur 8 heures d' $\text{O}_3$  (NET60) pour toutes les stations de la RBC. Le maximum de jours autorisés par an (25), en moyenne sur trois ans, par la directive 2008/50/CE est indiqué par la ligne en traits rouges. La ligne en traits verts indique quant à elle le maximum de la moyenne glissante sur trois ans du NET60. La valeur cible européenne pour 2030 autorise quant à elle 18 jours de dépassement, en moyenne sur 3 ans (ligne pointillée rouge).

Ces tendances antagonistes sont observables également à l'échelle du pays [IRCEL-CELINE, 2023]. En Europe, on observe aussi une diminution des pics d'ozone et une augmentation ou une stagnation des concentrations de fond. Cet effet est attribuable à une combinaison complexe de la diminution locale (européenne) des émissions de précurseurs d'ozone, des fluctuations des conditions météorologiques et du transport hémisphérique de polluants [EEA, 2018].



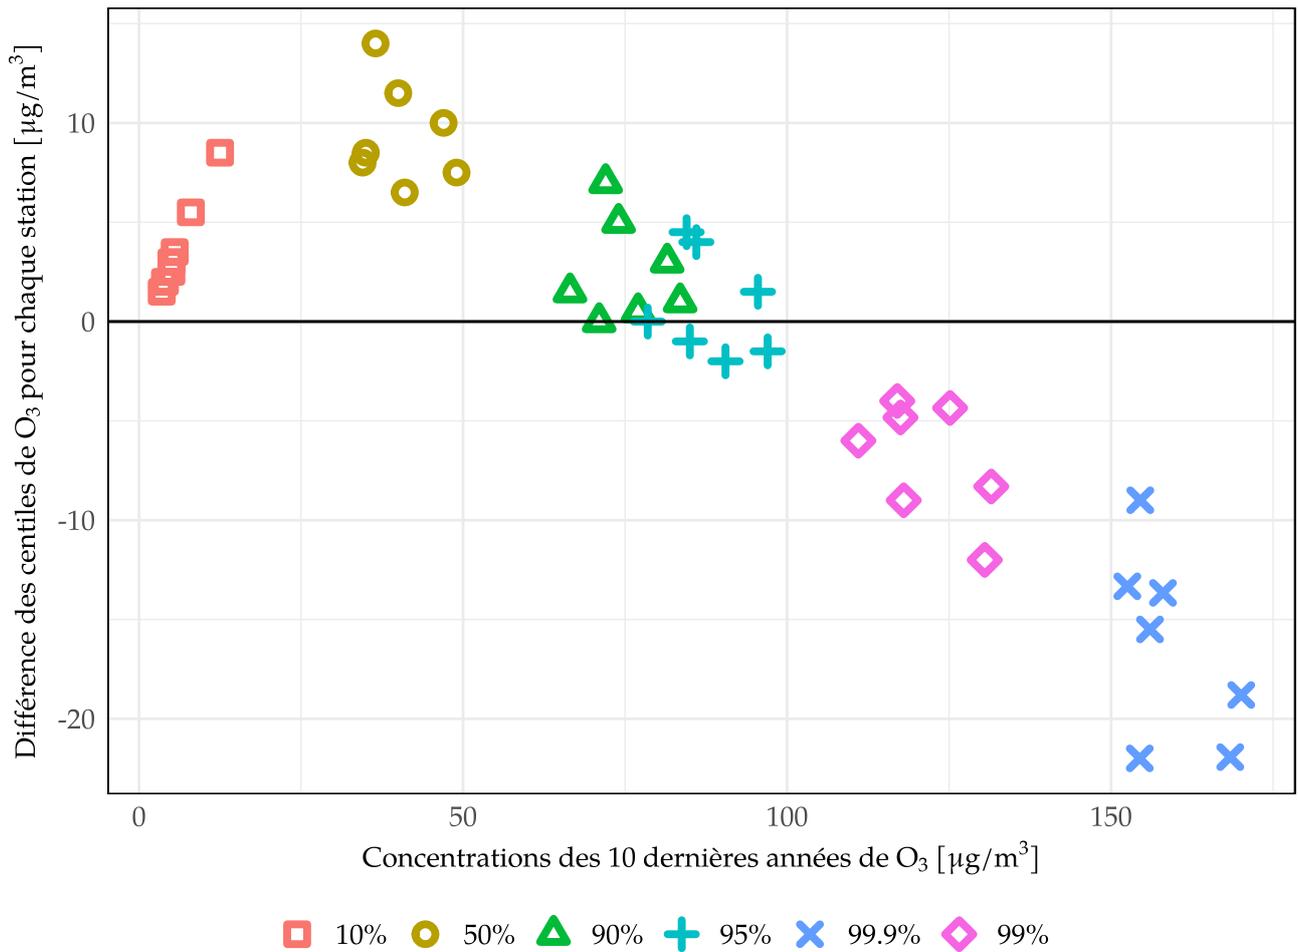

**Figure 5.7** – Différence des centiles des concentrations horaires d'O<sub>3</sub> pour les stations de la RBC sur les 10 dernières années (2015-2024), par rapport à la période 2000-2009.





## CHAPITRE 6: BLACK CARBON

### 6.1. NATURE DU POLLUANT

Les particules fines regroupent une grande quantité de composés d'origine et de nature très diverses (voir chapitre 4). Afin d'obtenir une description plus précise, il est nécessaire de procéder à la caractérisation (*spéciation*) des particules afin d'étudier le comportement des composés pris séparément. Pour ne citer qu'un exemple, l'étude spécifique des nitrates, sulfates et ammonium particuliers, majoritairement compris dans la fraction PM<sub>2.5</sub>, interviennent dans la formation de particules secondaires et participent également à l'acidification et à l'eutrophisation des sols.

Le *black carbon* (BC) ou « carbone suie » constitue une sous-classification des particules fines. Le black carbon regroupe, comme son nom l'indique, toutes les particules constituées de carbone, et « noires », c'est-à-dire absorbant la lumière. Le black carbon se retrouve typiquement dans une gamme de diamètres allant de 0.01 à 0.5 µm (sous forme agrégée avec d'autres polluants). Le black carbon est ainsi intégralement compris dans la fraction PM<sub>2.5</sub> (de diamètre aérodynamique inférieur à 2.5 µm), et en partie dans la fraction des particules ultrafines (UFP), définies comme les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 100 nm.

Le black carbon est un polluant fortement lié aux processus de combustion (on l'identifie souvent à la « suie »). En Région de Bruxelles-Capitale (RBC), le BC provient majoritairement du chauffage des bâtiments (54% des émissions totales en RBC en 2023 [Bruxelles Environnement, 2025]), du trafic routier (26%) et, dans une moindre mesure, de l'industrie (14%).

D'un point de vue impacts sur la santé, l'état de la question pour le black carbon a été résumé comme suit par l'OMS [WHO Regional Office for Europe, 2012]: « [...] *there are not enough clinical or toxicological studies to (a) allow an evaluation of the qualitative differences between the health effects of exposure to black carbon or those of exposure to PM mass or (b) identify any distinctive mechanism of black carbon effects. [BC] may operate as a universal carrier of a wide variety of combustion-derived chemical constituents of varying toxicity to sensitive targets in the human body, such as the lungs, the body's major defense cells and, possibly, the systemic blood circulation.* »

Autrement dit, l'impact santé potentiel lié au black carbon est grand mais pas encore clairement établi, notamment en raison de l'absence d'études épidémiologiques à long terme. En outre, le black carbon semblerait agir comme un « porteur » d'autres polluants sans être nécessairement toxique en lui-même.

Il faut préciser que le black carbon n'est pas régulé par les directives européennes et que l'OMS ne fournit pas de valeur recommandée pour ce polluant. Sa mesure est pourtant répandue en Europe et est réalisée par intérêt scientifique et épidémiologique.

### 6.2. MESURES ACTUELLES

#### 6.2.1. Moyenne annuelle

Les concentrations annuelles de BC pour l'année 2024 sont présentées sur la Figure 6.1. On peut voir que les concentrations de BC sont identiques (0.4 µg/m<sup>3</sup>) aux deux stations de mesure, soit les stations de Molenbeek-Saint-Jean (41R001) et d'Uccle (41R012), urbaines avec influence modérée et très



faible du trafic, respectivement. Ceci témoigne du fait que la production locale de BC en RBC est minimale. À titre de comparaison, la majorité des stations de mesure belges enregistrent des concentrations moyennes annuelles de BC inférieures à  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

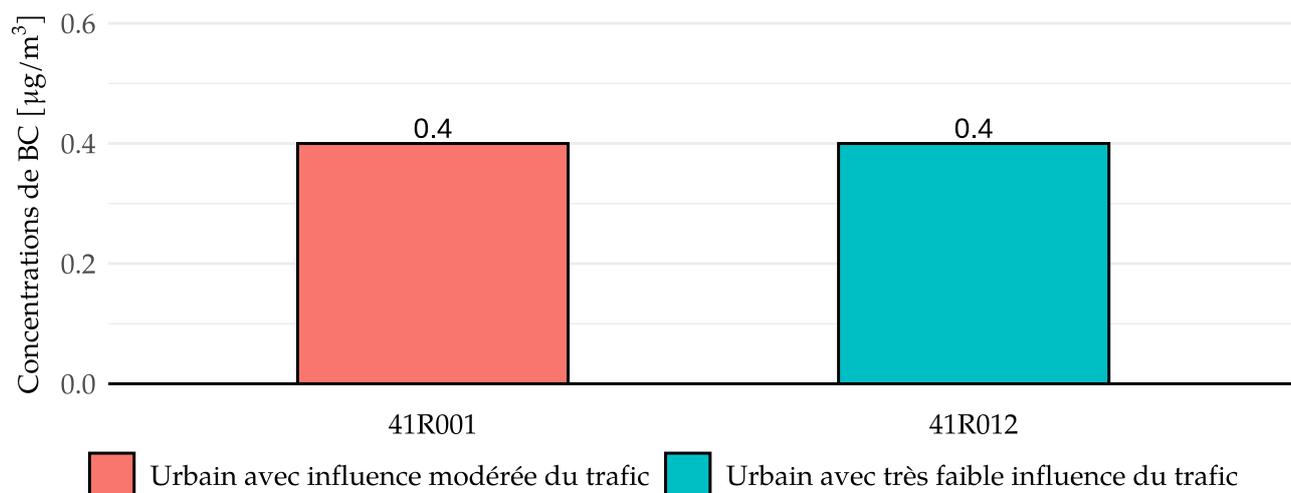


Figure 6.1 – Concentrations moyennes annuelles de BC pour chaque station de la RBC en 2024 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. † ‡

### 6.3. MESURES HISTORIQUES

#### 6.3.1. Moyenne annuelle

Les Figures 6.2 et 6.3 montrent l'évolution des concentrations annuelles de BC pour toutes les stations du réseau, depuis 2015 (moins de 85% des données étaient disponibles en 2019). La Figure 6.2 présente clairement la décroissance au cours des années des moyennes des concentrations annuelles de black carbon (points bleus). Les autres indicateurs statistiques suivent globalement la même tendance à l'exception des maxima qui fluctuent très fortement d'une année à l'autre, du moins jusqu'en 2018. Depuis 2020, les concentrations moyennes annuelles de BC sont basses; de l'ordre de  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ou moins. Ceci peut s'expliquer par le fait que le BC est principalement émis par les motorisations diesel et que celles-ci représentent, depuis quelques années, une part de moins en moins importante du parc automobile bruxellois.

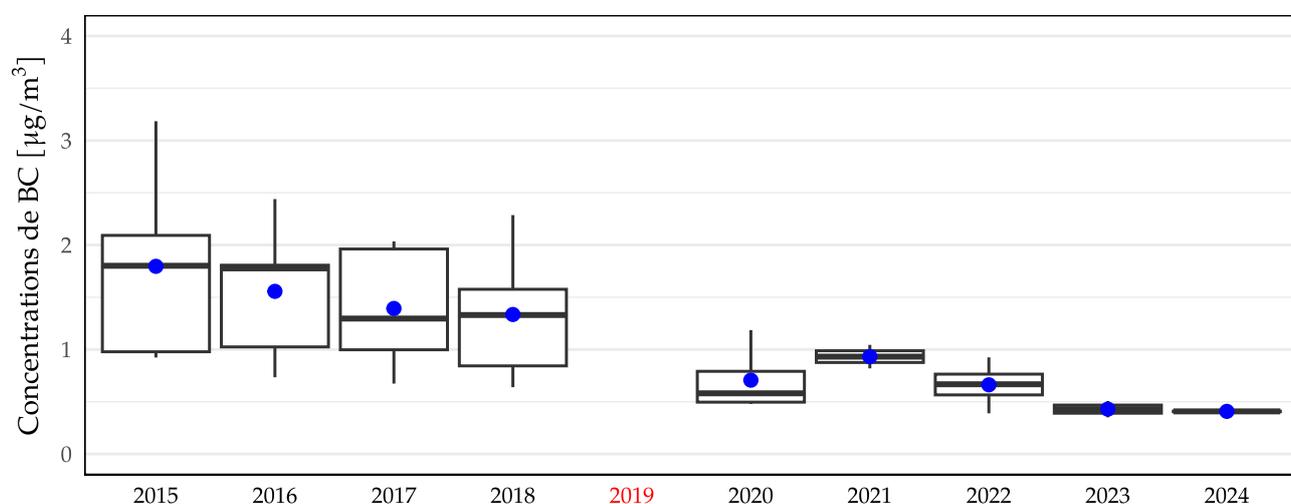


Figure 6.2 – Concentrations moyennes annuelles de BC de toutes les stations pour la RBC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. Les années indiquées en rouge correspondent à des années pour lesquelles moins de 50% des stations ont atteint les 85% de saisie de données minimales requises.



Sur la Figure 6.3, on peut également observer la décroissance des concentrations de BC entre 2015 et 2024. Cette décroissance est visible pour toutes les stations et est plus ou moins prononcée selon le type d'environnement.

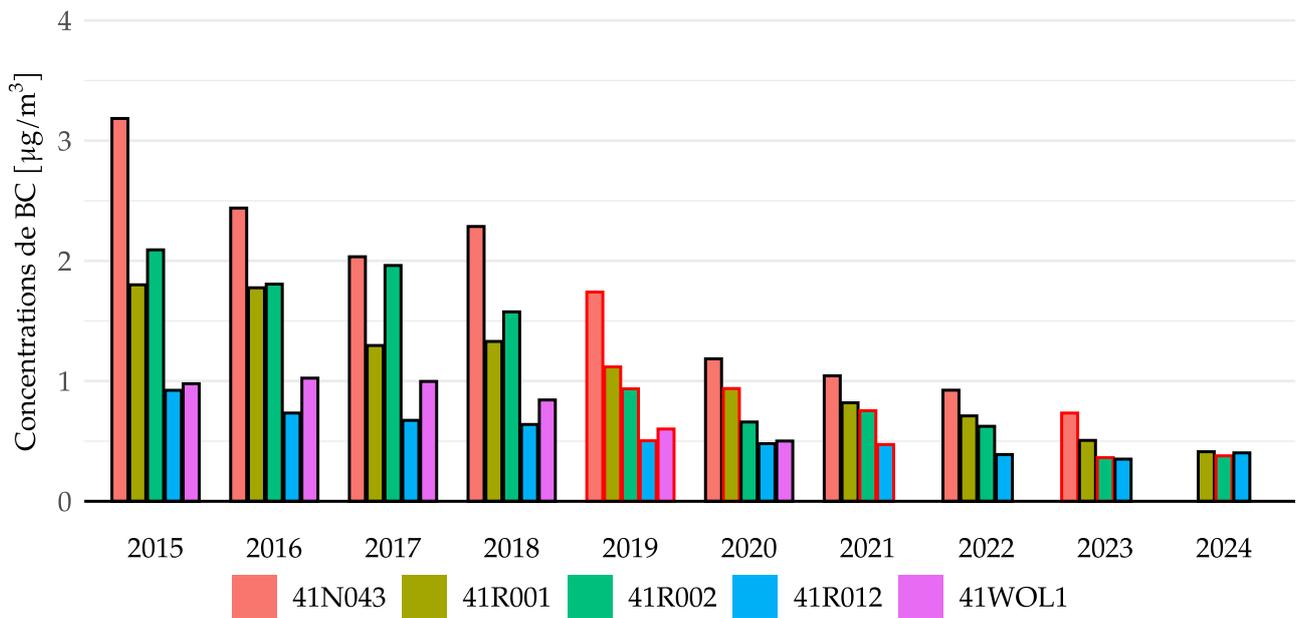


Figure 6.3 – Concentrations moyennes annuelles de BC pour toutes les stations de la RBC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ].<sup>† ‡</sup>





## CHAPITRE 7: DIOXYDE DE SOUFRE

### 7.1. NATURE DU POLLUANT

Le dioxyde de soufre ( $\text{SO}_2$ ) est un polluant gazeux produit lors de la combustion de matières fossiles contenant du soufre (charbon, fuel, pétrole brut). L'activité volcanique est une source naturelle (pouvant être très intense) de  $\text{SO}_2$ .

Les principales sources de  $\text{SO}_2$ , dans l'absolu, sont l'industrie et les raffineries. Ces sources n'existant pas ou très peu en Région de Bruxelles-Capitale (RBC), la principale source de  $\text{SO}_2$  à Bruxelles est le chauffage des bâtiments (91% du total des émissions en RBC en 2023 [Bruxelles Environnement, 2025]). Le trafic automobile (moins de 1% du total des émissions) ne contribue, quant à lui, quasiment plus aux émissions de  $\text{SO}_2$ .

Actuellement, les concentrations de  $\text{SO}_2$  mesurées dans l'air ambiant en RBC (et en général partout en Europe) sont largement en-dessous des valeurs limites européennes. Les réductions drastiques de concentrations de  $\text{SO}_2$  observées durant les années 70 et jusqu'au début des années 80 sont dues à plusieurs facteurs [Bruxelles Environnement, 2012] :

- plusieurs limitations légales successives régulant la teneur maximale autorisée de soufre dans les combustibles de chauffage et de production d'énergie,
- le fait que le gaz naturel ait supplanté les combustibles solides et liquides (charbon, mazout) pour le chauffage domestique,
- l'ouverture de centrales nucléaires.

Depuis cette période, les concentrations de  $\text{SO}_2$  décroissent d'année en année et se sont stabilisées à des valeurs très basses ces dernières années.

Le  $\text{SO}_2$  est toxique même à faibles concentrations et peut entraîner l'irritation des yeux et des voies respiratoires. Une exposition à des concentrations élevées pendant une courte période entraîne une réduction de la fonction pulmonaire, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes respiratoires [WHO, 2020], [EEA, 2019]. Le  $\text{SO}_2$  est en outre un polluant acidifiant pour les écosystèmes naturels, pouvant se déposer par déposition sèche directement ou après transformation en sulfate ( $\text{SO}_4^{2-}$ ). Il peut également contribuer à la formation d'acide sulfurique  $\text{H}_2\text{SO}_4$  et se déposer par déposition humide (par le biais des précipitations). En outre, après transformation en sulfate, le  $\text{SO}_2$  peut contribuer à la formation de particules secondaires minérales (voir également section 3.1) en formant par exemple du sulfate d'ammonium.

### 7.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE ET VALEURS RECOMMANDÉES PAR L'OMS

La directive 2008/50/CE prévoit deux valeurs limites pour le dioxyde de soufre depuis le 1er janvier 2005 :

- une valeur limite horaire de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser plus de 24 fois par an (24 heures autorisées),
- une valeur limite journalière de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser plus de 3 fois par an (3 jours autorisés).



La directive 2024/2881 prévoit les valeurs limites suivantes pour 2030 :

- une valeur limite horaire de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser plus de 3 fois par an,
- une valeur limite journalière de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser plus de 18 fois par an,
- une valeur limite annuelle de 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Les valeurs recommandées par l'OMS (2021) pour le dioxyde de soufre sont les suivantes :

- une valeur journalière recommandée de 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , à ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an (selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99),
- une valeur recommandée sur 10 minutes de 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


Remarquons que la valeur journalière recommandée de 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (jusqu'alors fixée à 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est la seule valeur devenue moins stricte lors de la révision par l'OMS des valeurs de 2005.

### 7.3. MESURES HISTORIQUES

Dans cette section, l'évolution des concentrations moyennes annuelles durant les dix dernières années est analysée, ainsi que le respect des valeurs limites européennes et des valeurs recommandées par l'OMS. De manière générale, les valeurs limites européennes comme les valeurs recommandées par l'OMS pour le  $\text{SO}_2$  sont largement respectées.

#### 7.3.1. Moyenne annuelle

Comme on peut le voir sur la Figure 7.1, les concentrations annuelles suivent leur tendance à la décroissance (observée depuis l'existence du réseau de mesure) ces dix dernières années, malgré une remontée marginale en 2022 et 2024. Les concentrations annuelles en RBC en 2015 étaient déjà très faibles (autour de 4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) et se situent depuis 2017 typiquement entre 2 et 3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

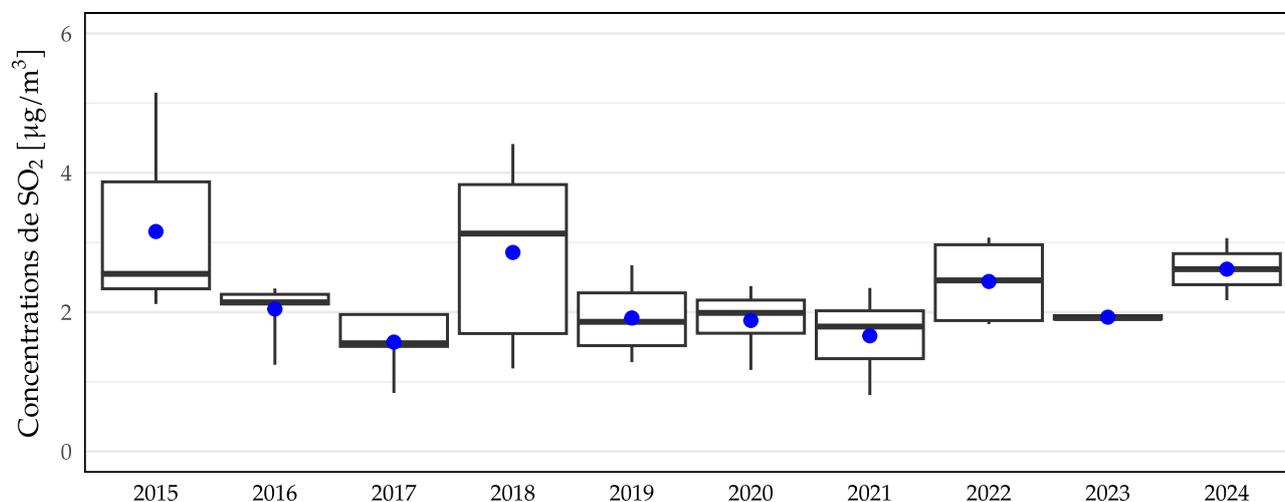


**Figure 7.1** – Concentrations moyennes annuelles de  $\text{SO}_2$  de toutes les stations pour la RBC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite annuelle européenne pour 2030 de 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  n'est pas indiquée par souci de clarté. †




### 7.3.2. Moyenne horaire

Les boîtes à moustaches des 25<sup>ème</sup> maxima sont tracées sur la Figure 7.2. En effet, comme la valeur limite européenne horaire autorise 24 dépassements du seuil horaire de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  par an, comparer le 25<sup>ème</sup> maximum à ce seuil permet de vérifier instantanément si l'on dépasse ou non la norme européenne. On peut constater que le 25<sup>ème</sup> maximum se situe fort loin de la valeur limite de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  et, qu'en outre, cet indicateur présente une tendance à la baisse ces dix dernières années.

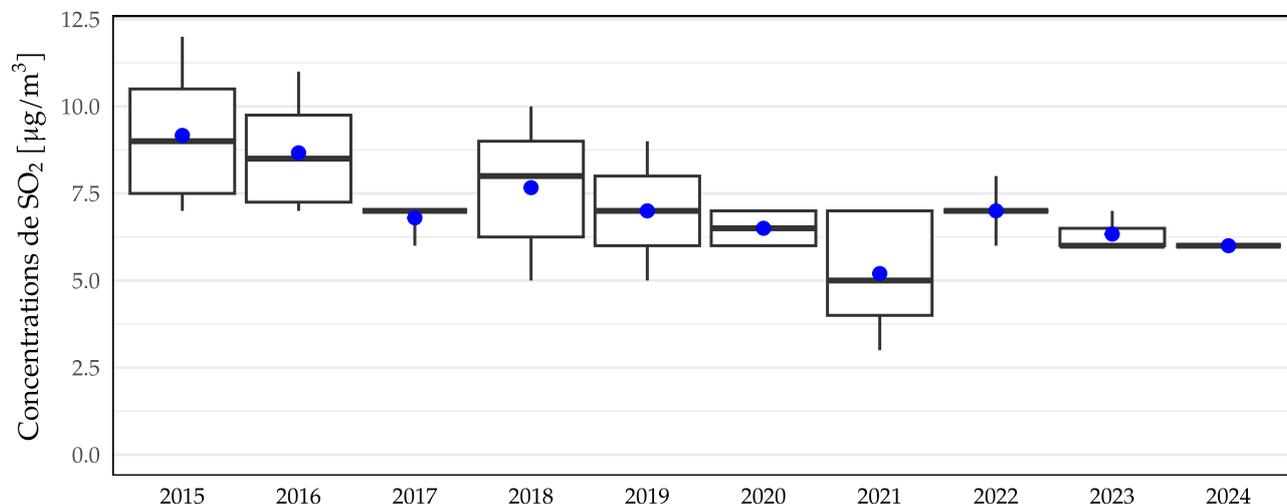

**Figure 7.2** – 25<sup>ème</sup> concentration horaire maximale de  $\text{SO}_2$  par an pour toutes les stations de la RBC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite horaire européenne autorise 24 dépassements du seuil de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . †

Les boîtes à moustaches des 4<sup>ème</sup> maxima sont tracées sur la Figure 7.3. La valeur limite horaire européenne pour 2030 autorise en effet 3 dépassements du seuil horaire de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  par an. On peut à nouveau constater que le 4<sup>ème</sup> maximum se situe fort loin de la valeur limite de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Outre 2014, l'année 2020 se démarque également des autres (tout en respectant la norme horaire européenne) en raison de l'importation, par vent de nord, de  $\text{SO}_2$  émis massivement par une source semblant se situer en direction du Port d'Anvers, le 5 novembre 2020 (voir Figure 7.4).

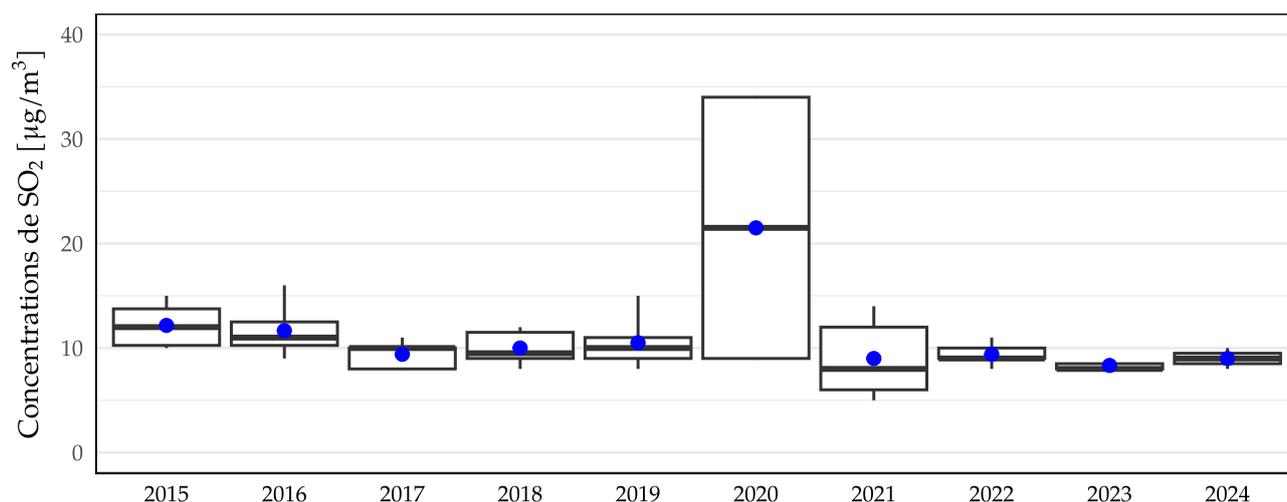


**Figure 7.3** – 4<sup>ème</sup> concentration horaire maximale de  $\text{SO}_2$  par an pour toutes les stations de la RBC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]. La valeur limite horaire européenne pour 2030 autorise 3 dépassements du seuil de 350  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . †

### 7.3.3. Concentrations journalières


Les concentrations journalières les plus élevées par année et par station sont présentées sur la Figure 7.5. On peut constater que la valeur limite journalière européenne de 125  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (3 dépassements



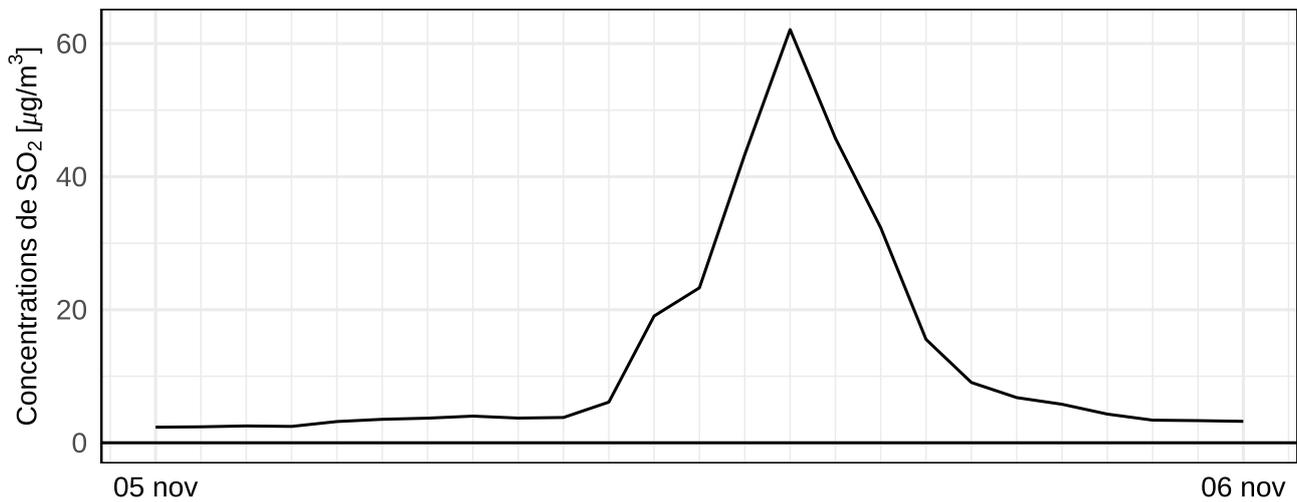

**Figure 7.4** – Concentrations horaires de  $SO_2$ , en moyenne sur toutes les stations de la RBC [ $\mu g/m^3$ ], du 5 au 6 novembre 2020. L'augmentation exceptionnellement intense des concentrations est due à une source de  $SO_2$  qui semble se situer en direction du port d'Anvers, par vent de nord.

autorisés) est largement respectée ces dix dernières années pour toutes les stations de mesure. La valeur limite journalière européenne pour 2030 de  $50 \mu g/m^3$  (18 dépassements autorisés) et la valeur journalière recommandée par l'OMS (2021) de  $40 \mu g/m^3$  (3-4 dépassements autorisés, selon la saisie annuelle de données) sont également largement respectées. Ces dix dernières années, les valeurs journalières les plus élevées ont été enregistrées le 5 novembre 2020, en raison de l'importation, par vent de nord, de  $SO_2$  émis massivement par une source semblant se situer en direction du Port d'Anvers (voir Figure 7.4).

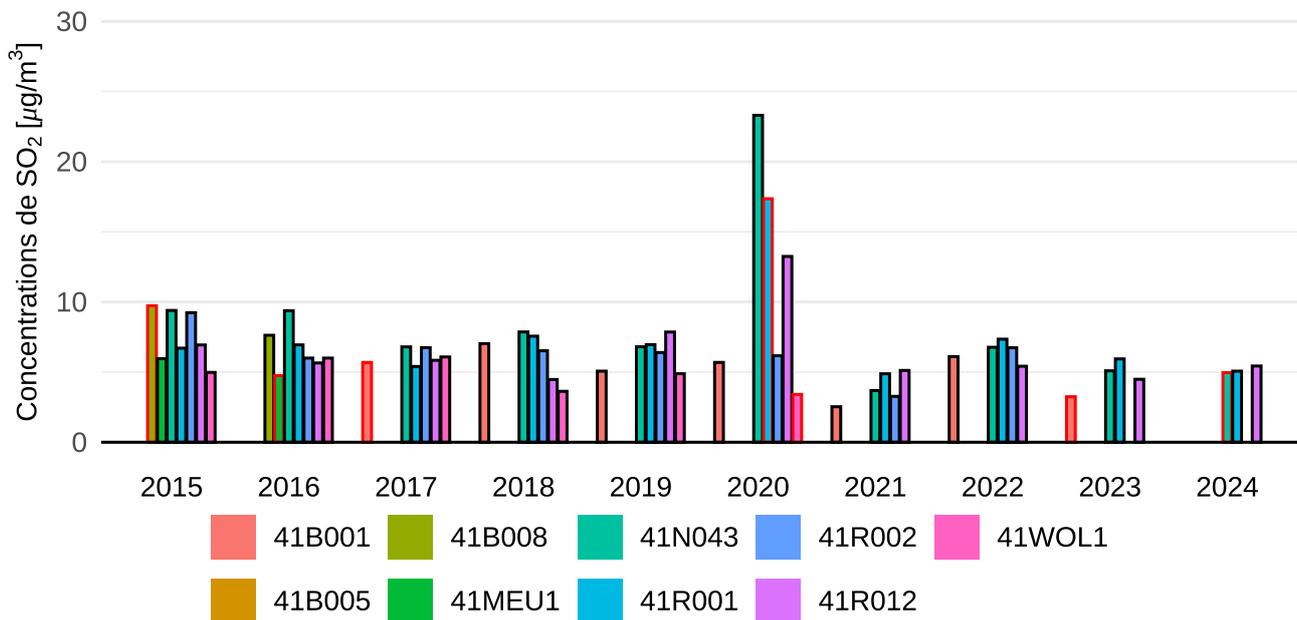

**Figure 7.5** – Concentrations annuelles maximales des moyennes journalières de  $SO_2$  de toutes les stations pour la RBC [ $\mu g/m^3$ ]. La valeur journalière recommandée par l'OMS de  $40 \mu g/m^3$  (avec 3-4 dépassements recommandés, selon la saisie annuelle de données) et la valeur limite journalière européenne pour 2030 de  $50 \mu g/m^3$  (18 dépassements autorisés) ne sont pas indiquées par souci de clarté. <sup>† ‡</sup>



## CHAPITRE 8: MONOXYDE DE CARBONE

### 8.1. NATURE DU POLLUANT

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore produit par la combustion incomplète du carbone. Quand la combustion est complète, c'est du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) qui est formé, un gaz à effet de serre non toxique.

À Bruxelles, le CO provient en majeure partie du chauffage résidentiel (39% des émissions totales en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) en 2023 [Bruxelles Environnement, 2025]). Les autres sources de CO sont le transport routier (33%), le chauffage des bâtiments tertiaires (11%) et les véhicules non routiers (11% des émissions).

La toxicité du CO provient du fait qu'il se fixe sur l'hémoglobine du sang (formant de la carboxyhémoglobine), diminuant le transport d'oxygène dans le sang. L'exposition à des concentrations trop élevées de CO est la cause d'accidents domestiques pouvant être mortels, notamment dus à l'emploi de chauffe-eau dans des salles de bain mal ventilées. Des effets sur la santé (diminution de la capacité physique et intellectuelle, perte de l'acuité visuelle, perte de la motricité) sont également observés à des concentrations plus faibles [Bruxelles Environnement, 2012].

### 8.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

La directive 2008/50/CE prévoit une valeur limite sur le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures de CO qui ne doit pas dépasser 10 mg/m<sup>3</sup> (*milligrammes par mètres cube*), identique à la valeur recommandée par l'OMS. L'OMS prévoit également une valeur horaire recommandée de 35 mg/m<sup>3</sup>, une valeur recommandée sur 15 minutes de 100 mg/m<sup>3</sup> et une valeur journalière recommandée de 4 mg/m<sup>3</sup>, avec 3 à 4 dépassements, selon la saisie annuelle de données, correspondant au centile 99. Toutes ces valeurs limite et recommandées sont largement respectées.

La directive 2024/2881 définit, quant à elle, une valeur limite journalière de 4 mg/m<sup>3</sup>, avec 18 dépassements autorisés, à respecter pour 2030.

### 8.3. MESURES ACTUELLES

Comme les valeurs limites pour le CO sont largement respectées, seules les concentrations moyennes annuelles en 2024 sont présentées dans ce chapitre.

#### 8.3.1. Moyenne annuelle

Les concentrations annuelles de CO (en mg/m<sup>3</sup>) pour chaque station de la RBC en 2024 sont présentées sur la Figure 8.1. On peut constater que les stations de mesure présentent des concentrations extrêmement proches, de l'ordre de 0.3 mg/m<sup>3</sup>.



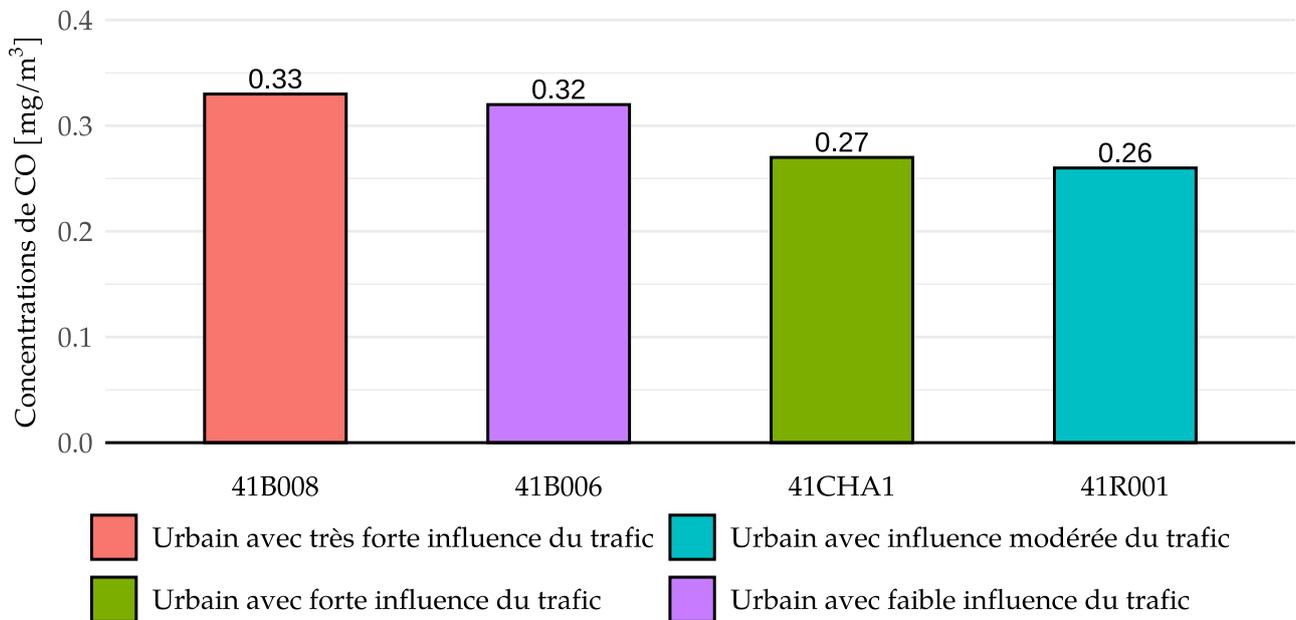


Figure 8.1 – Concentrations moyennes annuelles de CO pour chaque station de la RBC en 2024 [mg/m³]. † ‡

## 8.4. MESURES HISTORIQUES

### 8.4.1. Moyenne annuelle

La Figure 8.2 présente l'évolution des concentrations moyennes annuelles de CO au cours des dix dernières années. Les concentrations de CO sont extrêmement faibles (bien inférieures à 1 mg/m³) et les moyennes des concentrations annuelles ne varient que très peu d'une année à l'autre. L'apparente augmentation des concentrations en 2023 par rapport à 2022 est liée en grande partie à la diminution du nombre de points de mesure en 2023.


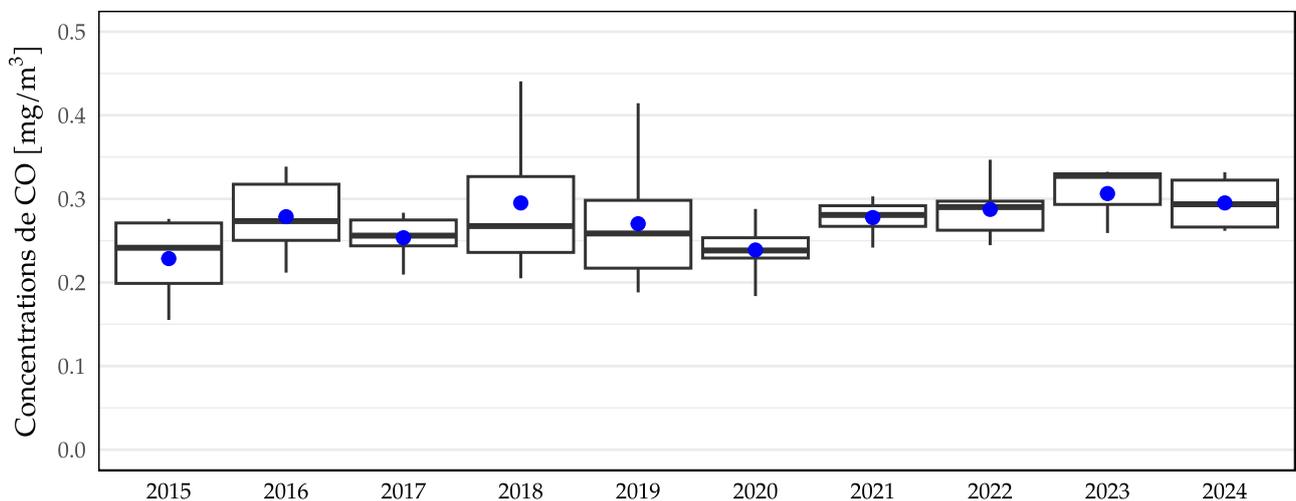


Figure 8.2 – Concentrations moyennes annuelles de CO de toutes les stations pour la RBC [mg/m³]. †


### 8.4.2. Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures

La Figure 8.3 présente la valeur maximale, par année et pour toutes les stations, du maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. Selon la directive 2008/50/CE, cet indicateur ne doit pas dépasser 10 mg/m³ : on peut donc voir directement que la valeur limite européenne est bien respectée ces dix dernières années à toutes les stations, avec des valeurs maximales de concentrations typiquement de l'ordre de 2 ou 3 mg/m³.



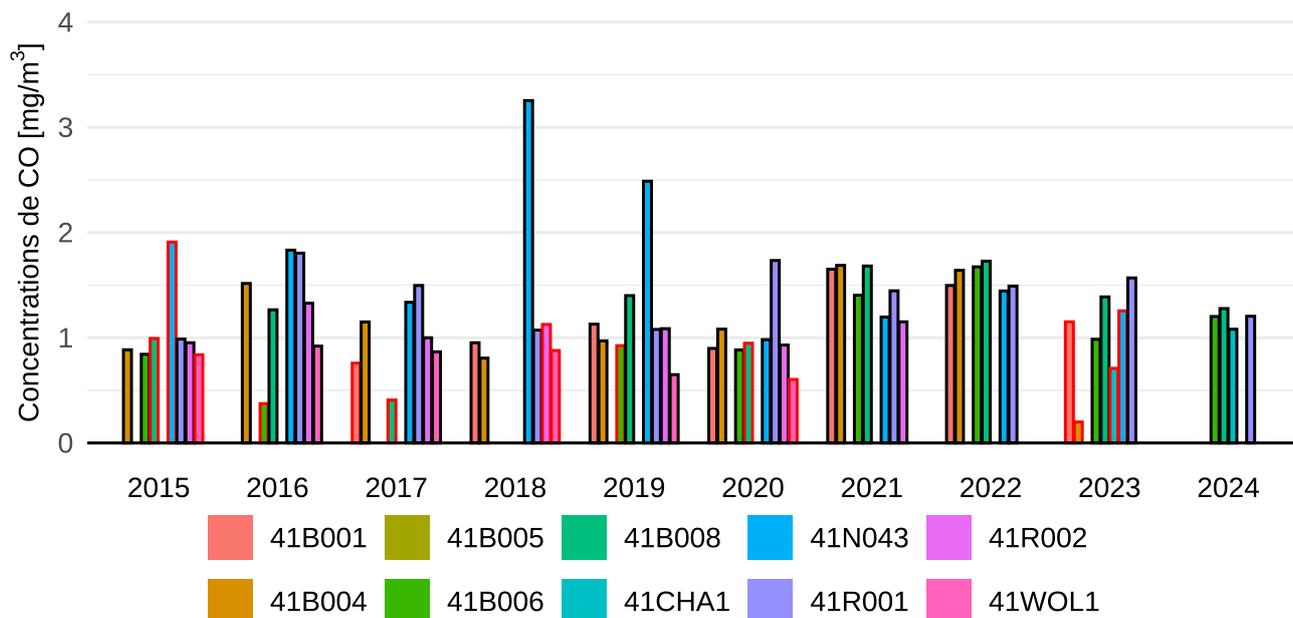

**Figure 8.3** – Valeurs annuelles maximales des maxima journaliers des moyennes glissantes sur 8 heures de CO dans toutes les stations de la RBC [mg/m<sup>3</sup>]. La valeur limite européenne (actuelle, ainsi que la valeur pour 2030), identique à la valeur recommandée par l’OMS de 10 mg/m<sup>3</sup>, n’est pas indiquée sur le graphe pour la lisibilité. † ‡

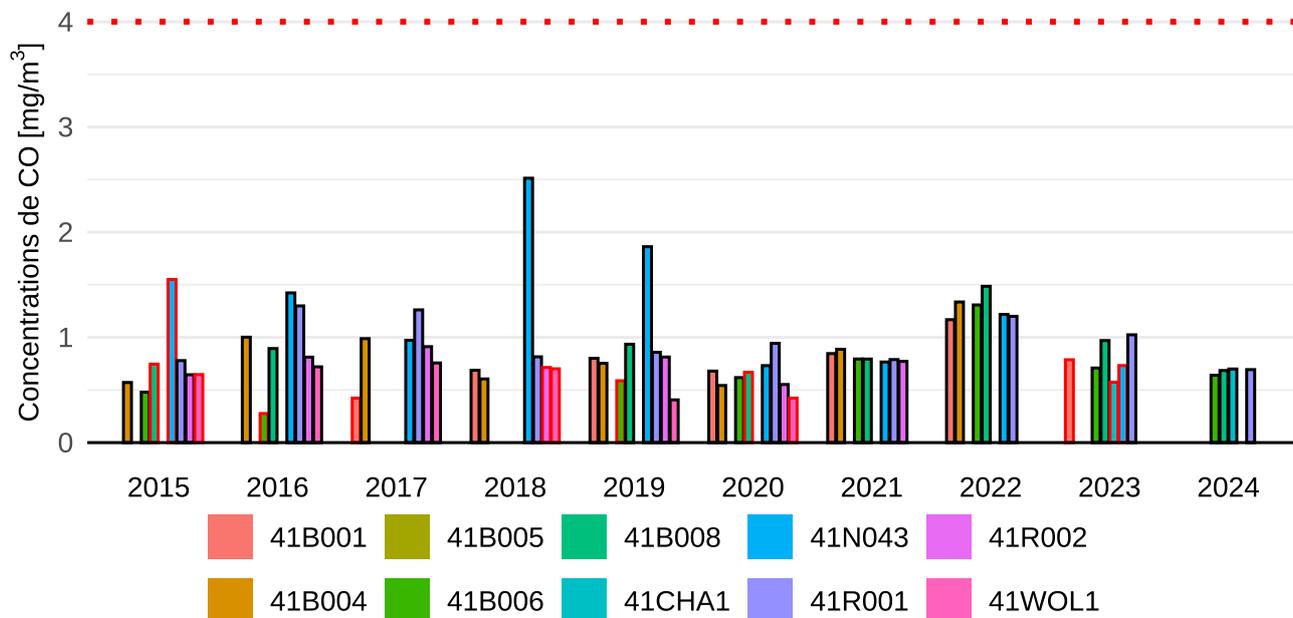

**Figure 8.4** – Valeurs annuelles maximales des moyennes journalières de CO dans toutes les stations de la RBC [mg/m<sup>3</sup>]. La valeur limite journalière européenne pour 2030, identique à la valeur journalière recommandée par l’OMS de 4 mg/m<sup>3</sup>, est indiquée par la ligne pointillée rouge. † ‡





## CHAPITRE 9: CONCLUSIONS

La Table 9.1 résume le respect des valeurs limites et cible européennes, des valeurs limites et cible européennes pour 2030 et des valeurs recommandées par l'OMS en 2024 en RBC.

Par rapport au dioxyde d'azote (chapitre 3) spécifiquement en 2024 :

- toutes les valeurs limites sont respectées,
- la valeur limite annuelle pour 2030 pose encore problème aux stations fortement et très fortement influencées par le trafic routier,
- la valeur limite journalière pour 2030 n'est dépassée que marginalement à une station de mesure,
- aucune valeur recommandée par l'OMS n'est respectée.

Pour les particules fines  $PM_{10}$  et  $PM_{2.5}$  (chapitre 4) en 2024 :

- toutes les valeurs limites sont respectées,
- toutes les valeurs limites pour 2030 sont respectées,
- aucune valeur recommandée par l'OMS n'est respectée, sauf la valeur journalière pour les  $PM_{10}$ . La valeur annuelle pour les  $PM_{10}$  n'est dépassée que marginalement à une station de mesure.

Pour l'ozone (chapitre 5) en 2024 :

- la valeur cible est respectée,
- la valeur cible pour 2030 est respectée,
- aucune valeur recommandée par l'OMS n'est respectée.

En ce qui concerne le dioxyde de soufre (chapitre 7) et le monoxyde de carbone (chapitre 8), les valeurs imposées par la directive sont largement respectées depuis 10 ans en RBC et ces polluants ne sont plus considérés comme problématiques. Les valeurs limites européennes pour 2030 ainsi que les valeurs recommandées par l'OMS sont également respectées en 2024. Pour ces deux polluants, les concentrations sont très basses et stables ces dernières années.

Enfin, on enregistre des concentrations de black carbon (BC) en très nette décroissance au cours des années (chapitre 6) mais ce polluant n'est pas régulé par l'Europe et l'OMS ne fournit pas de valeurs recommandées.

On peut donc constater que la qualité de l'air, en ce qui concerne les polluants primaires (émis directement dans l'atmosphère), est en amélioration continue au cours du temps en Région de Bruxelles-Capitale (RBC), mais également en Belgique et dans le nord-ouest de l'Europe, grâce aux mesures de réduction des émissions et à l'amélioration des technologies. Ces dernières années, l'évolution des émissions du trafic en RBC, en particulier liée à l'accélération de la transition du diesel vers les autres motorisations, a très probablement joué un rôle significatif.

Toutes les valeurs limites et cible européennes sont respectées en RBC en 2024. En outre, les valeurs limites et cible européennes pour 2030 sont, pour la plupart, déjà respectées en 2024. Cependant, le défi s'avère beaucoup plus grand en ce qui concerne les valeurs recommandées par l'OMS. En effet, on peut constater que celles-ci sont (largement) dépassées pour le dioxyde d'azote, les particules fines  $PM_{2.5}$  et l'ozone en 2024. Le respect des valeurs recommandées par l'OMS nécessitera ainsi de poursuivre la réduction des émissions au niveau local, mais également de réduire celles-ci de manière drastique au niveau européen, voire hémisphérique.



**Table 9.1** – Récapitulatif du respect des valeurs limites et cible européennes, des valeurs limites et cible européennes pour 2030 et des valeurs recommandées par l’OMS en RBC en 2024. Celles-ci sont toutes largement respectées pour le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone et ne sont pas indiquées.

Polluant	Période	Valeur limite/cible européenne	Valeur limite/cible européenne pour 2030	Valeur recommandée par l’OMS
NO <sub>2</sub>	heure	✓	✓	✗
	jour		✗	✗
	année	✓	✗	✗
PM <sub>10</sub>	jour	✓	✓	✓
	année	✓	✓	✗
PM <sub>2,5</sub>	jour		✓	✗
	année	✓	✓	✗
O <sub>3</sub>	jour	✓	✓	✗
	période de pics			✗



## ANNEXE A: MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

### A.1. SAISIE MINIMALE DE DONNÉES

Dans ce rapport, sauf si précisé autrement, nous avons présenté les données aux stations en suivant la logique de rapportage européen :

- il faut une saisie de données horaires de minimum 85% pour calculer une moyenne annuelle,
- il faut une saisie de données horaires de minimum 75% pour calculer une moyenne journalière.

Les moyennes présentées dans ce rapport suivent cette méthodologie. Par exemple, une moyenne annuelle de NO<sub>2</sub> ne sera pas présentée si la saisie de données horaire pour cette année est inférieure à 85%. Ce critère permet de garantir qu'une station de mesure possède suffisamment de données sur l'année pour pouvoir calculer les statistiques qui en dépendent.

En effet, de manière générale, les concentrations enregistrées au cours de l'année sont d'un ordre de grandeur fort différent durant la période froide et durant la période chaude : pendant l'hiver, les conditions météorologiques sont généralement défavorables à la dispersion des polluants, au contraire de l'été.

En outre, certains polluants connaîtront des pics de concentrations plus fréquents à certaines périodes de l'année, comme les particules fines, en raison de la formation généralement abondante de particules secondaires liées aux épandages agricoles en mars-avril. De plus, certains polluants spécifiques comme l'ozone seront formés majoritairement pendant la période la plus ensoleillée de l'année<sup>1</sup>. Il n'est donc pas possible de calculer un indicateur annuel représentatif sur base d'une période restreinte sur l'année.

Au contraire, si un indicateur « de comptage » (par exemple, les 35 jours de dépassement autorisés par an du seuil de 50 µg/m<sup>3</sup> pour les PM<sub>10</sub>) ne respecte **pas** le rendement annuel de 85% **mais que l'indicateur dépasse déjà la norme**, il est considéré comme en dépassement (puisque toute donnée additionnelle ne pourra que le faire augmenter). A contrario, si un tel indicateur ne respecte **pas** le rendement annuel de 85% **et que l'indicateur ne dépasse pas la norme**, on ne peut pas conclure s'il y a dépassement ou non.

Une exception à cette méthodologie est le calcul de la moyenne sur 3 ans du NET60 pour l'ozone, dont le calcul est fait à partir d'une seule donnée valide disponible sur les trois.

Dans toutes les figures,<sup>†</sup>

- un code station indiqué en rouge désigne une station n'ayant pas atteint la saisie minimale de données,
- un contour de bâtonnet en rouge désigne une station n'ayant pas atteint la saisie minimale de données,
- une année affichée en rouge désigne une boîte à moustaches calculée sur base de moins de 50% de stations ayant atteint la saisie minimale de données.


<sup>1</sup>Notez que les critères européens sur la saisie minimale de données pour l'ozone sont en réalité plus compliqués que la seule vérification de la saisie de données minimale de 85% [UE, 2008], [UE, 2015], [UE, 2018].



## A.2. BOÎTES À MOUSTACHES

Nous utilisons dans ce rapport des « boîtes à moustaches » (*box plots*) pour résumer plusieurs statistiques sur les graphes. Une telle boîte à moustaches est illustrée sur la Figure A.1. De manière générale, leur lecture se fait de la façon suivante :

- le trait vertical supérieur indique le maximum du jeu de données considéré,
- le trait vertical inférieur indique le minimum du jeu de données considéré (ces deux traits verticaux sont les « moustaches »),
- le haut du rectangle central indique le centile 75 (P75) du jeu de données considéré,
- le bas du rectangle central indique le centile 25 (P25) du jeu de données considéré (le haut et le bas du rectangle forment la « boîte »),
- le trait horizontal au sein du rectangle indique la médiane du jeu de données considéré,
- le point indique la moyenne arithmétique du jeu de données considéré.

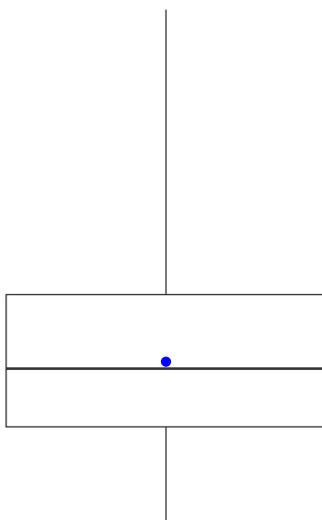

*Figure A.1 – Diagramme d'une boîte à moustaches*



## DÉFINITIONS

CO	monoxyde de carbone, gaz toxique produit par combustion incomplète.
NO <sub>x</sub>	oxydes d'azote, mélange de monoxyde et de dioxyde d'azote.
NO	monoxyde d'azote, gaz faiblement toxique produit par combustion.
NO <sub>2</sub>	dioxyde d'azote, gaz irritant produit par combustion, surtout par les motorisations diesel.
O <sub>3</sub>	ozone, polluant secondaire formé sur base de polluants déjà présents dans l'air (précurseurs) lorsque l'ensoleillement est abondant.
PM	<i>particulate matter</i> , particules en suspension ou particules fines, ensemble de composés solides et liquide en suspension dans l'atmosphère (aérosol).
PM <sub>2.5</sub>	particules fines de diamètre (aérodynamique) inférieur à 2.5 µm.
PM <sub>10</sub>	particules fines de diamètre (aérodynamique) inférieur à 10 µm.
PM <sub>2.5-10</sub>	fraction grossière des particules fines ( <i>coarse fraction</i> ), dont le diamètre aérodynamique est compris entre 2.5 µm et 10 µm.
BC (black carbon)	pour <i>black carbon</i> , « carbone suie », typiquement compris dans une gamme de diamètres allant de 10 à 500 nm (de 0.01 à 0.5 µm) principalement émises par le trafic (diesel) et le chauffage.
UFP	pour <i>ultrafine particles</i> , particules ultrafines, de diamètre aérodynamique inférieur à 100 nm (100 nm = 0.1 µm = 0.0000001 m).
SO <sub>2</sub>	dioxyde de soufre, gaz toxique.
COV	composés organiques volatils, intervenant notamment dans la chimie de l'ozone.
NH <sub>3</sub>	ammoniac, gaz émis notamment par l'épandage de fertilisants sur des territoires agricoles.
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	ion ammonium, intervenant dans la formation de particules secondaires minérales.
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	ion sulfate, intervenant dans la formation de particules secondaires minérales.
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	ion nitrate, intervenant dans la formation de particules secondaires minérales.
boîte à moustaches	manière concise de présenter des statistiques sur un graphe, voir Annexe A.2.





## UNITÉS, ACRONYMES ET CODES DES STATIONS

### UNITÉS

<b>ppb(V)</b>	partie par milliard (en volume), 1 ppbV = 1 nmol/mol.
<b>µg/m<sup>3</sup></b>	microgrammes (de composé) par mètre cube (d'air), 1 µg = 0.001 mg.
<b>mg/m<sup>3</sup></b>	milligrammes (de composé) par mètre cube (d'air). Utilisé principalement dans ce rapport pour la mesure du monoxyde de carbone.

### ACRONYMES

<b>IPR</b>	<i>Implementing Provisions for Reporting</i> , ensemble de recommandations pour le rapportage des indicateurs de qualité de l'air à la Commission européenne.
<b>IEM</b>	indicateur d'exposition moyenne (AEI, <i>average exposure indicator</i> ).
<b>RBC</b>	Région de Bruxelles-Capitale.
<b>NET60</b>	<i>Number of Exceedances above a Threshold of 60 ppb</i> (= 120 µg/m <sup>3</sup> ). Nombre de jours par an de dépassement du maximum journalier de la concentrations moyenne glissante sur 8 heures d'ozone du seuil de 120 µg/m <sup>3</sup> .
<b>OMS</b>	Organisation mondiale de la santé (WHO, <i>World health organisation</i> ).

### CODES DES STATIONS

<b>41B001</b>	Arts-Loi
<b>41B004</b>	Sainte-Catherine
<b>41B005</b>	Eastman
<b>41B006</b>	Parlement UE
<b>41B008</b>	Belliard
<b>41B011</b>	Berchem-Sainte-Agathe
<b>41BUL1</b>	Ecole Charles Buls
<b>41CHA1</b>	Ganshoren
<b>41MEU1</b>	Neder-Over-Heembeek (Parc Meudon)
<b>41N043</b>	Haren (Avant-Port)
<b>41R001</b>	Molenbeek-Saint-Jean
<b>41R002</b>	Ixelles
<b>41R012</b>	Uccle
<b>41REG1</b>	Régent
<b>41WOL1</b>	Woluwe-Saint-Lambert





## BIBLIOGRAPHIE

- Bruxelles Environnement. *La qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale - mesures à l'immission 2009-2011*. 2012. URL [https://document.environnement.brussels/opac\\_css/elecfile/QAir\\_Rpt0911\\_cor\\_r\\_ssAnnexesB\\_C\\_D\\_E\\_fr.PDF](https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/QAir_Rpt0911_cor_r_ssAnnexesB_C_D_E_fr.PDF).
- Bruxelles Environnement. *Évaluation de l'impact des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 sur la qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale. Rapports du 24 avril 2020 au 26 juin 2020*. 2020a. URL <https://environnement.brussels/news/evaluation-de-limpact-des-mesures-prises-dans-le-cadre-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-la>.
- Bruxelles Environnement. *La qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale. Rapport annuel 2020*. 2020b. URL [https://document.environnement.brussels/opac\\_css/elecfile/RAP\\_2020\\_AirQualityAnnuaIRReport\\_fr.pdf](https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAP_2020_AirQualityAnnuaIRReport_fr.pdf).
- Bruxelles Environnement. *Inventaires d'émissions LRTAP (soumission 2025)*. 2025. URL <https://environnement.brussels/citoyen/outils-et-donnees/etat-des-lieux-de-lenvironnement/emissions-de-polluants#les-inventaires-des-emissions-dans-lair-une-source-dinformations-precieuse>.
- EEA. *Air quality in Europe - 2018 report*. 2018. URL <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018>.
- EEA. *Les effets de la pollution sur la santé*. 2019. URL <https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/infographies/les-effets-de-la-pollution-2/view>.
- EEA. *Air quality in Europe - 2020 report*. 2020. URL <https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report>.
- EEA. *Air quality in Europe - 2024 web report*. 2024. URL <https://www.eea.europa.eu/publications/europes-air-quality-status-2024>.
- Febiac. *Évolution du parc des voitures par type de carburant*. 2023. URL <https://www.febiac.be/sites/default/files/media/file/2023-10/2.C.5.%20Evolution%20du%20parc%20des%20voitures%20par%20type%20de%20carburant.xls>.
- IRCEL-CELINE. *Rapport annuel 2019 de la qualité de l'air en Belgique*. 2020. URL <https://www.irceline.be/fr/documentation/publications/annual-reports/rapport-annuel-2019/view>.
- IRCEL-CELINE. *Rapport annuel 2023 de la qualité de l'air en Belgique*. 2023. URL <https://www.irceline.be/fr/documentation/publications/annual-reports/rapport-annuel-2023/view>.
- B. Sportisse. *Pollution atmosphérique - Des processus à la modélisation*. Springer, 2007.
- UE. *Directive 2008/50/CE du Parlement et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe*. 2008. URL <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=fr>.
- UE. *Décision d'exécution de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d'application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'échange réciproque d'informations et la déclaration concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant*. 2011. URL <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011D0850>.
- UE. *Directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE*. 2015. URL <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L1480>.
- UE. IPR. 2018. URL [https://www.eionet.europa.eu/aqportal/doc/IPR%20guidance\\_2.0.1\\_final.pdf](https://www.eionet.europa.eu/aqportal/doc/IPR%20guidance_2.0.1_final.pdf).



- UE. *Directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (refonte)*. 2024. URL [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L\\_202402881](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202402881).
- WHO. *Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: Final technical report*. 2013. URL <https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report>.
- WHO. *Air Pollution*. 2020. URL [https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1).
- WHO. *WHO global air quality guidelines*. 2021. URL <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>.
- WHO Regional Office for Europe. *Health Effects of Black Carbon*. 2012. URL [https://www.euro.who.int/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0004/162535/e96541.pdf](https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf).





**02 775 75 75 · ENVIRONNEMENT.BRUSSELS**

Rédaction : Laboratoire Qualité de l'Air  
Comité de lecture: Anne Cheymol  
Ed. Resp. : Bruxelles Environnement  
Avenue du Port, 86C / 3000  
1000 Bruxelles, Belgique  
info@environnement.brussels

